

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ 2014



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО
ОТОПЛЕНИЯ



РУССКИЙ

Capricorn - это польская фирма, производитель
компонентов для **обогревательных и санитарных систем.**

Производственное предприятие и местонахождение фирмы находятся в Свободзицах – местности, расположенной в Нижней Силезии на расстоянии едва ли **30 минут езды от Автобана А4.**

Мы специализируемся в производстве систем обогревательных и охлаждающих поверхностных и радиаторных установок, также внешней и внутренней канализации.

Мы предлагаем широкую гамму разнообразных продуктов, применяемых в инстанционной отрасли в т.ч.:

- Разветвители поверхностного и радиаторного отопления вместе с оснасткой
- Коробки а также инструменты и аксессуары для монтажа систем поверхностного и радиаторного отопления
- Внешние системы канализации, т.е. штормовые засовы и современная система отвода воды снаружи зданий
- Желоба для ванн линейные и точечные „Aqua Ambient” для отвода воды внутри зданий
- Приточно-вытяжная вентиляционная система санитарной канализации
- Принадлежности для монтажа горячего водоснабжения

Управление в „Capricorn” опирается на японском стиле управления „Lean Management” с элементами „5S”, „KANBAN”, „SMED”.

Все наши изделия соответствуют европейским техническим нормам и стандартам качества ISO 9001:2009.


Поставки ключевым клиентам мы осуществляем на основании системы **Just-in time.**

Capricorn



Dolnośląski Gryf

Muflony 2013

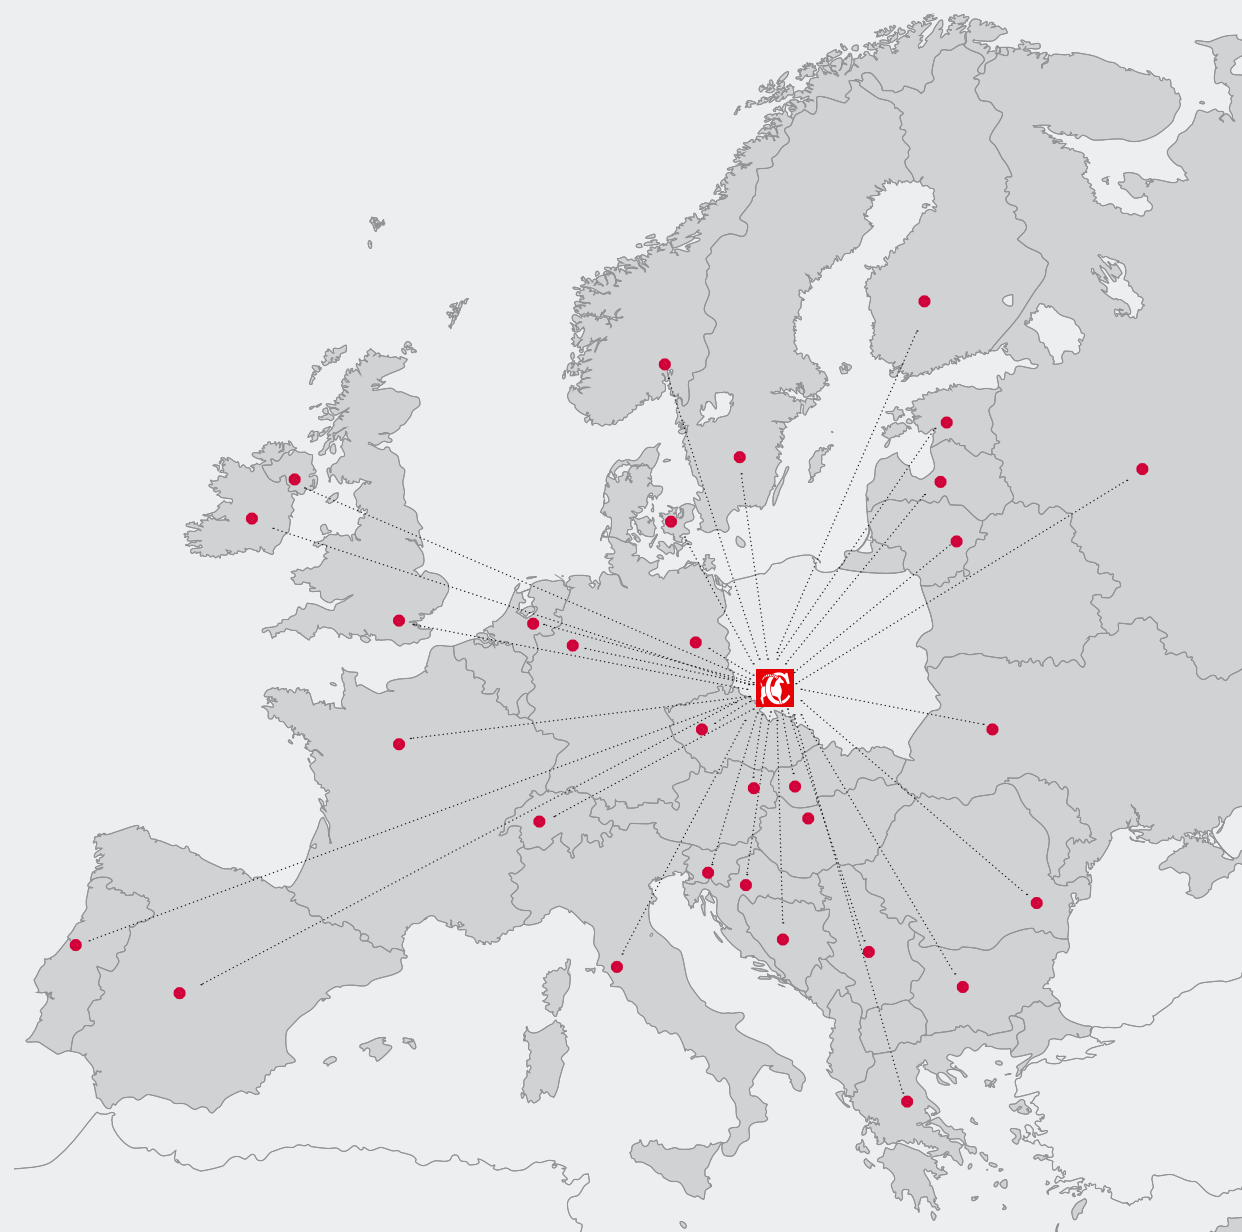

- Мы присутствуем в отрасли более **20 лет**
- Мы отправляем наши продукты более чем **500 крупнейшим оптовикам и сетям инсталляторов в Польше**
- Мы экспортируем в более чем **45 стран в Европе и в мире**
- На протяжении последних 3 лет мы предназначили более **14 млн злотых на инвестиции и развитие (2009-2013)**

ОБОГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Системы поверхностного обогрева и охлаждения	8-17
Труба поверхностного обогрева и охлаждения	18-19
Разветвитель поверхностного обогрева и охлаждения	20-29
Комплекты смесителей	30-31
Коробки для разветвителей поверхностного обогрева и охлаждения	32-35
Системная изоляция напольного обогрева	36-37
Обогревательные экраны AluPlate	38-39
Ленты для края	40
Монтажные компоненты систем поверхностного обогрева	41-45
Привод разветвителя обогревательных систем	46-47
Электрическое управление	48
Инструменты для монтажа систем поверхностного обогрева, а также обработки трубы	49-51
Разветвители для радиаторного отопления	52-55
Коробки для разветвителей радиаторного обогрева	56
Группы безопасности	57-58
Инструменты для обработки многослойной трубы	59-60
Батарейные планки	61
Монтажные компоненты	62-70

 САНТЕХНИКА

Аэраторы		72-75
Канализационные вентиляционные отверстия		75-77
Линейные и точечные выходные отверстия для ванных комнат		78-85
Внешние линейные водоотливы		86-88
Желобовой крепеж		89
Штормовые засовы		90-93
Установочные аксессуары		94
Условия гарантии		95
Сертификаты		96-97


содержание

ОБОГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА



Установка напольного обогревателя с использованием пластиковых зажимов и инструмента Таккер, вбивающего зажимы, крепящие трубу в изоляционный слой пенопласта.

Монтажные зажимы „Capricorn“ позволяют быстро и удобно установить напольное отопление с любым расположением тепловых труб (обмотка и улитка). В зависимости от толщины пенопласта подбирается соответствующий тип зажима. Инструмент для аппликации зажимов (Таккер) заменяет ручное монтирование труб напольного отопления, обеспечивая больший комфорт работы installатора, а также увеличивая скорость монтажа.

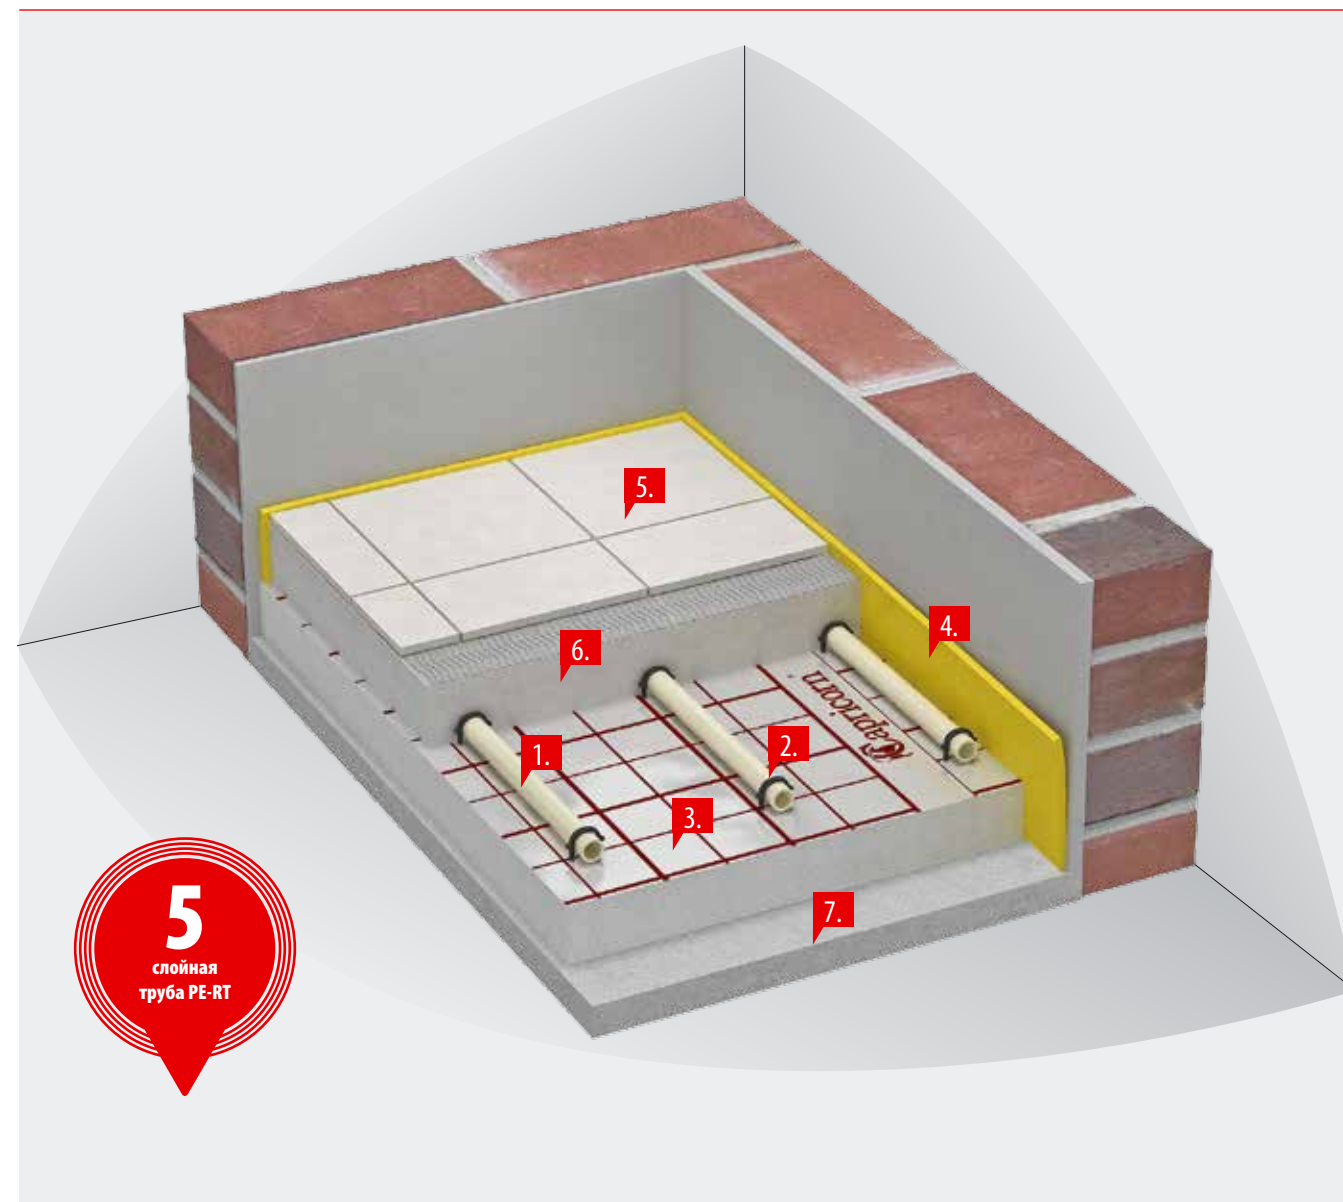

5
слойная
труба PE-RT

1. Обогревательная труба
2. Пластиковый зажим Таккер
3. Системная изоляция
4. Лента для края
5. Финишный слой
6. Бетонная стяжка
7. Основание

Дополнительная информация

Зажимы пластиковые Такер

Пластиковые зажимы Таккер идеально крепят обогревательную трубу к изоляционному слою пенопласта, а шпунты зажимов позволяют легко вбиваются в изоляцию, оказывая одновременно эффективное сопротивление при попытке выдергивания.



Элементы, входящие в состав системы с применением пластиковых зажимов и инструмента Таккер:

5-ти слойная труба PE-RT Ø16



подробнее на страницах [18-19](#) ➔

Пакетные хажимы 40-50 мм



Более подробно на странице [42](#) ➔

Системная изоляция



подробнее на страницах [36-37](#) ➔

Лента для края



Более подробно на странице [40](#) ➔

Разветвитель



подробнее на страницах [20-21](#) ➔

Коробка для Разветвителя



подробнее на страницах [32-33](#) ➔

Мешающий комплект



подробнее на страницах [30-31](#) ➔

Привод разветвителя NC



подробнее на страницах [46-47](#) ➔

Электрическое управление напольным обогревом



Более подробно на странице [48](#) ➔

Инструмент для раскручивания



Более подробно на странице [50](#) ➔

Калибратор



Более подробно на странице [51](#) ➔

Резак



Более подробно на странице [51](#) ➔

Таккеры




Более подробно на странице [51](#) ➔

Монтаж напольного обогревателя с применением монтажных шин "Rail".

Система зацепов монтажных шин „Rail“ позволяет соединять между собой отдельные секции на любую длину. Конструкция держателей позволяет легко осажать трубы и обеспечивает их прочное удерживание. Монтажные шины „Rail“ оснащены монтажными отверстиями, позволяющими крепить их с помощью закрепительных зажимов либо распорных колышков, непосредственно к изоляции или другой основе.

ВАЖНО!

Во время монтажа напольного обогревателя с помощью шины „Rail“ рекомендуется прокладывать отопительные трубы по системе единичной обмотки либо по системе двойной обмотки.

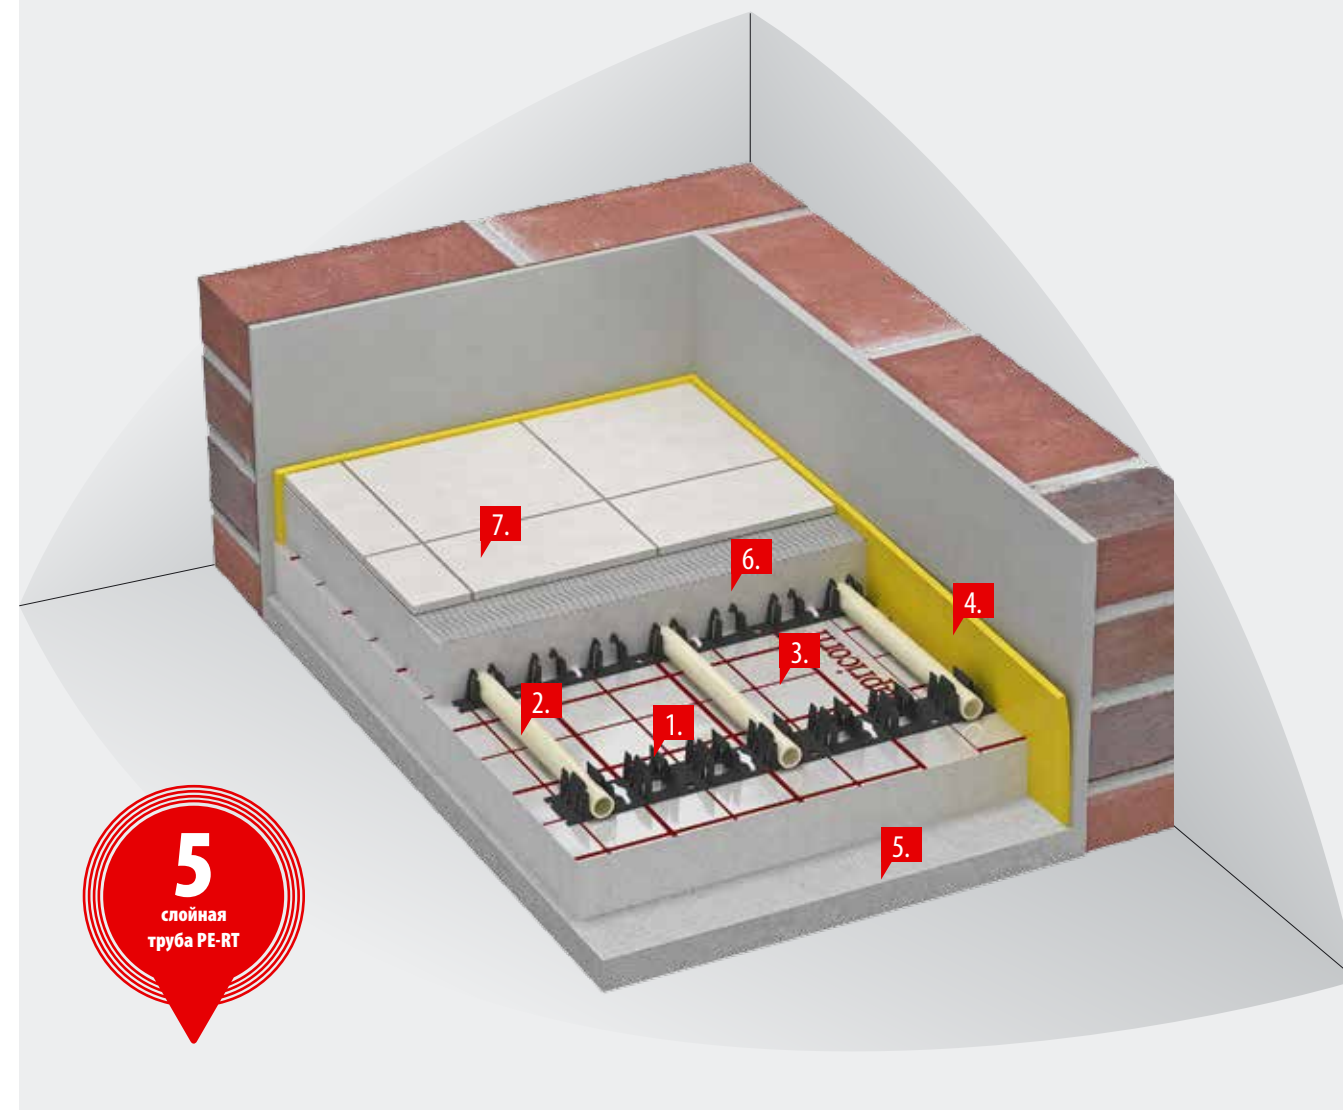

1. Монтажная шина „Rail“
2. Обогревательная труба
3. Системная изоляция
4. Лента для края
5. Основание
6. Бетонная стяжка
7. Финишный слой

Дополнительная информация

Монтажные шины Capricorn

подходят для самых популярных, доступных на рынке труб, диаметром от 12 до 25 мм.



Элементы, входящие в состав системы с применением монтажных шин "Rail":


5-ти слойная труба PE-RT

Ø16



подробнее на страницах [18-19](#) ➔

Монтажные шины "Rail"



Более подробно на странице [41](#) ➔

Системная изоляция



подробнее на страницах [36-37](#) ➔

Лента для края



Более подробно на странице [40](#) ➔

Зажимы для монтажа шин "Rail"



Более подробно на странице [43](#) ➔

Разветвитель




подробнее на страницах [20-21](#) ➔

Коробка для Разветвителя



подробнее на страницах [32-33](#) ➔

Мешающий комплект



подробнее на страницах [30-31](#) ➔

Зажимы для ручного монтажа



Более подробно на странице [44](#) ➔

Привод разветвителя NC



подробнее на страницах [46-47](#) ➔

Электрическое управление напольным обогревом



Более подробно на странице [48](#) ➔

Инструмент для раскручивания



Более подробно на странице [50](#) ➔

Калибратор



Более подробно на странице [51](#) ➔

Резак



Более подробно на странице [51](#) ➔



Монтаж напольного обогревателя с применением алюминиевых экранов "AluPlate", укладываемых непосредственно **на перекрытии или системных пенопластовых плитах.**

Экраны „AluPlate“, выполняющие функцию обогревательных экранов и одновременно держателей, закрепляющих трубу, благодаря своим свойствам [теплопроводимость 237 В/(м·К)] и конструкции создают радиатор, равномерно разводящий тепло по всей поверхности пола. Обогревательная труба передает

тепло на алюминиевые плиты, которые, в свою очередь, отдают это тепло по полу в помещение. По желанию слой пенопластовых плит выполняет дополнительную изоляционную функцию.

СТРУКТУРА НАПОЛЬНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭКРАНОВ ALUPLATE НА ПЕРЕКРЫТИИ

СТРУКТУРА НАПОЛЬНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭКРАНОВ ALUPLATE НА ИЗОЛЯЦИИ

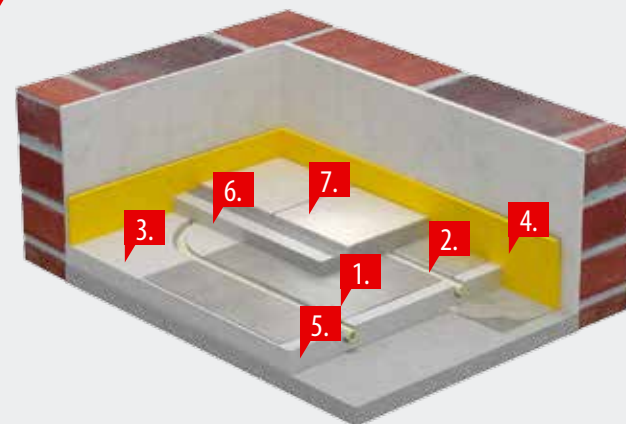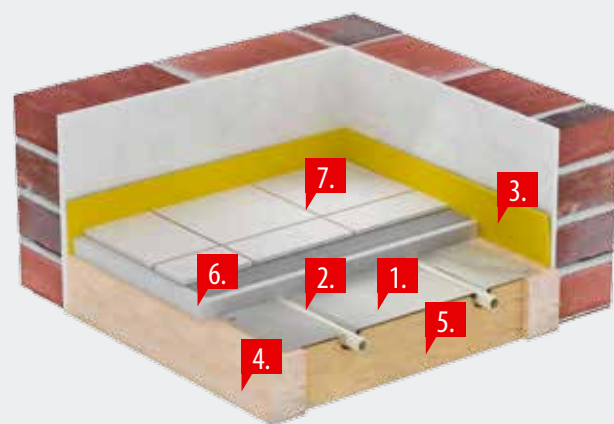

1. Обогревательный экран „AluPlate“
2. Обогревательная труба
3. Лента для края
4. Перекрытие
5. Минеральная вата
6. Сухая стяжка
7. Финишный слой

1. Обогревательные экраны AluPlate
2. Обогревательная труба
3. Заканчивающая дуга
4. Лента для края
5. Системная изоляция
6. Сухая стяжка
7. Финишный слой

Дополнительная информация

Напольное отопление, выполненное по сухому методу, характеризуется, в связи с отсутствием бетонной стяжки, значительно меньшим весом по сравнению с системами мокрой застройки. Поэтому они могут быть использованы в

помещениях с малой грузоподъемностью сводов или в ситуациях, когда по разным обстоятельствам выполнение напольного обогревателя методом мокрой застройки невозможно.




Элементы, входящие в состав системы с применением обогревательных экранов "AluPlate":

5-ти слойная труба PE-RT Ø16



подробнее на страницах [18-19](#) ➔

Обогревательные экраны AluPlate

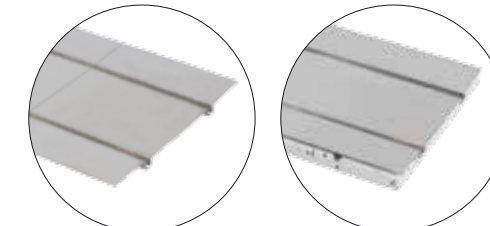

подробнее на страницах [38-39](#) ➔

Заканчивающая дуга



Более подробно на странице [39](#) ➔

Лента для края



Более подробно на странице [40](#) ➔

Разветвитель




подробнее на страницах [20-21](#) ➔

Коробка для Разветвителя



подробнее на страницах [32-33](#) ➔

Мешающий комплект



подробнее на страницах [30-31](#) ➔

Привод разветвителя NC



подробнее на страницах [46-47](#) ➔

Электрическое управление напольным обогревом



Более подробно на странице [48](#) ➔

Инструмент для раскручивания



Более подробно на странице [50](#) ➔

Калибратор



Более подробно на странице [51](#) ➔

Резак




Более подробно на странице [51](#) ➔

Установка стенного обогревателя с применением шины установка "Rail" либо обогревательных экранов AluPlate

Монтажные шины Rail предназначены для стенных систем (Ø 12-20) оснащены монтажными отверстиями, позволяющими их вертикальное закрепление с помощью распорных колышков непосредственно к стене. Рекомендуется прокладывать обогревательные трубы по системе единичной или двойной обмотки. Монтаж стенного


обогрева с применением алюминиевых обогревательных экранов AluPlate проводится непосредственно на деревянной конструкции стены в пространстве между вертикальными строительными балками. Обогревательные экраны AluPlate набиваются обшивочным Таккером к вертикальным строительным балкам.

СТРУКТУРА СТЕННОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОНТАЖНЫХ ШИН RAIL

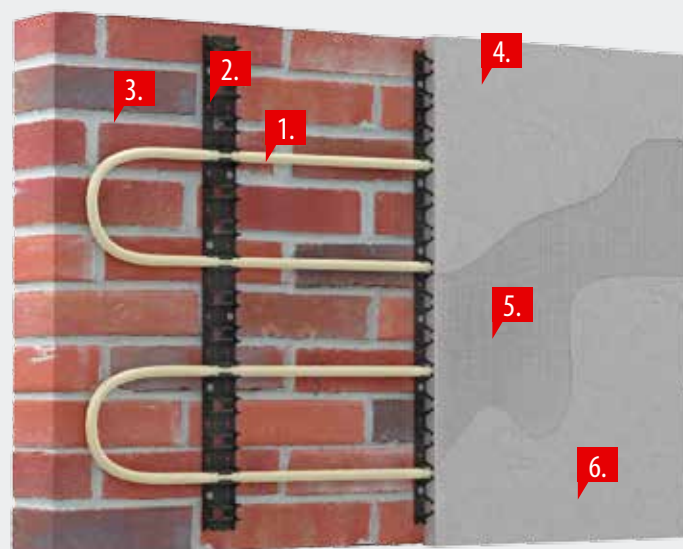

1. Обогревательная труба
2. Монтажная шина "Rail"
3. Стена
4. Штукатурка
5. Сетка
6. Штукатурка, отделочный слой

СТРУКТУРА СТЕННОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭКРАНОВ ALUPLATE

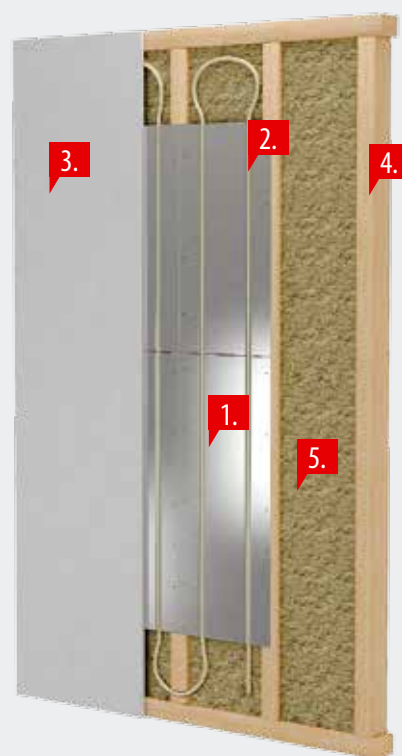

1. Обогревательные экраны AluPlate
2. Обогревательная труба
3. Плита GK
4. Деревянный или металлический стеллаж
5. Минеральная вата

Дополнительная информация

Стенная система основанная на экранах AluPlate предназначена для застройки в технологии сухих штукатурок, в связи с чем вместо обычной (напр. цементной, гипсовой) штукатурки, в качестве отделочного слоя стен применяются плиты G-K (гипс-картонные).




Элементы, входящие в состав систем стенного обогрева с применением монтажной шины Rail или обогревательных экранов AluPlate

5-ти слойная труба PE-RT Ø16




подробнее на страницах 18-19 ➔

Монтажные шины "Rail"



Более подробно на странице 41 ➔

Обогревательные экраны AluPlate



подробнее на страницах 38-39 ➔

Разветвитель



подробнее на страницах 20-21 ➔

Коробка для Разветвителя



подробнее на страницах 32-33 ➔

Мешающий комплект



подробнее на страницах 30-31 ➔

Привод разветвителя NC



подробнее на страницах 46-47 ➔

Электрическое управление напольным обогревом



Более подробно на странице 48 ➔



Инструмент для раскручивания



Более подробно на странице 50 ➔

Калибратор



Более подробно на странице 51 ➔

Резак



Более подробно на странице 51 ➔

Обогревательная/охладительная поверхностная система.

– специальные применения, инженерные

„Capricorn“ является поставщиком компонентов поверхностные систем обогрева и охлаждения не только для жилых домов. Наше предложение включает также решения для промышленности или индивидуальных строительных проектов напр.

спортивных площадок, спортивных павильонов, сакральных объектов, а также систем обогрева внешних поверхностей.



Дополнительная информация

Применение системы обогрева открытых поверхностей освобождает от проблемы очистки от снега улиц, подъездов, гаражей или тротуаров. Также многие спортивные мероприятия пришлось бы отменить в связи с снегом на стадионах, - использование системы поверхностного обогрева Capricorn позволяет поддерживать поверхность спортивной площадки без снега и льда.




Элементы, входящие в состав системы:

5-ти слойная труба PE-RT



подробнее на страницах [18-19](#) ➔

Монтажные шины "Rail"



Более подробно на странице [41](#) ➔

Системная изоляция



подробнее на страницах [36-37](#) ➔

Разветвитель



подробнее на страницах [20-21](#) ➔

Коробка для Разветвителя



подробнее на страницах [32-33](#) ➔

Лента для края



Более подробно на странице [40](#) ➔

Инструмент для раскручивания



Более подробно на странице [50](#) ➔

Калибратор



Более подробно на странице [51](#) ➔

Резак



Более подробно на странице [51](#) ➔

5-ти слойная труба поверхностного обогрева PE-RT с антидиффузионным барьером EVON

Предназначена для
поверхностных систем:
• рабочая температура до 55 °C*
• рабочее давление до 3 бар*

* Макс параметры работы: 90 °C; 6 бар

Благодаря новейшему типу
пластмассы PE-RT тип II,
гарантируется высокая
устойчивость трубы

Экономическая длина
- навитая в свитки
по 200 и 500 мп

Кислородная батарея EVON защищает
систему от вредного воздействия кислорода
в системе

Минимальное гидравлическое
сопротивление - абсолютная
шероховатость на уровне 1,5 мкм


Является прекрасным проводником
тепла / холода - теплопроводность
0,4 [Вт/(м*К)]

5 лет гарантии

Новинка



5 СЛОЕВ

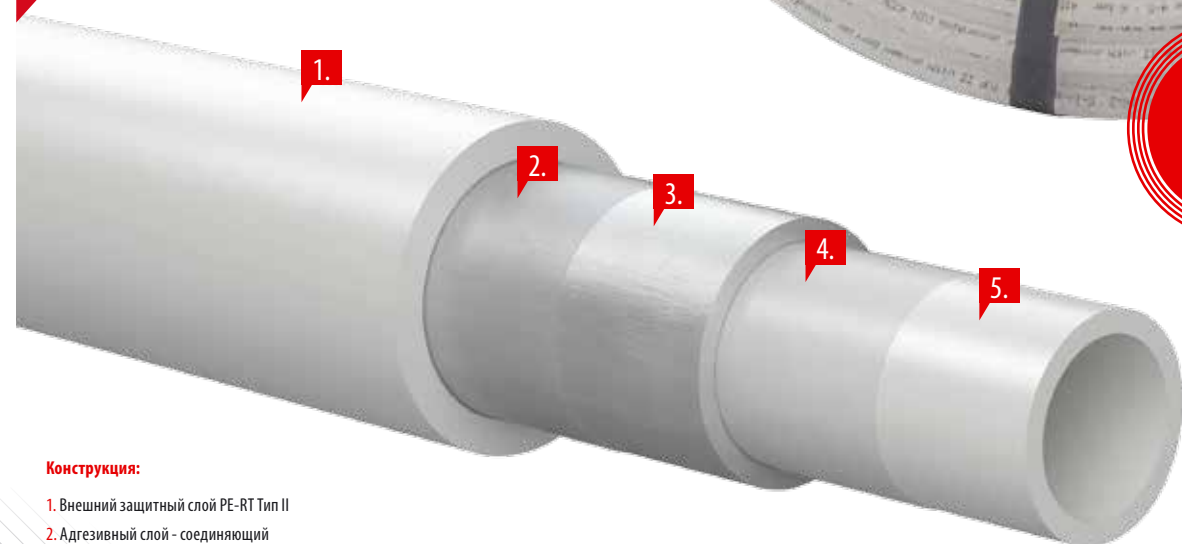

Конструкция:

1. Внешний защитный слой PE-RT Тип II
2. Адгезивный слой - соединяющий
3. Антидиффузионный слой внутренний - EVON
4. Адгезивный слой - соединяющий
5. Внутренний защитный слой PE-RT Тип II

5
слойная
труба PE-RT

Код продукта	Тип	Длина рулона [мп]	Размеры рулона [см]
8-8597-200-00-00-16	PE-RT/EVON/PE-RT 16X2	200	42 x 78
8-8597-500-00-00-16	PE-RT/EVON/PE-RT 16X2	500	42 x 120

Спецификация	Материал	Параметр
Тип PE-RT	PE-RT Тип II	-
Количество слоев	5	-
Внутренний слой	EVON	-
Общая толщина стенки [мм]	-	2
Макс. температура работы [°C]	-	90*
Макс. рабочее давление [бар]	-	6 бар
Коэффициент теплопроводности [Вт/(м*К)]	-	0,4
Коэффициент линейного расширения α [мм/(м*К)] - 0,019	-	0,019
Модуль упругости N/mm ²	-	~500
Абсолютная шероховатость мкм	Внутренняя труба	1,5
Радиус гнутья	-	5 x D
Антидиффузионный барьер [mg/(m ² • d)]	EVON	40 °C < 0,32 [mg/(m ² • d)] 80 °C < 3,6 [mg/(m ² • d)]
Вес [г/м]	-	94
Допуск	PE-RT/EVON/PE-RT	Мин 16,3x2,15; Макс 16,42x2,35


* Согласно классификации и условиям эксплуатации EN ISO 10508 или 21003

Труба соответствует нормам DIN 16833/16834
Антидиффузионный слой соответствует нормам DIN 4726

КОЛЛЕКТОРА для поверхностной системы обогрева и охлаждения из нержавеющей стали



подробнее на страницах 24-25 ➔



Шаровые краны 1" с половинчатыми
винтовыми зажимами,
прямые



Шаровые краны 1" с половинчатыми
винтовыми зажимами,
угловые



Регулировочный вентиль с
расходомером



Присоединительный Нипель 3/4"

В нашем предложении Вы найдете эвроконусы для
многослойных труб:
16x1,5; 16x2; 17x2; 18x2; 20x2



Регулировочные ручные
клапаны



Привод
разветвителя



Терморегулирующие клапаны,
приспособленные для монтажа
электрического привода
M30x1,5



Регулировочные ручные
клапаны



Привод разветвителя NC,
230 В, 90 Н




Регулировочный кран с
расходомером

1/2" доступны в версиях
с проходимостью 0-5 0-5 л/мин. или
1-5 л/мин.




Тройники со сливным краном и
автоматическим аэратором 1"




Тройники со сливным краном и
ручным аэратором 1"



Тройники с автоматическим
аэратором, термометром и
сливным краном 1"



Заглушка 1"



Тройники с ручным аэратором,
термометром и сливным краном

Коллектор для поверхностного обогрева из латуни



подробнее на страницах 22-23 ➔

→ Латунный разветвитель для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами в версии оборудования - Премиум 1



- Комплектация:**
- 2 крепления держатели
 - шаровые краны на входах 1"
 - 2 автоматические вентиляционные клапаны
 - регулировочные вентили с расходомерами
 - 2 сливные клапаны
 - терморегулирующие клапаны M30x1,5
 - эвроконусы 16x2

Материал: латунь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Старый Код	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
			Ширина	Высота	Глубина		
9-3650-002-91-22-13	2254410216	2	232	400	87	1	98
9-3650-003-91-22-13	2254410316	3	282	400	87	1	98
9-3650-004-91-22-13	2254410416	4	332	400	87	1	98
9-3650-005-91-22-13	2254410516	5	382	400	87	1	91
9-3650-006-91-22-13	2254410616	6	432	400	87	1	91
9-3650-007-91-22-13	2254410716	7	482	400	87	1	77
9-3650-008-91-22-13	2254410816	8	532	400	87	1	77
9-3650-009-91-22-13	2254410916	9	582	400	87	1	70
9-3650-010-91-22-13	2254411016	10	632	400	87	1	70
9-3650-011-91-22-13	2254411116	11	682	400	87	1	42
9-3650-012-91-22-13	2254411216	12	732	400	87	1	42

→ Латунный разветвитель для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами в версии оборудования - Премиум 2



- Комплектация:**
- 2 крепления держатели
 - шаровые краны на входах 1"
 - 2 автоматические вентиляционные клапаны
 - присоединительные нипели GZ ¾" для евроконусов
 - регулировочные вентили с расходомерами
 - 2 сливные клапаны
 - терморегулирующие клапаны M30x1,5

Материал: латунь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Старый Код	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
			Ширина	Высота	Глубина		
9-3650-002-92-22-13	-	2	232	400	87	1	98
9-3650-003-92-22-13	-	3	282	400	87	1	98
9-3650-004-92-22-13	-	4	332	400	87	1	98
9-3650-005-92-22-13	-	5	382	400	87	1	91
9-3650-006-92-22-13	-	6	432	400	87	1	91
9-3650-007-92-22-13	-	7	482	400	87	1	77
9-3650-008-92-22-13	-	8	532	400	87	1	77
9-3650-009-92-22-13	-	9	582	400	87	1	70
9-3650-010-92-22-13	-	10	632	400	87	1	70
9-3650-011-92-22-13	-	11	682	400	87	1	42
9-3650-012-92-22-13	-	12	732	400	87	1	42

→ РЛатунный разветвитель для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами в версии оборудования - Премиум 3




- Комплектация:**
- 2 крепления держатели
 - шаровые краны 1"
 - термометры
 - 2 автоматические вентиляционные клапаны
 - регулировочные вентили с расходомерами
 - 2 сливные клапаны
 - терморегулирующие клапаны M30x1,5
 - эвроконусы 16x2

Материал: латунь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Старый Код	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
			Ширина	Высота	Глубина		
9-3650-002-97-22-13	-	2	286	400	87	1	98
9-3650-003-97-22-13	-	3	336	400	87	1	98
9-3650-004-97-22-13	-	4	386	400	87	1	98
9-3650-005-97-22-13	-	5	436	400	87	1	91
9-3650-006-97-22-13	-	6	486	400	87	1	91
9-3650-007-97-22-13	-	7	536	400	87	1	77
9-3650-008-97-22-13	-	8	586	400	87	1	77
9-3650-009-97-22-13	-	9	636	400	87	1	70
9-3650-010-97-22-13	-	10	786	400	87	1	70
9-3650-011-97-22-13	-	11	836	400	87	1	42
9-3650-012-97-22-13	-	12	886	400	87	1	42

→ Латунный разветвитель для поверхностного обогрева с регулировочными ручными клапанами версии оборудования - Стандарт 3




- Комплектация:**
- 2 крепления держатели
 - шаровые краны на входах 1"
 - 2 автоматические вентиляционные клапаны
 - регулировочные ручные клапаны на пополяющей балке
 - 2 сливные клапаны
 - регулировочные ручные клапаны на возвратной балке
 - эвроконусы 16x2

Материал: латунь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3650-002-83-22-13	2	230	400	87	1	98
9-3650-003-83-22-13	3	280	400	87	1	98
9-3650-004-83-22-13	4	330	400	87	1	98
9-3650-005-83-22-13	5	380	400	87	1	91
9-3650-006-83-22-13	6	430	400	87	1	91
9-3650-007-83-22-13	7	480	400	87	1	77
9-3650-008-83-22-13	8	530	400	87	1	77
9-3650-009-83-22-13	9	580	400	87	1	70
9-3650-010-83-22-13	10	630	400	87	1	70
9-3650-011-83-22-13	11	680	400	87	1	42
9-3650-012-83-22-13	12	730	400	87	1	42

→ Латунный разветвитель для поверхностного обогрева с регулировочными ручными клапанами в версии оборудования - Стандарт 2



- Комплектация:**
- 2 крепления держатели
 - шаровые краны на входах 1"
 - 2 ручные вентиляционные клапаны
 - регулировочные ручные клапаны на пополяющей балке
 - 2 сливные клапаны
 - регулировочные ручные клапаны на возвратной балке
 - эвроконусы 16x2

Материал: латунь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Старый Код	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
			Ширина	Высота	Глубина		
9-3650-002-82-22-13	2233310216	2	232	358	87	1	98
9-3650-003-82-22-13	2233310316	3	282	358	87	1	98
9-3650-004-82-22-13	2233310416	4	332	358	87	1	98
9-3650-005-82-22-13	2233310516	5	382	358	87	1	91
9-3650-006-82-22-13	2233310616	6	432	358	87	1	91
9-3650-007-82-22-13	2233310716	7	482	358	87	1	77
9-3650-008-82-22-13	2233310816	8	532	358	87	1	77
9-3650-009-82-22-13	2233310916	9	582	358	87	1	70
9-3650-010-82-22-13	2233311016	10	632	358	87	1	70
9-3650-011-82-22-13	2233311116	11	682	358	87	1	42
9-3650-012-82-22-13	2233311216	12	732	358	87	1	42

→ Латунный разветвитель для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами – Оптимум 1



- Комплектация:**
- 2 крепления держатели
 - регулировочные вентили с расходомерами
 - терморегулирующие клапаны M30x1,5
 - присоединительные нипели GZ ¾" для евроконусов

Материал: латунь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3655-002-92-22-13	2	105	355	85	1	151
9-3655-003-92-22-13	3	155	355	85	1	151
9-3655-004-92-22-13	4	205	355	85	1	151
9-3655-005-92-22-13	5	255	355	85	1	151
9-3655-006-92-22-13	6	305	355	85	1	151
9-3655-007-92-22-13	7	355	355	85	1	98
9-3655-008-92-22-13	8	405	355	85	1	98
9-3655-009-92-22-13	9	455	355	85	1	98
9-3655-010-92-22-13	10	505	355	85	1	98
9-3655-011-92-22-13	11	555	355	85	1	77
9-3655-012-92-22-13	12	605	355	85	1	77

→ Латунный разветвитель для поверхностного обогрева с регулировочными ручными клапанами и терморегулирующими клапанами – Оптимум 2



- Комплектация:**
- 2 крепления держатели
 - регулировочные ручные клапаны
 - терморегулирующие клапаны M30x1,5
 - присоединительные нипели GZ ¾" для евроконусов

Материал: латунь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3655-002-81-22-13	2	105	325	85	1	151
9-3655-003-81-22-13	3	155	325	85	1	151
9-3655-004-81-22-13	4	205	325	85	1	151
9-3655-005-81-22-13	5	255	325	85	1	151
9-3655-006-81-22-13	6	305	325	85	1	151
9-3655-007-81-22-13	7	355	325	85	1	98
9-3655-008-81-22-13	8	405	325	85	1	98
9-3655-009-81-22-13	9	455	325	85	1	98
9-3655-010-81-22-13	10	505	325	85	1	98
9-3655-011-81-22-13	11	555	325	85	1	77
9-3655-012-81-22-13	12	605	325	85	1	77

→ Латунный разветвитель для поверхностного обогрева с регулировочными ручными клапанами – Оптимум 3



- Комплектация:**
- 2 крепления держатели
 - регулировочные ручные клапаны
 - присоединительные нипели GZ ¾" для евроконусов

Материал: латунь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3655-002-82-22-13	2	105	325	85	1	151
9-3655-003-82-22-13	3	155	325	85	1	151
9-3655-004-82-22-13	4	205	325	85	1	151
9-3655-005-82-22-13	5	255	325	85	1	151
9-3655-006-82-22-13	6	305	325	85	1	151
9-3655-007-82-22-13	7	355	325	85	1	98
9-3655-008-82-22-13	8	405	325	85	1	98
9-3655-009-82-22-13	9	455	325	85	1	98
9-3655-010-82-22-13	10	505	325	85	1	98
9-3655-011-82-22-13	11	555	325	85	1	77
9-3655-012-82-22-13	12	605	325	85	1	77



→ Разветвитель из нержавеющей стали для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами в версии оборудования - Премиум1



Комплектация:

- 2 крепежные держатели
- шаровые краны 1"
- 2 автоматические вентиляционные клапаны
- регулировочные вентили с расходомерами
- 2 сливные клапаны
- терморегулирующие клапаны M30x1,5
- эвроконусы 16x2

Материал: нержавеющая сталь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3950-002-91-24-12	2	226	400	87	1	98
9-3950-003-91-24-12	3	276	400	87	1	98
9-3950-004-91-24-12	4	326	400	87	1	98
9-3950-005-91-24-12	5	376	400	87	1	91
9-3950-006-91-24-12	6	426	400	87	1	91
9-3950-007-91-24-12	7	476	400	87	1	77
9-3950-008-91-24-12	8	526	400	87	1	77
9-3950-009-91-24-12	9	576	400	87	1	70
9-3950-010-91-24-12	10	626	400	87	1	70
9-3950-011-91-24-12	11	676	400	87	1	42
9-3950-012-91-24-12	12	726	400	87	1	42

→ Разветвитель из нержавеющей стали для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами в версии оборудования Премиум1



Комплектация:

- 2 крепежные держатели
- шаровые краны на входах 1"
- 2 автоматические вентиляционные клапаны
- присоединительные нипели GZ ¾" для евроконусов
- регулировочные вентили с расходомерами
- 2 сливные клапаны
- терморегулирующие клапаны M30x1,5

Материал: нержавеющая сталь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3950-002-92-24-12	2	226	400	87	1	98
9-3950-003-92-24-12	3	276	400	87	1	98
9-3950-004-92-24-12	4	326	400	87	1	98
9-3950-005-92-24-12	5	376	400	87	1	91
9-3950-006-92-24-12	6	426	400	87	1	91
9-3950-007-92-24-12	7	476	400	87	1	77
9-3950-008-92-24-12	8	526	400	87	1	77
9-3950-009-92-24-12	9	576	400	87	1	70
9-3950-010-92-24-12	10	626	400	87	1	70
9-3950-011-92-24-12	11	676	400	87	1	42
9-3950-012-92-24-12	12	726	400	87	1	42

→ Разветвитель из нержавеющей стали для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами в версии оборудования - Премиум 3



Комплектация:

- 2 крепежные держатели
- шаровые краны 1"
- термометры
- 2 автоматические вентиляционные клапаны
- регулировочные вентили с расходомерами
- 2 сливные клапаны
- терморегулирующие клапаны M30x1,5
- эвроконусы 16x2

Материал: нержавеющая сталь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3950-002-97-24-12	2	226	400	87	1	98
9-3950-003-97-24-12	3	276	400	87	1	98
9-3950-004-97-24-12	4	326	400	87	1	98
9-3950-005-97-24-12	5	376	400	87	1	91
9-3950-006-97-24-12	6	426	400	87	1	91
9-3950-007-97-24-12	7	476	400	87	1	77
9-3950-008-97-24-12	8	526	400	87	1	77
9-3950-009-97-24-12	9	576	400	87	1	70
9-3950-010-97-24-12	10	626	400	87	1	70
9-3950-011-97-24-12	11	676	400	87	1	42
9-3950-012-97-24-12	12	726	400	87	1	42

→ Разветвитель из нержавеющей стали для поверхностного обогрева с регулировочными ручными клапанами в версии оборудования - Стандарт 3



Комплектация:

- 2 крепежные держатели
- шаровые краны на входах 1"
- 2 автоматические вентиляционные клапаны
- регулировочные ручные клапаны на пополняющей балке
- 2 сливные клапаны
- регулировочные ручные клапаны на возвратной балке
- эвроконусы 16x2

Материал: нержавеющая сталь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3950-002-83-24-12	2	226	400	87	1	98
9-3950-003-83-24-12	3	276	400	87	1	98
9-3950-004-83-24-12	4	326	400	87	1	98
9-3950-005-83-24-12	5	376	400	87	1	98
9-3950-006-83-24-12	6	426	400	87	1	98
9-3950-007-83-24-12	7	476	400	87	1	98
9-3950-008-83-24-12	8	526	400	87	1	98
9-3950-009-83-24-12	9	576	400	87	1	98
9-3950-010-83-24-12	10	626	400	87	1	98
9-3950-011-83-24-12	11	676	400	87	1	98
9-3950-012-83-24-12	12	726	400	87	1	98

→ Разветвитель из нержавеющей стали для поверхностного обогрева с регулировочными ручными клапанами в версии оборудования - Стандарт 2



Комплектация:

- 2 крепежные держатели
- шаровые краны на входах 1"
- 2 автоматические вентиляционные клапаны
- регулировочные ручные клапаны на пополняющей балке
- 2 сливные клапаны
- регулировочные ручные клапаны на возвратной балке
- эвроконусы 16x2

Материал: нержавеющая сталь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3950-002-82-24-12	2	226	358	87	1	98
9-3950-003-82-24-12	3	276	358	87	1	98
9-3950-004-82-24-12	4	326	358	87	1	98
9-3950-005-82-24-12	5	376	358	87	1	98
9-3950-006-82-24-12	6	426	358	87	1	98
9-3950-007-82-24-12	7	476	358	87	1	98
9-3950-008-82-24-12	8	526	358	87	1	98
9-3950-009-82-24-12	9	576	358	87	1	98
9-3950-010-82-24-12	10	626	358	87	1	98
9-3950-011-82-24-12	11	676	358	87	1	98
9-3950-012-82-24-12	12	726	358	87	1	98

→ Разветвитель из нержавеющей стали для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами - Опиум 1



Комплектация:

- 2 крепежные держатели
- регулировочные вентили с расходомерами
- терморегулирующие клапаны M30x1,5
- присоединительные нипели GZ ¾" для евроконусов

Материал: нержавеющая сталь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3955-002-92-24-12	2	100	355	85	1	151
9-3955-003-92-24-12	3	150	355	85	1	151
9-3955-004-92-24-12	4	200	355	85	1	151
9-3955-005-92-24-12	5	250	355	85	1	151
9-3955-006-92-24-12	6	300	355	85	1	151
9-3955-007-92-24-12	7	350	355	85	1	98
9-3955-008-92-24-12	8	400	355	85	1	98
9-3955-009-92-24-12	9	450	355	85	1	98
9-3955-010-92-24-12	10	500	355	85	1	98
9-3955-011-92-24-12	11	550	355	85	1	77
9-3955-012-92-24-12	12	600	355	85	1	77

→ Разветвитель из нержавеющей стали для поверхностного обогрева с регулировочными ручными клапанами и терморегулирующими клапанами – Оптимум 2



Комплектация:

- 2 крепежные держатели
- регулировочные ручные клапаны
- терморегулирующие клапаны M30x1,5
- присоединительные нипели GZ ¾" для евроконусов

Материал: нержавеющая сталь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3955-002-81-24-12	2	100	325	85	1	151
9-3955-003-81-24-12	3	150	325	85	1	151
9-3955-004-81-24-12	4	200	325	85	1	151
9-3955-005-81-24-12	5	250	325	85	1	151
9-3955-006-81-24-12	6	300	325	85	1	151
9-3955-007-81-24-12	7	350	325	85	1	98
9-3955-008-81-24-12	8	400	325	85	1	98
9-3955-009-81-24-12	9	450	325	85	1	98
9-3955-010-81-24-12	10	500	325	85	1	98
9-3955-011-81-24-12	11	550	325	85	1	77
9-3955-012-81-24-12	12	600	325	85	1	77

→ Разветвитель из нержавеющей стали для поверхностного обогрева с регулировочными ручными клапанами - Оптимум 3



Комплектация:

- 2 крепежные держатели
- регулировочные ручные клапаны
- присоединительные нипели GZ ¾" для евроконусов

Материал: нержавеющая сталь
Диаметр балки: 1"

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]				Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3955-002-82-24-12	2	100	325	85	1	151
9-3955-003-82-24-12	3	150	325	85	1	151
9-3955-004-82-24-12	4	200	325	85	1	151
9-3955-005-82-24-12	5	250	325	85	1	151
9-3955-006-82-24-12	6	300	325	85	1	151
9-3955-007-82-24-12	7	350	325	85	1	98
9-3955-008-82-24-12	8	400	325	85	1	98
9-3955-009-82-24-12	9	450	325	85	1	98
9-3955-010-82-24-12	10	500	325	85	1	98
9-3955-011-82-24-12	11	550	325	85	1	77
9-3955-012-82-24-12	12	600	325	85	1	77

→ Евроконус для многослойных труб



Код продукта	Монтажная резьба	Размер
9-3624-016-02-33-12	3/4"	16x2
9-3624-016-15-33-12	3/4"	16x1,5
9-3624-017-02-33-12	3/4"	17x2
9-3624-018-02-33-12	3/4"	18x2
9-3624-020-02-33-12	3/4"	20x2

Материал: латунь
Упаковка: 10 Шт.

→ Шаровые краны прямые с половинчатыми винтовыми зажимами 1"



Код продукта	9-3621-100-00-33-12
Размер	1"
Размеры [мм]	93x70x50

Материал: латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)

→ Заглушка 1"



Код продукта	Код продукта	Размеры	Размер	Шт.
латунь	никелированная латунь			
9-3625-100-00-33-12	9-3625-100-00-24-12	ø37x19	1"	20 Шт.

Материал: латунь/никелированная латунь
Упаковка: 20 Шт.

→ Евроконус для многослойных труб



Код продукта	Монтажная резьба	Размер
9-3624-016-02-24-12	3/4"	16x2
9-3624-016-15-24-12	3/4"	16x1,5
9-3624-017-02-24-12	3/4"	17x2
9-3624-018-02-24-12	3/4"	18x2
9-3624-020-02-24-12	3/4"	20x2

Материал: никелированная латунь
Упаковка: 10 Шт.

→ Шаровые краны прямые с половинчатыми винтовыми зажимами 1"



Код продукта	9-3621-100-00-24-12
Размер	1"
Размеры [мм]	93x70x50

Материал: никелированная латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)

→ Шаровые краны угловые с половинчатыми винтовыми зажимами 1"



Код продукта	9-3629-100-00-24-12
Размер	1"
Размеры [мм]	96x100x49

Материал: никелированная латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)



→ Тройники с автоматическим аэратором, термометром и сливным краном



Код продукта	9-3627-100-00-33-12
Монтажная резьба	1"
Размеры [мм]	180x70x36
Диапазон температуры	0-80°C

Материал: латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)

→ Тройники с ручным аэратором, термометром и сливным краном



Код продукта	9-3627-100-00-24-12
Монтажная резьба	1"
Размеры [мм]	180x70x36
Диапазон температуры	0-80°C

Материал: никелированная латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)

→ Тройники с ручным аэратором, термометром и сливным краном



Код продукта	9-3628-100-00-33-12
Монтажная резьба	1"
Размеры [мм]	115x70x60
Диапазон температуры	0-80°C

Материал: латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)

→ Тройники с ручным аэратором, термометром и сливным краном



Код продукта	9-3628-100-00-24-12
Монтажная резьба	1"
Размеры [мм]	115x70x60
Диапазон температуры	0-80°C

Материал: никелированная латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)

→ Тройники со сливным краном и автоматическим аэратором



Код продукта	9-3622-100-00-33-12
Монтажная резьба	1"
Размеры [мм]	180x70x36

Материал: латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)

→ Тройники со сливным краном и автоматическим аэратором



Код продукта	9-3622-100-00-24-12
Монтажная резьба	1"
Размеры [мм]	180x70x36

Материал: никелированная латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)

→ Тройники со сливным краном и ручным аэратором



Код продукта	9-3623-100-00-33-12
Монтажная резьба	1"
Размеры [мм]	119x70x36

Материал: латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)


→ Тройники со сливным краном и ручным аэратором



Код продукта	9-3623-100-00-24-12
Монтажная резьба	1"
Размеры [мм]	119x70x36

Материал: никелированная латунь
Упаковка: 1 комплект (2 Шт.)

→ Разветвитель из пластика DiviFold для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами в версии оборудования Премиум 1



Комплектация:


- 2 крепящие держатели
- шаровые краны на входах 1"
- регулировочные вентили с расходомерами
- терморегулирующие клапаны
- 2 автоматические вентиляционные клапаны
- 2 сливные клапаны

• ЭВРОКОНУСЫ 16X2

Материал: PA + GF

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]			 Шт.	 Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3700-002-91-12-10	2	250	430	84	1	98
9-3700-003-91-12-10	3	300	430	84	1	98
9-3700-004-91-12-10	4	350	430	84	1	98
9-3700-005-91-12-10	5	400	430	84	1	91
9-3700-006-91-12-10	6	450	430	84	1	91
9-3700-007-91-12-10	7	500	430	84	1	77
9-3700-008-91-12-10	8	550	430	84	1	77
9-3700-009-91-12-10	9	600	430	84	1	70
9-3700-010-91-12-10	10	650	430	84	1	70
9-3700-011-91-12-10	11	700	430	84	1	42
9-3700-012-91-12-10	12	750	430	84	1	42

→ Разветвитель из пластика DiviFold для поверхностного обогрева с расходомерами и терморегулирующими клапанами в версии оборудования Премиум 1



Комплектация:

- 2 крепящие держатели
- шаровые краны на входах 1"
- регулировочные вентили с расходомерами
- терморегулирующие клапаны
- 2 автоматические вентиляционные клапаны
- 2 сливные клапаны

• ЕВРОКОНУСЫ 16X1,5

Материал: PA + GF

Код продукта	Количество контуров	Размеры [мм]			 Шт.	 Поддон 1,6 м
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3701-002-91-12-10	2	250	430	84	1	98
9-3701-003-91-12-10	3	300	430	84	1	98
9-3701-004-91-12-10	4	350	430	84	1	98
9-3701-005-91-12-10	5	400	430	84	1	91
9-3701-006-91-12-10	6	450	430	84	1	91
9-3701-007-91-12-10	7	500	430	84	1	77
9-3701-008-91-12-10	8	550	430	84	1	77
9-3701-009-91-12-10	9	600	430	84	1	70
9-3701-010-91-12-10	10	650	430	84	1	70
9-3701-011-91-12-10	11	700	430	84	1	42
9-3701-012-91-12-10	12	750	430	84	1	42

→ Комплект для подключения с автоматическим аэратором



В комплекте:

- 2 присоединительные модули с шаровыми кранами 1"
- 2 заканчивающие модули с автоматическими вентиляционными клапанами и сливными клапанами
- 2 крепящие держатели

Размеры [мм]	
Присоединительный модуль	116x58x75
Заканчивающий модуль	68x52x210
Держатель	20x38x325

Код продукта	9-3710-000-01-12-10
Материал	латунь / PA+GF / сталь

 Шт.	 Поддон 2 м
1	350

→ Комплект для подключения с ручным аэратором



В комплекте:

- 2 присоединительные модули с шаровыми кранами 1"
- 2 заканчивающие модули с ручными вентиляционными клапанами
- 2 крепящие держатели

Размеры [мм]	
Присоединительный модуль	116x58x75
Заканчивающий модуль	68x52x147
Держатель	20x38x325

Код продукта	9-3710-000-02-12-10
Материал	латунь / PA+GF / сталь

 Шт.	 Поддон 2 м
1	350



→ Модуль с регулировочным вентилем с расходомером



Комплектация:

- регулировочный вентиль с расходомером
- евроконус 16x2 или 16x1,5

Ø16x2 9-3711-000-00-12-10
Ø16x1,5 9-3721-000-00-12-10

Код продукта	Евроконус	Размеры [мм]	Материал
9-3711-000-00-12-10	16x2	73x58x163	PA+GF
9-3721-000-00-12-10	16x1,5	73x58x163	PA+GF

 Шт.	 Поддон 2 м
1	1500
1	1500

→ Модуль с терморегулирующим вентилем



Комплектация:

- регулировочный вентиль с расходомером
- евроконус 16x2 или 16x1,5

Ø16x2 9-3712-000-00-12-10
Ø16x1,5 9-3722-000-00-12-10

Код продукта	Евроконус	Размеры [мм]	Материал
9-3712-000-00-12-10	16x2	73x58x138	PA+GF
9-3722-000-00-12-10	16x1,5	73x58x138	PA+GF

 Шт.	 Поддон 2 м
1	1500
1	1500

→ Модуль с ручным регулировочным вентилем



Комплектация:

- регулировочный вентиль с расходомером
- евроконус 16x2 или 16x1,5


Ø16x2 9-3713-000-00-12-10
Ø16x1,5 9-3723-000-00-12-10

Код продукта	Евроконус	Размеры [мм]	Материал
9-3713-000-00-12-10	16x2	73x58x131	PA+GF
9-3723-000-00-12-10	16x1,5	73x58x131	PA+GF

 Шт.	 Поддон 2 м
1	1500
1	1500

→ СМЕСИТЕЛИ 3D ТИП А

ТИП А1

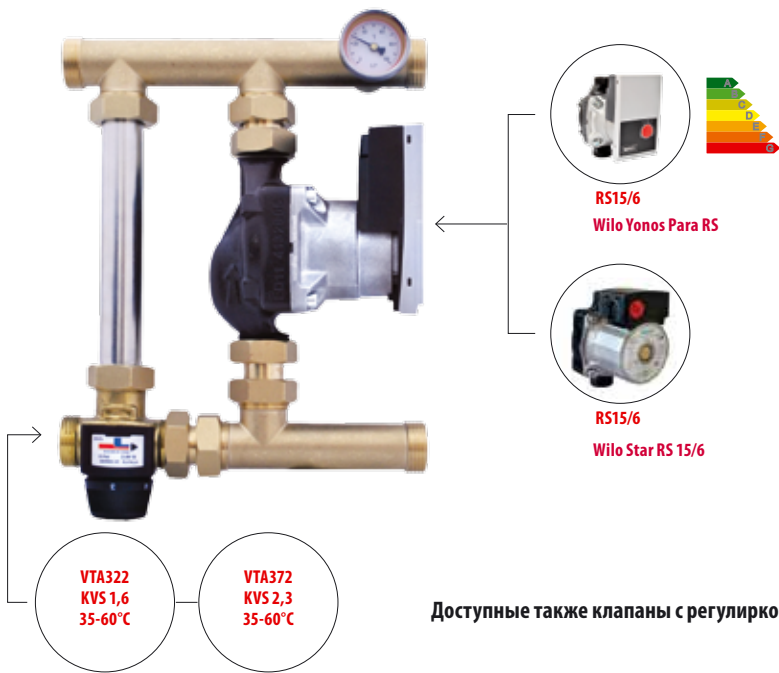


Оснастка:

- Контурный насос,
- Трехходовой клапан,
- Нижняя балка (GW 1")
- Верхняя балка (GW 1")
- Ву-pass
- Термометр

Материал: латунь

Доступные также клапаны с регулировкой температуры в диапазоне 20-43 °C

ТИП А2

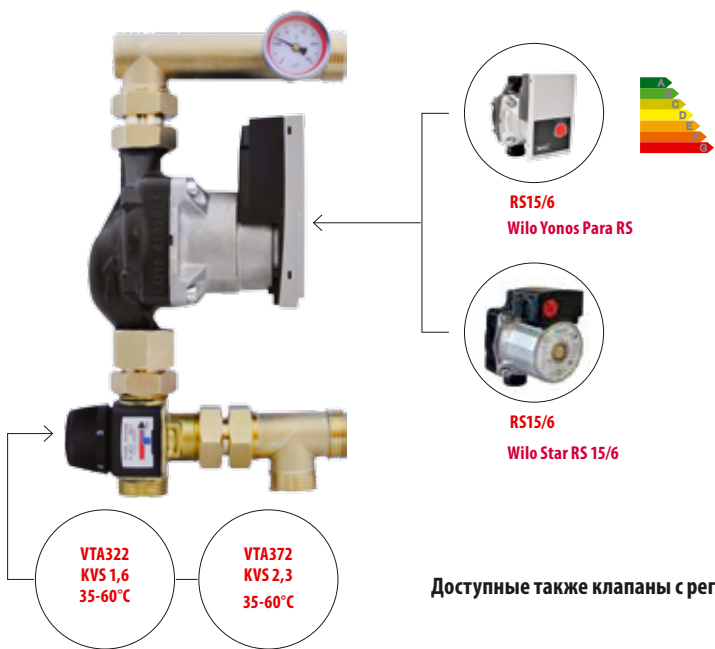

Оснастка:

- Контурный насос,
- Трехходовой клапан,
- Нижняя балка (GW 1")
- Верхняя балка (GW 1")
- Термометр

Материал: латунь


Доступные также клапаны с регулировкой температуры в диапазоне 20-43 °C

Тип комплекта		Название комплекта	Код продукта	Материал	Трехходовой клапан	Контурный насос	Шт.
A1	для 200 м²	Смеситель ЕКО 3D A1/200м²/60C	9-3684-160-00-22-13	латунь	3D KVS 2,3 (35÷60°C)	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель ЕКО 3D A1/200м²/43C	9-3684-160-01-22-13	латунь	3D KVS 2,3 (20÷43°C)	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель 3D A1/200м²/60C	9-3686-160-00-22-13	латунь	3D KVS 2,3 (35÷60°C)	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель 3D A1/200м²/43C	9-3686-160-01-22-13	латунь	3D KVS 2,3 (20÷43°C)	Wilo Star RS 15/6	1
	для 120 м²	Смеситель 3D A1/120м²/60C	9-3686-085-00-22-13	латунь	3D KVS 1,6 (35÷60°C)	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель 3D A1/120м²/43C	9-3686-085-01-22-13	латунь	3D KVS 1,6 (20÷43°C)	Wilo Star RS 15/6	1
A2	для 200 м²	Смеситель ЕКО 3D A2/200м²/60C	9-3683-160-00-22-13	латунь	3D KVS 2,3 (35÷60°C)	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель ЕКО 3D A2/200м²/43C	9-3683-160-01-22-13	латунь	3D KVS 2,3 (20÷43°C)	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель 3D A2/200м²/60C	9-3685-160-00-22-13	латунь	3D KVS 2,3 (35÷60°C)	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель 3D A2/200м²/43C	9-3685-160-01-22-13	латунь	3D KVS 2,3 (20÷43°C)	Wilo Star RS 15/6	1
	для 120 м²	Смеситель 3D A2/120м²/60C	9-3685-085-00-22-13	латунь	3D KVS 1,6 (35÷60°C)	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель 3D A2/120м²/43C	9-3685-085-01-22-13	латунь	3D KVS 1,6 (20÷43°C)	Wilo Star RS 15/6	1

*Dostępne również w wersji niklowanej

→ СМЕСИТЕЛИ 2D ТИП В

ТИП В1

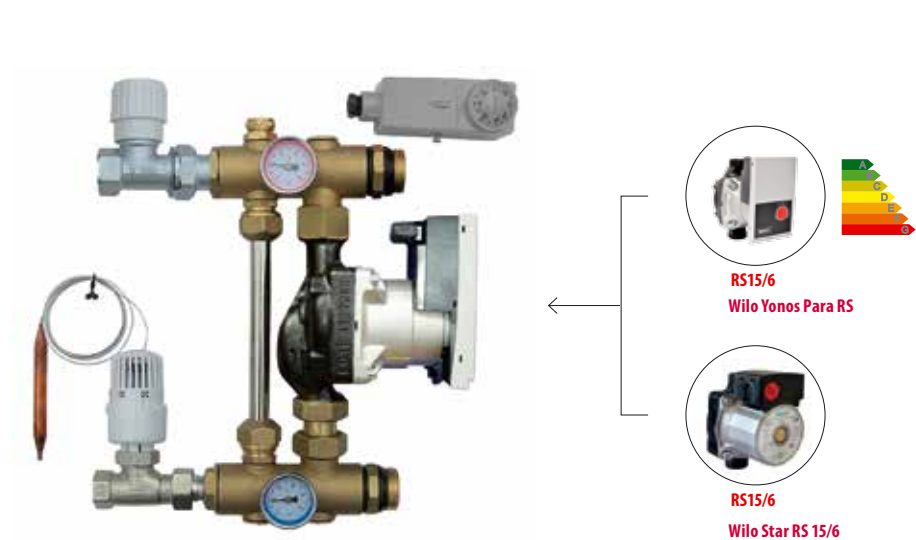


Оснастка:

- Контурный насос,
- Терморегулирующий клапан,
- Термостатическая головка
- Прилегающий датчик
- Возвратный клапан
- Рерулировочный клапан Ву-passu
- Ву-pass
- Контроллер электрический насоса
- Термометр
- Нижняя балка
- Верхняя балка

Материал: латунь

ТИП В2

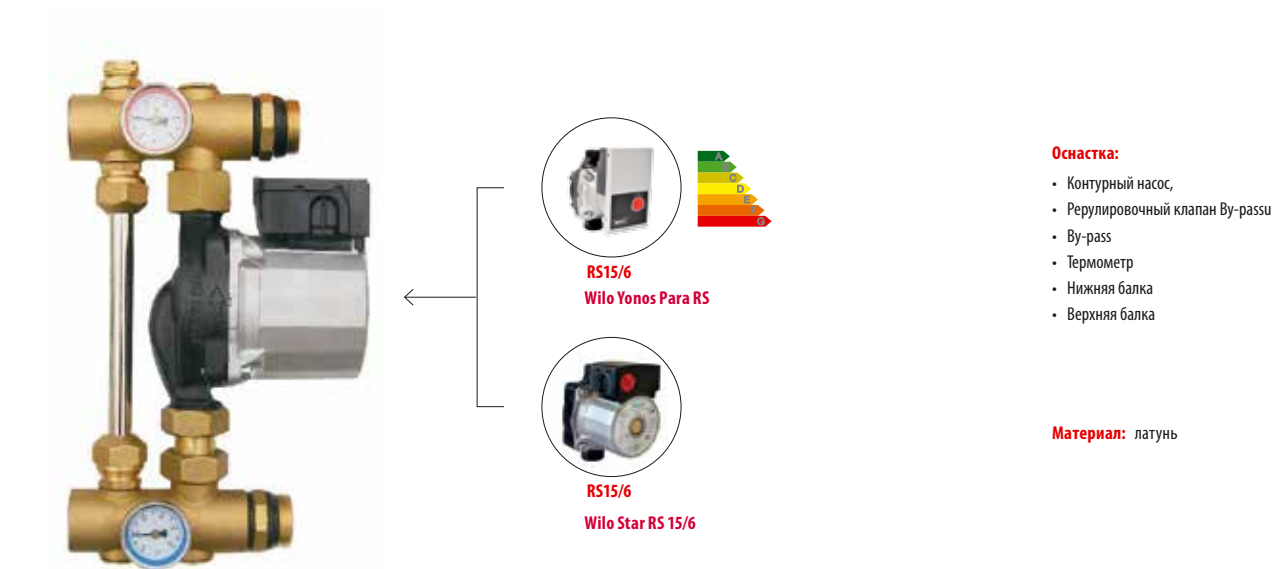

Оснастка:

- Контурный насос,
- Рерулировочный клапан Ву-passu
- Ву-pass
- Термометр
- Нижняя балка
- Верхняя балка

Материал: латунь

Тип комплекта		Название комплекта	Код продукта	Материал	Пополняющий вентиль	Контурный насос	Шт.
B1	для 45 м²	Смеситель 2D B1/45м²	9-3680-045-00-22-13 NEW	латунь	2D KVS 1,7 3/8"	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель 2D B1/45м²/N	9-3680-045-00-36-12 NEW	никелированная латунь	2D KVS 1,7 3/8"	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель ЕКО 2D B1/45м²	9-3681-045-00-22-13	латунь	2D KVS 1,7 3/8"	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель ЕКО 2D B1/45м²/N	9-3681-045-00-36-12	никелированная латунь	2D KVS 1,7 3/8"	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
	для 85 м²	Смеситель 2D B1/85м²	9-3680-085-00-22-13 NEW	латунь	2D KVS 1,85 1/2"	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель 2D B1/85м²/N	9-3680-085-00-36-12 NEW	никелированная латунь	2D KVS 1,85 1/2"	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель ЕКО 2D B1/85м²	9-3681-085-00-22-13	латунь	2D KVS 1,85 1/2"	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель ЕКО 2D B1/85м²/N	9-3681-085-00-36-12	никелированная латунь	2D KVS 1,85 1/2"	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
	для 120 м²	Смеситель 2D B1/120м²	9-3680-120-00-22-13 NEW	латунь	2D KVS 1,95 3/4"	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель 2D B1/120м²/N	9-3680-120-00-36-12 NEW	никелированная латунь	2D KVS 1,95 3/4"	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель ЕКО 2D B1/120м²	9-3681-120-00-22-13	латунь	2D KVS 1,95 3/4"	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель ЕКО 2D B1/120м²/N	9-3681-120-00-36-12	никелированная латунь	2D KVS 1,95 3/4"	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
B2	для 160 м²	Смеситель 2D B1/160м²	9-3680-160-00-22-13 NEW	латунь	2D KVS 2,2 1"	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель 2D B1/160м²/N	9-3680-160-00-36-12 NEW	никелированная латунь	2D KVS 2,2 1"	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель ЕКО 2D B1/160м²	9-3681-160-00-22-13	латунь	2D KVS 2,2 1"	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель ЕКО 2D B1/160м²/N	9-3681-160-00-36-12	никелированная латунь	2D KVS 2,2 1"	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель ЕКО 2D B2	9-3687-156-00-22-13	латунь	-	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель ЕКО 2D B2/N	9-3687-156-00-36-12	никелированная латунь	-	Wilo Star RS 15/6	1
		Смеситель ЕКО 2D B2	9-3688-156-00-22-13	латунь	-	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1
		Смеситель ЕКО 2D B2/N	9-3688-156-00-36-12	никелированная латунь	-	Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA	1

Коллекторные шкафы под штукатурку



подробнее на страницах 34-35 ➔

Коробки для разветвителей настенные




Более подробно на странице 35 ➔



Регулируемые
бленды



Регулируемая
высота
ножек



Доступны 3 вида закрывания коробок:



Замок
„на монету“



Замок
на ключик



Замок
пластиковый

Новинка

КОРБОКА ПОД ШТУКАТУРКУ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Коробки для разветвителей **под штукатурку SLIM**



ШАГ
1



ШАГ
2



ШАГ
3




ШАГ
4

**ЛЕГКИЙ
И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ**

1. ГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
2. Полная гамма размеров от 350 до 1130 мм
3. Возможность монтажа разветвителей от 2 до 16 секции
4. Бленды и дверцы покрашены порошковым методом; корпус, выполненный из оцинкованной стали
5. Регулируемая высота ножек и бленды

→ Коробки под штукатурку, складные типа SLIM для монтажа разветвителей поверхностного обогрева со смесителем

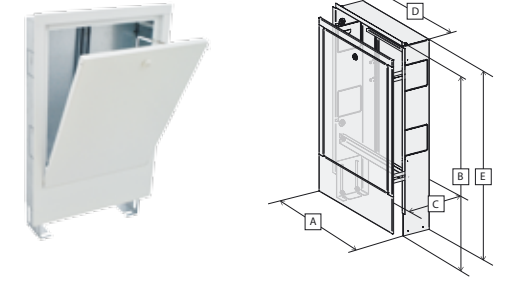

Материал:
Корпус:
ленда и дверцы:


оцинкованная сталь
сталь с порошковым покрытием

Цвет:
белый

Новинка

Код продукта	Код продукта	Размер коробки	Размеры [мм]					Количество контуров	Количество контуров со смесителем	Шт.	Поддон 2 м
			Ширина А	Высота В	Глубина С	Ширина корпуса D	Высота корпуса E				
9-3421-350-00-35-01	9-3422-350-00-35-01	350	397	587÷687	110÷165	350	560	2 ÷ 4	-	1	68
9-3421-450-00-35-01	9-3422-450-00-35-01	450	497	587÷687	110÷165	450	560	5 ÷ 6	-	1	52
9-3421-600-00-35-01	9-3422-600-00-35-01	600	647	587÷687	110÷165	600	560	7 ÷ 8	2 ÷ 4	1	47
9-3421-750-00-35-01	9-3422-750-00-35-01	750	797	587÷687	110÷165	750	560	9 ÷ 10	5 ÷ 6	1	37
9-3421-900-00-35-01	9-3422-900-00-35-01	900	947	587÷687	110÷165	900	560	11 ÷ 12	7 ÷ 9	1	35
9-3421-103-00-35-01	9-3422-103-00-35-01	1030	1077	587÷687	110÷165	1030	560	13 ÷ 14	10 ÷ 12	1	22
9-3421-113-00-35-01	9-3422-113-00-35-01	1130	1177	587÷687	110÷165	1130	560	15 ÷ 16	13 ÷ 14	1	22

→ Коробки под штукатурку для монтажа разветвителей поверхностного обогрева без смесителей

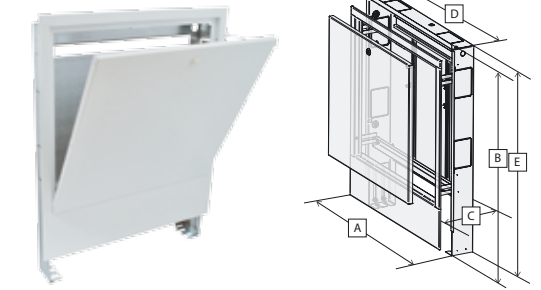


Материал:
Корпус:
ленда и дверцы:

оцинкованная сталь
сталь с порошковым покрытием

Цвет:
белый

Код продукта	Код продукта	Размер коробки	Размеры [мм]					Количество контуров	Шт.	Поддон 2 м
			Ширина А	Высота В	Глубина С	Ширина корпуса D	Высота корпуса E			
9-3511-400-00-35-01	9-3512-400-00-35-01	400	440	713÷813	82÷132	400	689	2 ÷ 3	1	46
9-3511-450-00-35-01	9-3512-450-00-35-01	450	490	713÷813	82÷132	450	689	4 ÷ 5	1	44
9-3511-530-00-35-01	9-3512-530-00-35-01	530	570	713÷813	82÷132	530	689	6 ÷ 7	1	40
9-3511-680-00-35-01	9-3512-680-00-35-01	680	720	713÷813	82÷132	680	689	8 ÷ 9	1	28
9-3511-830-00-35-01	9-3512-830-00-35-01	830	870	713÷813	82÷132	830	689	10 ÷ 11	1	20
9-3511-103-00-35-01	9-3512-103-00-35-01	1030	1070	713÷813	82÷132	1030	689	12 ÷ 14	1	20
9-3511-113-00-35-01	9-3512-113-00-35-01	1030	1170	713÷813	82÷132	1030	689	15 ÷ 16	1	20

→ Коробки под штукатурку для монтажа разветвителей поверхностного обогрева со смесителями

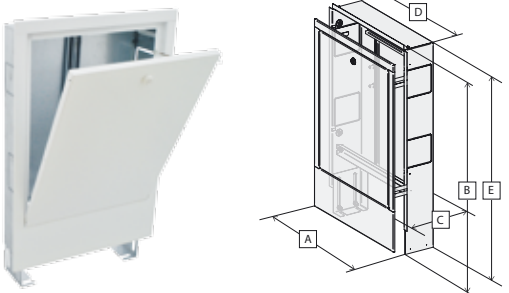


Материал:
Корпус:
ленда и дверцы:

оцинкованная сталь
сталь с порошковым покрытием

Цвет:
белый

Код продукта	Код продукта	Код продукта	Размер коробки	Размеры [мм]					Количество контуров	Количество контуров со смесителем	Шт.	Поддон 2 м
				Ширина А	Высота В	Глубина С	Ширина корпуса D	Высота корпуса E				
9-3520-350-00-35-01	9-3521-350-00-35-01	9-3522-350-00-35-01	350	397	587÷687	110÷165	350	560	2 ÷ 4	-	1	42
9-3520-450-00-35-01	9-3521-450-00-35-01	9-3522-450-00-35-01	450	497	587÷687	110÷165	450	560	5 ÷ 6	-	1	39
9-3520-600-00-35-01	9-3521-600-00-35-01	9-3522-600-00-35-01	600	647	587÷687	110÷165	600	560	7 ÷ 8	2 ÷ 4	1	27
9-3520-750-00-35-01	9-3521-750-00-35-01	9-3522-750-00-35-01	750	797	587÷687	110÷165	750	560	9 ÷ 10	5 ÷ 6	1	18
9-3520-900-00-35-01	9-3521-900-00-35-01	9-3522-900-00-35-01	900	947	587÷687	110÷165	900	560	11 ÷ 12	7 ÷ 9	1	18
9-3520-103-00-35-01	9-3521-103-00-35-01	9-3522-103-00-35-01	1030	1077	587÷687	110÷165	1030	560	13 ÷ 14	10 ÷ 12	1	18
9-3520-113-00-35-01	9-3521-113-00-35-01	9-3522-113-00-35-01	1130	1177	587÷687	110÷165	1130	560	15 ÷ 16	13 ÷ 14	1	18

→ Пластиковые коробки под штукатурку Divibox для монтажа разветвителей поверхностного обогрева со смесителями

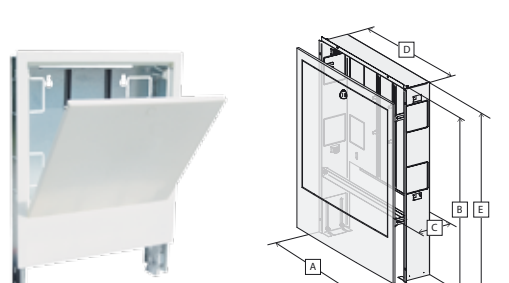

Материал:
Корпус:
ленда и дверцы:


оцинкованная сталь
ABS

Цвет:
белый

DiviBox

Код продукта	Код продукта	Код продукта	Размер коробки	Размеры [мм]					Количество контуров	Количество контуров со смесителем	Шт.	Поддон 2 м
				Ширина А	Высота В	Глубина С	Ширина корпуса D	Высота корпуса E				
9-3690-530-00-24-01	9-3691-530-00-24-01	9-3692-530-00-24-01	522	577	761	110÷160	522	736	2 ÷ 5	2	1	24
9-3690-680-00-24-01	9-3691-680-00-24-01	9-3692-680-00-24-01	672	727	761	110÷160	672	736	6 ÷ 8	3 ÷ 4	1	16
9-3690-830-00-24-01	9-3691-830-00-24-01	9-3692-830-00-24-01	822	874	761	110÷160	822	736	9 ÷ 11	5 ÷ 6	1	12

→ Коробки на штукатурку для монтажа разветвителей поверхностного обогрева без смесителей

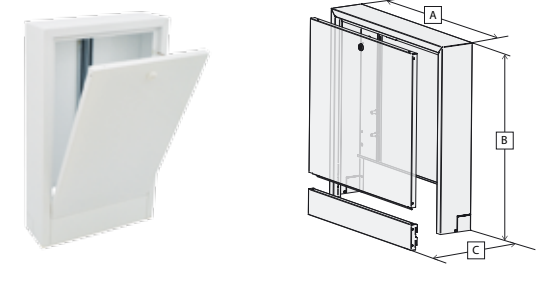


Материал:
сталь с порошковым покрытием

Цвет:
белый

Код продукта	Код продукта	Код продукта	Размер коробки	Размеры [мм]			Количество контуров	Шт.	Поддон 2 м
				Ширина А	Высота В	Глубина С			
9-3560-350-00-35-01	9-3561-350-00-35-01	9-3562-350-00-35-01	350	350	580	110	2 ÷ 4	1	54
9-3560-450-00-35-01	9-3561-450-00-35-01	9-3562-450-00-35-01	450	450	580	110	5 ÷ 6	1	42
9-3560-600-00-35-01	9-3561-600-00-35-01	9-3562-600-00-35-01	600	600	580	110	7 ÷ 8	1	27
9-3560-750-00-35-01	9-3561-750-00-35-01	9-3562-750-00-35-01	750	750	580	110	9 ÷ 10	1	27
9-3560-900-00-35-01	9-3561-900-00-35-01	9-3562-900-00-35-01	900	900	580	110	11 ÷ 12	1	18
9-3560-103-00-35-01	9-3561-103-00-35-01	9-3562-103-00-35-01	1030	1030	580	110	13 ÷ 14	1	18
9-3560-113-00-35-01	9-3561-113-00-35-01	9-3562-113-00-35-01	1130	1130	580	110	15 ÷ 16	1	18

→ Коробки на штукатурку для монтажа разветвителей поверхностного обогрева со смесителями

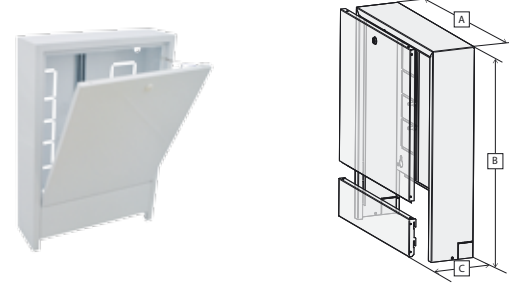


Материал:
сталь с порошковым покрытием

Цвет:
белый

Код продукта	Код продукта	Старый Код	Код продукта	Размер коробки	Размеры [мм]			Количество контуров	Количество контуров со смесителем	Шт.	Поддон 2 м
					Ширина А	Высота В	Глубина С				
9-3550-530-00-35-01	9-3551-530-00-35-01	6202	9-3552-530-00-35-01	530	530	640	135	6 ÷ 7	2	1	26
9-3550-680-00-35-01	9-3551-680-00-35-01	6203	9-3552-680-00-35-01	680	680	640	135	8 ÷ 9	3 ÷ 4	1	19
9-3550-830-00-35-01	9-3551-830-00-35-01	6204	9-3552-830-00-35-01	830	830	640	135	10 ÷ 11	5 ÷ 6	1	13
9-3550-103-00-35-01	9-3551-103-00-35-01	6205	9-3552-103-00-35-01	1030	1030	640	135	12 ÷ 14	7 ÷ 10	1	13
9-3550-113-00-35-01	9-3551-113-00-35-01	6206	9-3552-113-00-35-01	1130	1130	640	135	15 ÷ 16	11 ÷ 12	1	13

→ Изоляционные системные плиты для напольного отопления СТАНДАРТ




PN-EN 13163:2009

Тип	Код продукта	Размеры [мм]			Толщина изоляции	Количество плит	м²	Коэффициент теплопроводности [Вт/(м К)]	Тепловое сопротивление [(м 2 ·К)/Вт]
		A	B	C					
STANDARD									
DUO	9-1612-020-61-21-00	20	1000	2000	20	5	10	≤0,038	0,50
	9-1612-025-61-21-00	25	1000	2000	25	5	10		0,55
	9-1612-030-61-21-00	30	1000	2000	30	5	10		0,75
	9-1612-050-61-21-00	50	1000	2000	50	5	10		1,30
CUBE	9-1612-020-62-21-00	20	1000	5000	20	2	10	≤0,038	0,50
	9-1612-025-62-21-00	25	1000	5000	25	2	10		0,55
	9-1612-030-62-21-00	30	1000	5000	30	2	10		0,75

STANDARD PLUS

DUO	9-1610-020-61-21-00	20	1000	2000	20	5	10	≤0,036	0,55
	9-1610-025-61-21-00	25	1000	2000	25	5	10		0,65
	9-1610-030-61-21-00	30	1000	2000	30	5	10		0,80
	9-1610-050-61-21-00	50	1000	2000	50	5	10		1,35
CUBE	9-1610-020-62-21-00	20	1000	5000	20	2	10	≤0,036	0,55
	9-1610-025-62-21-00	25	1000	5000	25	2	10		0,65
	9-1610-030-62-21-00	30	1000	5000	30	2	10		0,80


→ Изоляционные системные плиты для напольного отопления STRONG



PN-EN 13163:2009

Тип	Код продукта	Размеры [мм]			Толщина изоляции	Количество плит	м²	Коэффициент теплопроводности [Вт/(м К)]	Тепловое сопротивление [(м 2 ·К)/Вт]
		A	B	C					
DUO	9-1622-020-61-21-00	20	1000	2000	20	5	10	≤0,034	0,55
	9-1622-025-61-21-00	25	1000	2000	25	5	10		0,70
	9-1622-030-61-21-00	30	1000	2000	30	5	10		0,85
	9-1622-050-61-21-00	50	1000	2000	50	5	10		1,45
CUBE	9-1622-020-62-21-00	20	1000	5000	20	2	10	≤0,034	0,55
	9-1622-025-62-21-00	25	1000	5000	25	2	10		0,70
	9-1622-030-62-21-00	30	1000	5000	30	2	10		0,85

→ Изоляционные системные плиты для напольного отопления ACUSTIC



PN-EN 13163:2009

Тип	Код продукта	Размеры [мм]			Толщина изоляции	Количество плит	м²	Коэффициент теплопроводности [Вт/(м К)]	Тепловое сопротивление [(м 2 ·К)/Вт]
		A	B	C					
DUO	9-1632-030-61-21-00	30	1000	2000	30	5	10	≤0,045	0,7
CUBE	9-1632-030-62-21-00	30	1000	2000	30	2	10	≤0,045	0,7

→ Методы упаковки

DUO



Плиты размерами 2 мп. х 1 мп., складываемые вдвое соединенные пленкой.


Содержимое оптовой упаковки
10 м² (5 плит по 2м²).

CUBE



Плиты размерами 5 мп. х 1 мп., складываемые в прямоугольный параллелепипед.

Содержимое оптовой упаковки
10 м2 (2 плиты по 5 м² соединенные пленкой).

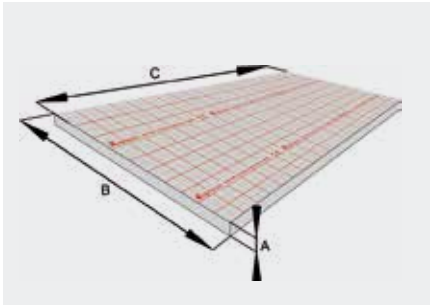

→ Логистические данные изоляции для напольного отопления

→ Изоляционные системные плиты для напольного отопления СТАНДАРТ

Код продукта	Розничная упаковка		Груз для автомобиля емкостью 120 м³			Груз для автомобиля емкостью 40 м³			Груз для автомобиля емкостью 20 м³		
	Количество в упаковке	Количество м² в 1 упаковке	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³
9-1612-020-61-21-00	2	10	390	3900	100	144	1440	36	64	640	16
9-1612-025-61-21-00	5	10	390	3900	100	144	1440	36	64	640	16
9-1612-030-61-21-00	5	10	330	3300	100	120	1200	36	53	533	16
9-1612-050-61-21-00	5	10	180	1800	100	72	720	36	32	320	16
9-1612-020-62-21-00	2	10	375	3380	105	129	1286	36	57	571	16
9-1612-025-62-21-00	2	10	375	3380	105	129	1286	36	57	571	16
9-1612-030-62-21-00	2	10	318	2900	105	109	1091	36	48	485	16

→ Изоляционные системные плиты для напольного отопления СТАНДАРТ ПЛЮС

Код продукта	Розничная упаковка		Груз для автомобиля емкостью 120 м³			Груз для автомобиля емкостью 40 м³			Груз для автомобиля емкостью 20 м³		
	Количество в упаковке	Количество м² в 1 упаковке	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³
9-1610-020-61-21-00	2	10	390	3900	100	144	1440	36	64	640	16
9-1610-025-61-21-00	5	10	390	3900	100	144	1440	36	64	640	16
9-1610-030-61-21-00	5	10	330	3300	100	120	1200	36	53	533	16
9-1610-050-61-21-00	5	10	180	1800	100	72	720	36	32	320	16
9-1610-020-62-21-00	2	10	375	3380	105	129	1286	36	57	571	16
9-1610-025-62-21-00	2	10	375	3380	105	129	1286	36	57	571	16
9-1610-030-62-21-00	2	10	318	2900	105	109	1091	36	48	485	16


→ Изоляционные системные плиты для напольного отопления STRONG

Код продукта	Розничная упаковка		Груз для автомобиля емкостью 120 м³			Груз для автомобиля емкостью 40 м³			Груз для автомобиля емкостью 20 м³		
	Количество в упаковке	Количество м² в 1 упаковке	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³
9-1622-020-61-21-00	2	10	390	3900	100	144	1440	36	64	640	16
9-1622-025-61-21-00	5	10	390	3900	100	144	1440	36	64	640	16
9-1622-030-61-21-00	5	10	330	3300	100	120	1200	36	53	533	16
9-1622-050-61-21-00	5	10	180	1800	100	72	720	36	32	320	16
9-1622-020-62-21-00	2	10	375	3380	105	129	1286	36	57	571	16
9-1622-025-62-21-00	2	10	375	3380	105	129	1286	36	57	571	16
9-1622-030-62-21-00	2	10	318	2900	105	109	1091	36	48	485	16

→ Изоляционные системные плиты для напольного отопления ACUSTIC

Код продукта	Розничная упаковка		Груз для автомобиля емкостью 120 м³			Груз для автомобиля емкостью 40 м³			Груз для автомобиля емкостью 20 м³		
	Количество в упаковке	Количество м² в 1 упаковке	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³	Количество упаковок	Количество м²	Количество м³
9-1632-030-61-21-00	5	10	330	3300	100	120	1200	36	53	533	16
9-1632-030-62-21-00	2	10	318	2900	105	109	1091	36	48	485	16

→ Пленка с растром

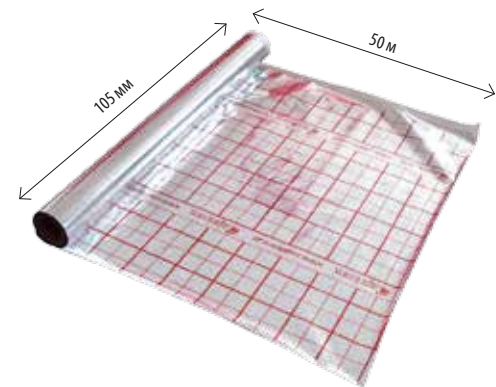

Материал: BOPP met./LDPE

Код продукта	8-1630-105-00-21-00
Размер	0,105 мм х 105 мм х 50 м
Розничная упаковка	25 [Шт.]

Поверхностный обогрев и охлаждение
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ ALUPLATE


→ AluPlate двухканальный без надрезов



Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]						 Шт.	 Поддон 2 м
		ø	A	B	C	E	F		
9-1700-001-00-21-00	2042	16	1000	395	200	18,5	0,5	40	12

Материал: Алюминий 1050 h24

→ AluPlate одноканальный без надрезов

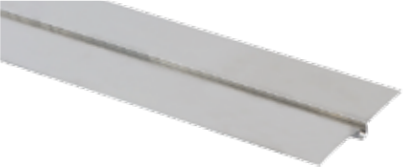

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]						 Шт.	 Поддон 2 м
		ø	A	B	C	E	F		
9-1700-001-00-21-00	2041	16	1000	195	-	18,5	0,5	50	12

Материал: Алюминий 1050 h24


→ AluPlate двухканальный с надрезами



Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]								Поддон 2 м 
		ø	A	B	C	D	E	F	Шт.	
9-1700-002-27-21-00	2042 N25	16	1000	395	200	250	18,5	0,5	40	12


Материал: Алюминий 1050 h24

→ AluPlate одноканальный с изоляцией

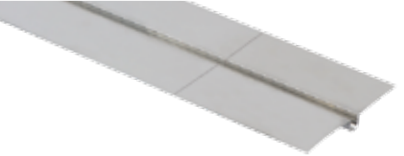

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]						 Шт.	 Поддон 2 м
		ø	A	B	D	E	F		
9-1700-001-27-21-00	2041 N25	16	1000	195	250	18,5	0,5	50	12
9-1710-001-27-21-00	-	20	1150	270	250	22,5	0,5	40	12

Материал: Алюминий 1050 h24

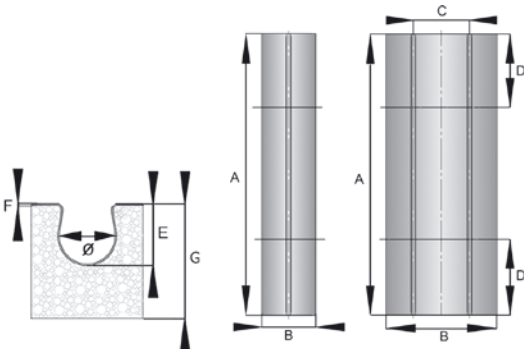

Поверхностный обогрев и охлаждение
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ ALUPLATE

→ AluPlate двухканальный с изоляцией, без надрезов



Код продукта	Старый код	Размеры [мм]						 Шт.	 Поддон 2 м
		ø	A	B	C	E	G		
9-1705-002-00-21-00	2042	16	1000	400	200	18,5	30	11	8

Материал: Алюминий 1050 h24 / EPS 80

→ AluPlate одноканальный с изоляцией, без надрезов



Код продукта	Размеры [мм]						 Шт.	 Поддон 2 м
	ø	A	B	E	F	G		
9-1705-001-00-21-00	16	1000	200	30	0,5	30	22	8

Материал: Алюминий 1050 h24 / EPS 80



→ Дугообразное окончание для AluPlate



Код продукта	Размеры [мм]					 Шт.
	ø	A	B	C	G	
9-1750-016-00-21-00	16	400	150	200	30	10

Материал: Пенополистирол

→ AluPlate двухканальный с изоляцией, с надрезами



Код продукта	Старый код	Размеры [мм]						 Шт.	 Поддон 2 м
		ø	A	B	C	D	G		
9-1705-002-27-21-00	2042	16	1000	400	200	250	30	11	8



Материал: Алюминий 1050 h24 / EPS 80

→ AluPlate одноканальный с изоляцией, с надрезами



Код продукта	Размеры [мм]						 Шт.	 Поддон 2 м
	ø	A	B	D	F	G		
9-1705-001-27-21-00	16	1000	200	250	0,5	30	22	8


Материал: Алюминий 1050 h24 / EPS 80

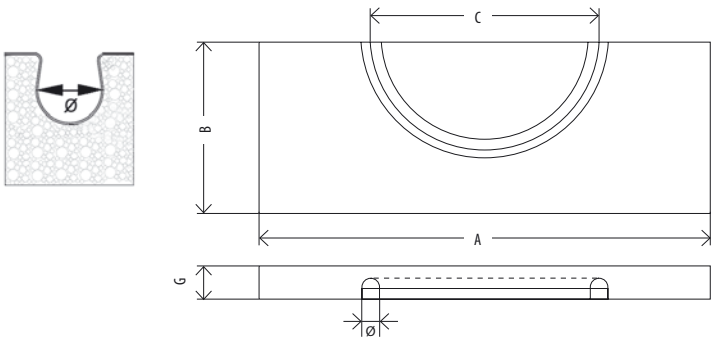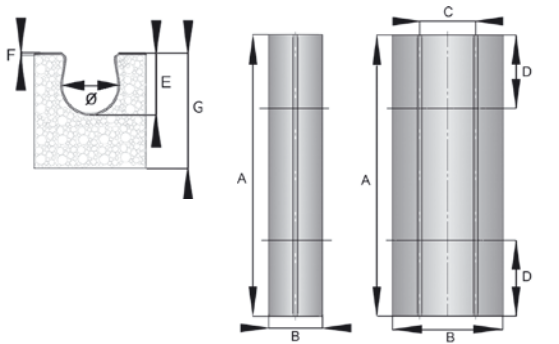




Толщина ленты (В):	8 мм
Доступная высота (А):	130 либо 150 мм
Розничная упаковка:	рулон 25 мп
Доступные цвета:	

1. Уплотняющая закладка
2. Регулировочные надрезы
3. Слой монтажного клея

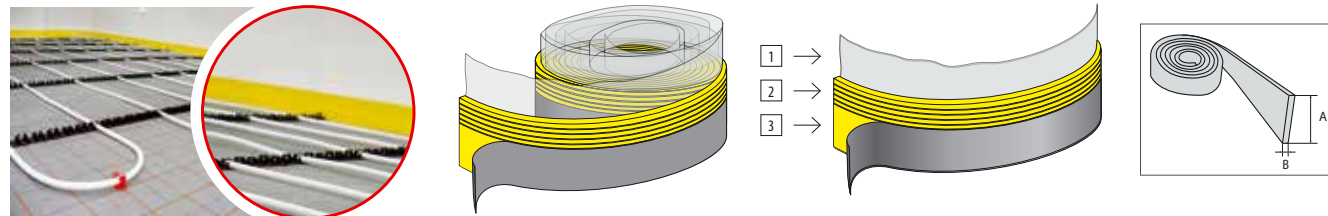

→ С надрезами



Код продукта	Размеры			Цвет	Шт.	Поддон 1,6 м	Поддон 2 м
	A [мм]	B [мм]	C [м]				
9-1601-130-27-00-05	130	8	25		1	32	48
9-1601-130-27-00-09	130	8	25		1	32	48
9-1601-150-27-00-05	150	8	25		1	28	42
9-1601-150-27-00-09	150	8	25		1	28	42

→ С надрезами и слоем клея 3 см



Код продукта	Размеры			Цвет	Слой клея	Шт.	Поддон 1,6 м	Поддон 2 м
	A [мм]	B [мм]	C [м]					
9-1604-130-29-00-05	130	8	25		3	1	32	48
9-1604-130-29-00-09	130	8	25		3	1	32	48
9-1604-150-29-00-05	150	8	25		3	1	28	42
9-1604-150-29-00-09	150	8	25		3	1	28	42

→ С надрезами, закладкой и широким слоем клея




Код продукта	Размеры			Цвет	Слой клея	Шт.	Поддон 1,6 м	Поддон 2 м
	A [мм]	B [мм]	C [м]					
9-1608-130-28-00-05	130	8	25		8	1	32	48
9-1608-130-28-00-09	130	8	25		8	1	32	48
9-1609-150-28-00-05	150	8	25		10	1	28	42
9-1609-150-28-00-09	150	8	25		10	1	28	42

→ Монтажные шины „Rail“ / Методы установки

PP

Rail, монтируемый на зажимы

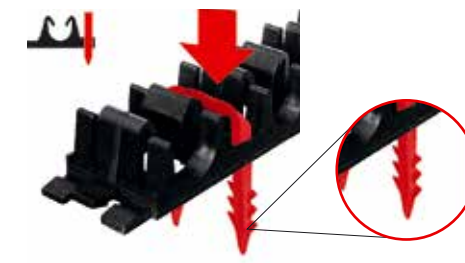

Rail со шпунтом



Rail с самоклеящейся лентой



Более подробно на странице 43 →

ø 12-14

Код продукта	Старый код	Длина	Размеры [мм]			Цвет	Лента	Шт.	Поддон 2 м
			B	C	ø				
9-2071-100-00-01-10	-	1000	40	19	12 ÷ 14		-	120	20
9-2071-100-58-01-10	-	1000	40	19	12 ÷ 14		✓	120	20

ø 16-20

Код продукта	Старый код	Длина	Размеры [мм]			Цвет	Лента	Шт.	Поддон 2 м
			B	C	ø				
9-2070-100-00-01-10	2070	1000	40	28	16 ÷ 20		-	100	20
9-2070-050-00-01-01	2070 50	1000	40	28	16 ÷ 20		✓	50	36

ø 16-20

Код продукта	Старый код	Длина	Размеры [мм]			Цвет	Лента	Шт.	Поддон 2 м
			B	C	ø				
9-2050-090-00-01-10	2050	900	40	52	16-18-20		-	100	8

ø 16-22

Код продукта	Старый код	Длина	Размеры [мм]			Цвет	Лента	Шт.	Поддон 2 м
			B	C	ø				
9-2060-100-00-01-10	2060	1000	40	27,5	16÷22		-	100	20
9-2060-100-58-01-10	2060T	1000	40	27,5	16÷22		✓	100	20
9-2060-200-00-01-10	2061	2000	40	27,5	16÷22		-	280	8
9-2060-200-58-01-10	2061T	2000	40	27,5	16÷22		✓	280	8



ø 16-20

Код продукта	Старый код	Длина	Размеры [мм]			Цвет	Лента	Шт.	Поддон 2 м
			B	C	ø				
9-2070-100-58-01-10	2070T	1000	40	28	16 ÷ 20		✓	100	20
9-2070-050-58-01-01	2070T 50	1000	40	28	16 ÷ 20		✓	50	36


ø 16-20

Код продукта	Старый код	Длина	Размеры [мм]			Цвет	Лента	Шт.	Поддон 2 м
			B	C	ø				
9-2051-100-00-01-10	-	1000	40	53	16÷20		-	100	10

ø 25

Код продукта	Старый код	Длина	Размеры [мм]			Цвет	Лента	Шт.	Поддон 2 м
			B	C	ø				
9-2072-100-00-01-10	-	1000	50	32	25		-	96	12

→ Пластиковые зажимы пакет

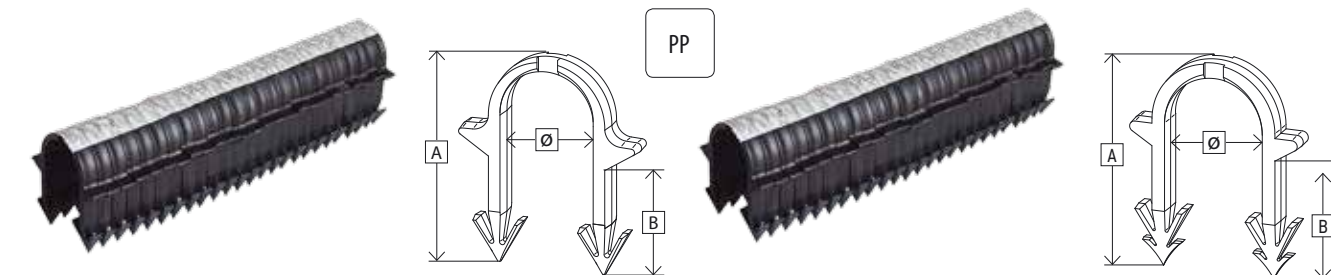


Код продукта	9-2004-040-66-01-10
Старый код	2006
Высота А [мм]	40
Высота В [мм]	22
Диаметр труб	Ø 15-20
Количество зажимов в пакете	25 Шт.
Упаковка в пакеты	склеенные
Цвет	■

Шт.	Поддон 2 м
300	400

Код продукта	9-2003-040-66-01-10
Старый код	2003
Высота А [мм]	40
Высота В [мм]	32
Диаметр труб	Ø 15-20
Количество зажимов в пакете	30 Шт.
Упаковка в пакеты	склеенные
Цвет	■

Шт.	Поддон 2 м
300	400

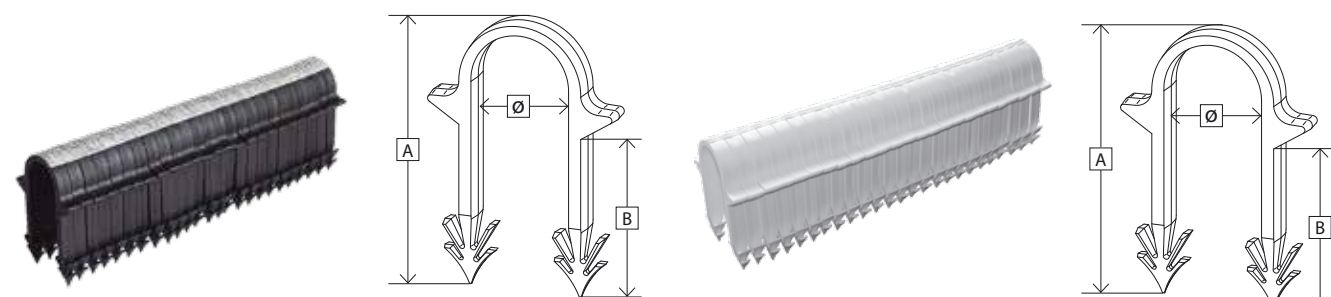


Код продукта	9-2011-050-66-01-10
Старый код	2007
Высота А [мм]	50
Высота В [мм]	32
Диаметр труб	Ø 15-18
Количество зажимов в пакете	25 Шт.
Упаковка в пакеты	склеенные
Цвет	■

Шт.	Поддон 2 м
250	400

Код продукта	9-2011-050-67-01-01
Старый код	2009
Высота А [мм]	50
Высота В [мм]	32
Диаметр труб	Ø 15-18
Количество зажимов в пакете	25 Шт.
Упаковка в пакеты	спаянные
Цвет	□

Шт.	Поддон 2 м
250	400

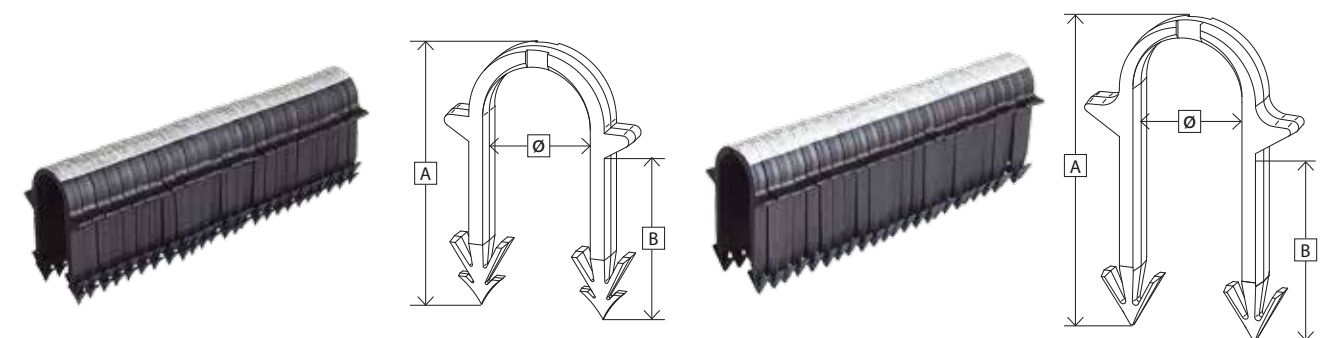

Код продукта	9-2007-050-66-01-10
Старый код	2007P
Высота А [мм]	50
Высота В [мм]	32
Диаметр труб	Ø 15-20
Количество зажимов в пакете	25 Шт.
Упаковка в пакеты	склеенные
Цвет	■

Шт.	Поддон 2 м
250	400

Код продукта	9-2015-057-66-01-10
Старый код	2007P
Высота А [мм]	57
Высота В [мм]	39
Диаметр труб	Ø 15-20
Количество зажимов в пакете	25 Шт.
Упаковка в пакеты	склеенные
Цвет	■

Шт.	Поддон 2 м
250	400

→ Зажимы для монтажа шин „Rail“

Ø 18 / 49 мм



Ø 18 / 66 мм




Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Материал	Шт.	Поддон 2 м
		A	B	Ø			
9-2001-050-64-01-01	2001	49	18		PP	200	450
9-2001-050-64-02-01	2001N	49	18		нейлон	200	450

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Материал	Шт.	Поддон 2 м
		A	B	Ø			
9-2002-066-64-01-01	2002	66	18		PP	200	450
9-2002-066-64-02-01	2002N	66	18		нейлон	200	450


→ Зажимы для напольного обогрева розн

Ø 20 / 41 мм

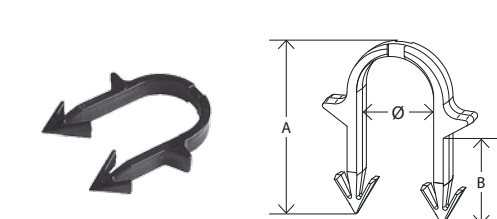


Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Материал	Шт.	Поддон 2 м
		A	B	Ø			
9-2004-040-64-01-10	2004	41	22	20	PP	300	450

Ø 18 / 52 мм

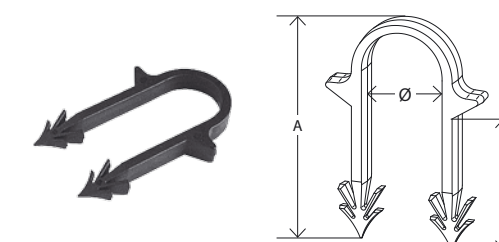

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Материал	Шт.	Поддон 2 м
		A	B	Ø			
9-2011-050-64-01-10	2005	52	32	18	PP	200	450

Ø 18 / 52 мм

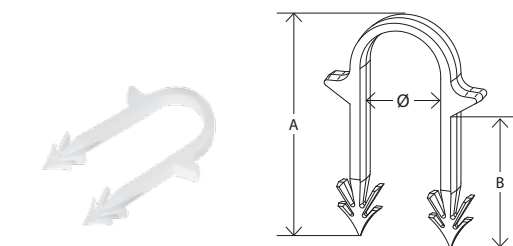

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Материал	Шт.	Поддон 2 м
		A	B	Ø			
9-2011-050-64-01-01	2010	52	32	18	PP	200	450
9-2010-050-64-02-01	2010N	52	32	18	нейлон	200	450

→ Зажимы для ручного монтажа

Ø 18

Technical drawing showing dimensions A, B, and Φ. Photo shows a hand holding the clamp.

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Шт.	Поддон 2 м
		A	B	Φ		
9-2080-000-00-33-12	2011	73	41	18	100	675

Материал: оцинкованная сталь

→ Зажимы для ручного монтажа

Ø 16-18

Technical drawing showing dimensions A, B, C, and Φ. Photo shows the clamp on a cable.

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Шт.	Поддон 2 м
		A	B	C		
9-2095-000-00-01-08	1995	58	27	35	16 ÷ 18	450

Материал: Полипропилен

→ Зажим для изоляции с вставками

Technical drawing showing dimensions A and B. Photo shows the clamp with a green insert.

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		Шт.	Поддон 2 м
		A	B		
9-2012-090-64-01-10	2012	90	28	100	450

Материал: Полипропилен

→ Клипса на армирующую сетку

Ø 16-18

Technical drawing showing dimensions A, B, C, D, E, and Φ. Photo shows the clip on a mesh.

Код продукта	Старый Код	Wymiary [мм]					Шт.	Поддон 2 м
		A	C	D	E	Φ		
9-2090-000-00-01-08	1990	38	48	4	19,5	16 ÷ 18	50	675

Материал: Полипропилен

→ Направляющие дуги



Ø 10-12

Technical drawing showing dimensions A and Φ. Photo shows the guide on a cable.

Материал: нейлон + GF 15%

Код продукта	Размеры [мм]		Шт.	Поддон 2 м
	Φ	A		
9-7200-010-00-08-10	10 ÷ 12	100	50	150

Ø 14-18

Technical drawing showing dimensions A and Φ. Photo shows the guide on a cable.

Материал: нейлон + GF 15%

Код продукта	Размеры [мм]		Шт.	Поддон 2 м
	Φ	A		
9-7100-014-00-08-10	14 ÷ 18	115	25	200

Ø 20-22

Technical drawing showing dimensions A and Φ. Photo shows the guide on a cable.

Материал: нейлон + GF 15%

Код продукта	Размеры [мм]		Шт.	Поддон 2 м
	Φ	A		
9-7100-020-00-08-10	20 ÷ 22	144	25	100

Ø 25

Technical drawing showing dimensions A and Φ. Photo shows the guide on a cable.

Материал: нейлон + GF 15%

Код продукта	Размеры [мм]		Шт.	Поддон 2 м
	Φ	A		
9-7100-025-00-08-10	25	172	25	100

Ø 32-34

Technical drawing showing dimensions A and Φ. Photo shows the guide on a cable.

Материал: нейлон + GF 15%

Код продукта	Размеры [мм]		Шт.	Поддон 2 м
	Φ	A		
9-7100-032-00-08-10	32 ÷ 34	228	10	100

Термостатический Регулирующий Сервомотор для Коллекторов NC Capricorn 230V



Практическая
сигнализация работы
диод LED

M30x1,5

Нормально
закрытый (NC)


Сила закрывания
90N

230 В

Новинка

Доступны так же в
версии 24 Вольт

Кабель питания
1 метр

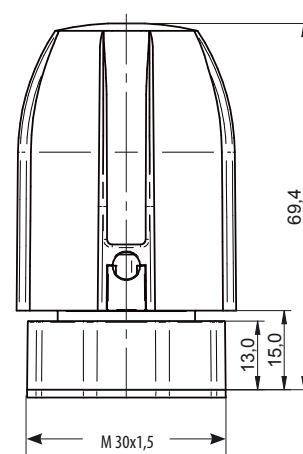

Версия 230 В

Код продукта	Цвет
9-3850-030-00-22-00	Белый

Сила закрывания	90N
Питание	230 В
Мощность	1,8 Вт
Подключение привода	Гайка M30x1,5
Шаг привода:	Макс 4,5 мм
Мин. время открывания	3 минуты*
Степень защиты	IP 54
Длина кабеля	1 м
Версия	Безточно закрытая
Материал	полиамид
Розничная упаковка	1 [Шт.]
Общая упаковка	100 [Шт.]

*В работающей системе

Версия 24 В

Код продукта	Цвет
9-3851-030-00-22-00	Белый

Сила закрывания	90N
Питание	24 В
Мощность	1,8 Вт
Подключение привода	Гайка M30x1,5
Шаг привода:	Макс 4,5 мм
Мин. время открывания	3 минуты*
Степень защиты	IP 54
Длина кабеля	1 м
Версия	Безточно закрытая
Материал	полиамид
Розничная упаковка	1 [Шт.]
Оптовая упаковка	100 [Шт.]

*В работающей системе

→ Центральный блок разветвителя NC 230B



Код продукта	8-9660-000-00-00-00
Питание	230 В
Частота	50 Hz
Класс защиты	IP30
Размеры	225x88x65 мм
Термостаты	Макс. 6
Приводы	Макс. 12
Версия	Безточно закрытая
Розничная упаковка	1 [Шт.]

→ Расширительный модуль центрального блока NC, 230B



Код продукта	8-9661-000-00-00-00
Питание	230 В
Частота	50 Hz
Класс защиты	IP30
Размеры	160x88x65 мм
Термостаты	Макс. 4
Приводы	Макс. 8
Версия	Безточно закрытая
Розничная упаковка	1 [Шт.]

→ Временный контроллер NC 230B



Код продукта	8-9620-000-00-00-00
Питание	230 В
Частота	0 ÷ 60 Hz
Класс защиты	IP30
Размеры	160x88x65 мм
Версия	Безточно закрытая
Розничная упаковка	1 [Шт.]

→ Комнатный термостат с ручной регулировкой NC 230 В




Код продукта	8-9601-000-00-00-00
Питание	230 В
Диапазон регулировки температуры	5-30°C
Класс защиты	IP30
Размеры	80x30x31 мм
Розничная упаковка	1 [Шт.]

→ Комнатный термостат с дисплеем LCD, NC 230 В




Код продукта	8-9603-000-00-00-00
Питание	230 В
Диапазон регулировки температуры	5-37°C
Класс защиты	IP30
Размеры	80x30x31 мм
Розничная упаковка	1 [Шт.]

→ ый датчик



Код продукта	8-9630-000-00-00-00
Длина кабеля	3 м
Розничная упаковка	1 [Шт.]

→ Таккер алюминиевый

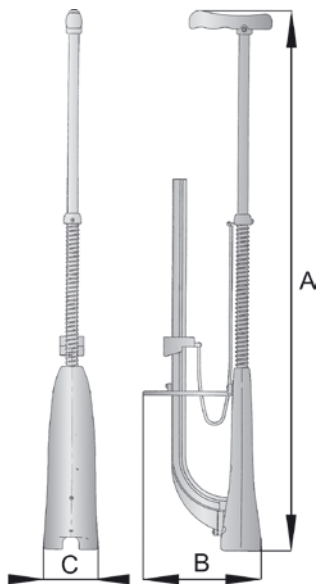

Поддон 1,6 м	Поддон 2 м
Шт. 1	Шт. 45
Шт. 1	Шт. 60



Код продукта	9-1200-000-00-35-03
Старый код	1200
Высота [А] мм	810
Глубина [В] мм	160
Ширина [С] мм	80
Материал:	Алюминий
Обслуживаемые размеры зажимов [мм]	40 /50 /57
Мин. толщина изоляции [мм]	25 /30 /50
Вес [кг]	2,2

→ Таккер алюминиевый с ножкой



Код продукта	9-1201-000-00-35-03
Высота [А] мм	950
Глубина [В] мм	200
Ширина [С] мм	85
Материал:	Алюминий
Обслуживаемые размеры зажимов [мм]	40 /50 /57
Мин. толщина изоляции [мм]	25 /30 /50
Вес [кг]	2,3



Код продукта	9-1200-000-26-35-03
Старый код	1201
Высота [А] мм	1000
Глубина [В] мм	160
Ширина [С] мм	80
Материал:	Алюминий
Обслуживаемые размеры зажимов [мм]	40 /50 /57
Мин. толщина изоляции [мм]	25 /30 /50
Вес [кг]	2,4

→ Таккер пластиковый



Код продукта	9-1230-000-00-02-10
Старый код	1300
Высота [А] мм	920
Глубина [В] мм	190
Ширина [С] мм	85
Материал:	Plastik
Обслуживаемые размеры зажимов [мм]	40 /50
Мин. толщина изоляции [мм]	25 /30
Вес [кг]	1,6

→ Инструмент для раскручивания



Рекомендованное максимальное количество свитков трубы на инструмент для раскручивания „Capricorn“ в зависимости от размера трубы.

Мах. размер свитка: 60 см
Мин. внутренний диаметр свитка: 36 см
Макс. внутренний диаметр свитка: 112 см


Ø Трубы	Длина свитка трубы		
	100	200	500
16	6	3	1
18	4	2	-
20	3	1	-

Материал: оцинкованная сталь

→ Низкий инструмент для разматывания




Шт.	Поддон 2 м
1	30

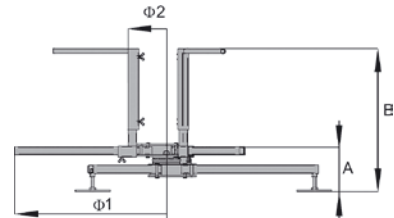


Код продукта	9-8100-000-34-03
Старый код	8100
Высота [A] мм	166
Высота [B] мм	548-800
Ø 1	1140
Ø 2	360
Материал	оцинкованная сталь
Вес [кг]	15,8

→ Низкий инструмент для разматывания с выдвжными подпорками

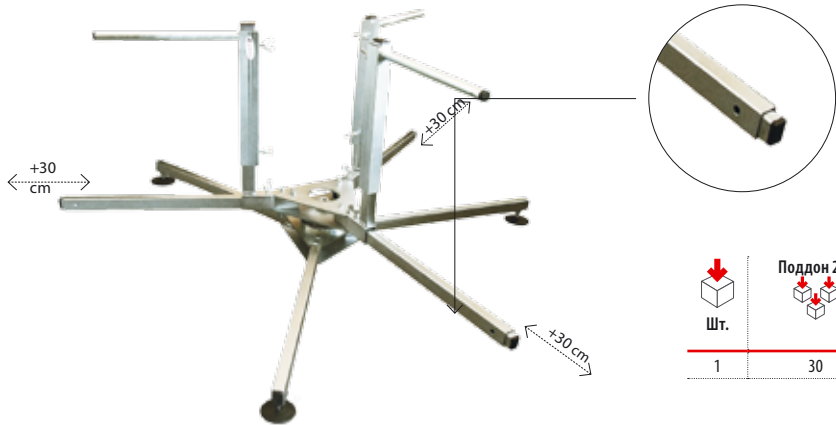

Шт.	Поддон 2 м
1	30




Код продукта	9-8100-000-26-33-12
Старый код	8102
Высота [A] мм	166
Высота [B] мм	548-800
Ø 1	1140-1440
Ø 2	360
Материал	оцинкованная сталь
Вес [кг]	18,3

→ окий инструмент для разматывания



Шт.	Поддон 2 м
1	30



Код продукта	9-8140-000-00-34-03
Старый код	8101
Высота [A] мм	488
Высота [B] мм	870-1122
Ø 1	1140
Ø 2	360
Материал:	оцинкованная сталь
Вес [кг]	16,8

→ Ножницы для многослойных труб



Новинка

Код продукта	Элемент	Материал	Параметр	Шт.
8-1130-000-00-24-12	Лезвие	Закаленная сталь покрытая нитридом титана	Макс Ø 20	1
	Корпус	Кованое железо, оцинкованный	-	

→ Калибратор фазирующе-чищащий



Новинка

Элемент	Материал	Параметр	Шт.
Корпус	PPSU	-	1
Вставки	Нержавеющая сталь	16, 20 и версия 16, 20, 26мм	

Код продукта	Название
8-1009-016-20-24-12	Калибратор фазирующе-чищащий Ø16, Ø20
8-1009-016-26-24-12	Калибратор фазирующе-чищащий Ø16, Ø20, Ø26

→ Кулачки на профиле U и на профиле TH




Новинка

Код продукта	Тип	Шт.
8-1140-016-00-24-12	Кулачки Ø 16 профиль TH	1
8-1141-016-00-24-12	Кулачки Ø 16 профиль U	

Элемент	Параметр
Профили кулачков	Вдвойне закаленное индукционным методом
Корпус	Синхронизирующие элементы, обеспечивающие равномерный зажим со обеих сторон
Маркировка	Разметка профиля U или TH и размера Ø 16
Выканчивание	Оцинк

→ Ремонтный соединитель прямой 16x2




Новинка

Код продукта	Размеры		Параметр	Шт.
	A (длина) мм	Ø		
8-4340-016-16-22-13	65	16x2	95°C, 10бар	50

Разветвитель

для радиаторного обогрева
из нержавеющей стали

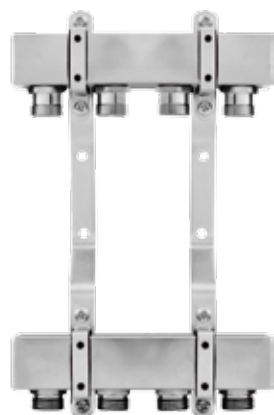

Более подробно на странице 54 →



Шаровые краны 1" с
половинчатыми винтовыми
зажимами,
прямые

Разветвитель


Разветвители для радиаторного
обогрева из латуни



Более подробно на странице 54 →



Шаровые краны 1" с
половинчатыми винтовыми
зажимами,
угловые

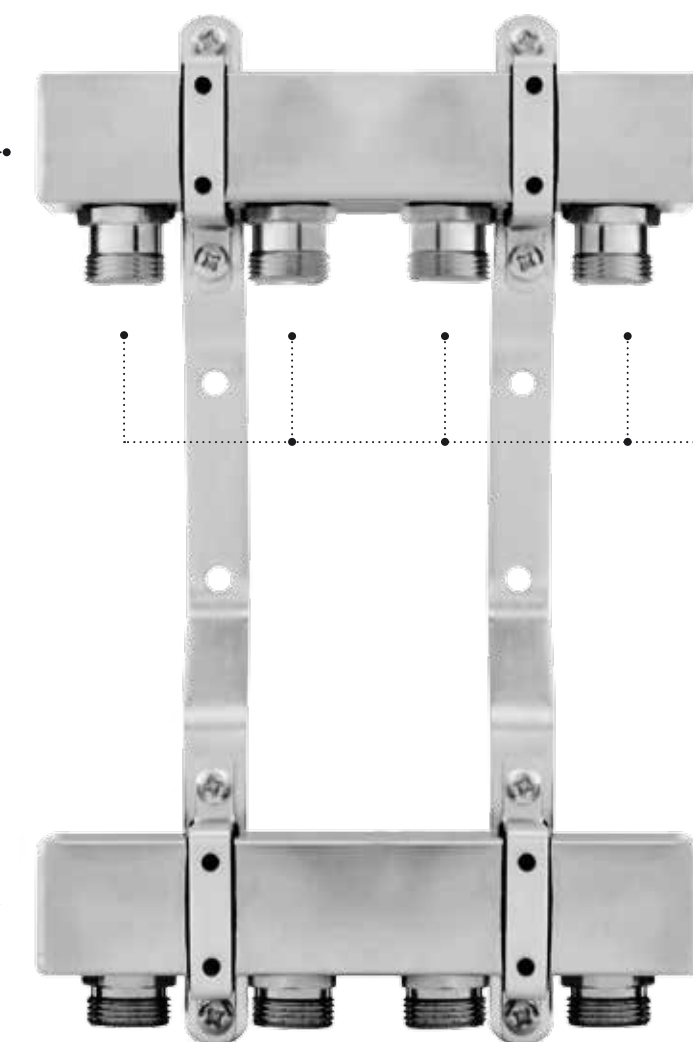


Паят с нипелами 3/4" либо
без ниперелей




Присоединительный нипель 3/4"

В нашем предложении Вы найдете эвроконусы для
многослойных труб:


16x1,5; 16x2; 17x2; 18x2; 20x2




Тройники со сливным
краном и автоматическим
аэратором 1"




Заглушка 1"




Тройники со сливным краном и
ручным **аэратором** 1"



Тройники с автоматическим
аэратором, термометром
и сливным краном 1"



Заглушка 1"



Тройники с автоматическим
аэратором, термометром
и сливным краном 1"

Системы отопления
РАЗВЕТВИТЕЛИ РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ
РАЗВЕТВИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ЦО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

→ Разветвитель из нержавеющей стали для радиаторного отопления с нипелями ¾" - Solid 1



Новинка

Оснастка:

- две балки из нержавеющей стали
- 2 крепящие держатели
- присоединительные нипели GZ ¾"

Материал:

нержавеющая сталь

Диаметр балки:

1"

Код продукта	Количество секций	Размеры [мм]			 Шт.	Поддон 1,6 м 
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3952-002-80-24-12	2	127	325	85	1	98
9-3952-003-80-24-12	3	177	325	85	1	98
9-3952-004-80-24-12	4	227	325	85	1	98
9-3952-005-80-24-12	5	277	325	85	1	91
9-3952-006-80-24-12	6	327	325	85	1	91
9-3952-007-80-24-12	7	377	325	85	1	77
9-3952-008-80-24-12	8	427	325	85	1	77
9-3952-009-80-24-12	9	477	325	85	1	70
9-3952-010-80-24-12	10	527	325	85	1	70
9-3952-011-80-24-12	11	577	325	85	1	42
9-3952-012-80-24-12	12	627	325	85	1	42

→ Разветвитель латунный для радиаторного обогрева с отверстиями ½" - Solid 2



Новинка

Оснастка:

- две балки из нержавеющей стали
- 2 крепящие держатели

Материал:

нержавеющая сталь

Диаметр балки:

1"

Код продукта	Количество секций	Размеры [мм]			 Шт.	Поддон 1,6 м 
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3952-002-70-24-12	2	127	325	85	1	98
9-3952-003-70-24-12	3	177	325	85	1	98
9-3952-004-70-24-12	4	227	325	85	1	98
9-3952-005-70-24-12	5	277	325	85	1	91
9-3952-006-70-24-12	6	327	325	85	1	91
9-3952-007-70-24-12	7	377	325	85	1	77
9-3952-008-70-24-12	8	427	325	85	1	77
9-3952-009-70-24-12	9	477	325	85	1	70
9-3952-010-70-24-12	10	527	325	85	1	70
9-3952-011-70-24-12	11	577	325	85	1	42
9-3952-012-70-24-12	12	627	325	85	1	42

РАЗВЕТВИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ЦО - ЛАТУНЬ

→ Разветвитель латунный для радиаторного обогрева с нипелями ¾" - Solid 1



Новинка

Оснастка:

- ве латунные балки
- 2 крепящие держатели
- присоединительные нипели GZ ¾"

Материал:

латунь

Диаметр балки:

1"

Код продукта	Количество секций	Размеры [мм]			 Шт.	Поддон 1,6 м 
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3652-002-80-22-13	2	105	325	85	1	98
9-3652-003-80-22-13	3	155	325	85	1	98
9-3652-004-80-22-13	4	205	325	85	1	98
9-3652-005-80-22-13	5	255	325	85	1	91
9-3652-006-80-22-13	6	305	325	85	1	91
9-3652-007-80-22-13	7	355	325	85	1	77
9-3652-008-80-22-13	8	405	325	85	1	77
9-3652-009-80-22-13	9	455	325	85	1	70
9-3652-010-80-22-13	10	505	325	85	1	70
9-3652-011-80-22-13	11	555	325	85	1	42
9-3652-012-80-22-13	12	605	325	85	1	42

→ Разветвитель латунный для радиаторного обогрева с отверстиями ½" - Solid 2



Новинка

Оснастка:

- ве латунные балки
- 2 крепящие держатели

Материал:

латунь

Диаметр балки:

1"

Код продукта	Количество секций	Размеры [мм]			 Шт.	Поддон 1,6 м 
		Ширина	Высота	Глубина		
9-3652-002-70-22-13	2	105	325	85	1	98
9-3652-003-70-22-13	3	155	325	85	1	98
9-3652-004-70-22-13	4	205	325	85	1	98
9-3652-005-70-22-13	5	255	325	85	1	91
9-3652-006-70-22-13	6	305	325	85	1	91
9-3652-007-70-22-13	7	355	325	85	1	77
9-3652-008-70-22-13	8	405	325	85	1	77
9-3652-009-70-22-13	9	455	325	85	1	70
9-3652-010-70-22-13	10	505	325	85	1	70
9-3652-011-70-22-13	11	555	325	85	1	42
9-3652-012-70-22-13	12	605	325	85	1	42

54

ОБОГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА / CAPRICORN КАТАЛОГ 2014

Системы отопления
ОСНАСТКА РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

→ Евроконус для многослойных труб



Новинка

Код продукта	Код продукта	Монтажная резьба	Размер	 Шт.
латунь	никелированная латунь			
9-3624-016-02-33-12	9-3624-016-02-24-12	3/4"	16x2	10
9-3624-016-15-33-12	9-3624-016-15-24-12	3/4"	16x1,5	10
9-3624-017-02-33-12	9-3624-017-02-24-12	3/4"	17x2	10
9-3624-018-02-33-12	9-3624-018-02-24-12	3/4"	18x2	10
9-3624-020-02-33-12	9-3624-020-02-24-12	3/4"	20x2	10

→ Шаровые краны прямые с половинчатыми винтовыми зажимами 1"



Новинка

Код продукта	Код продукта	Размеры [мм]	Размеры	 Шт.
латунь	никелированная латунь			
9-3621-100-00-33-12	9-3621-100-00-24-12	93x70x50	1"	1 комплект (2 Шт.)

→ Шаровые краны угловые 1"



Новинка

Код продукта	Размеры	Размер	 Шт.
никелированная латунь			
9-3629-100-00-24-12	ø37x19	1"	1 комплект (2 Шт.)

→ Заглушка 1"



Новинка

Код продукта	Код продукта	Размеры [мм]	Размер	 Шт.
латунь	никелированная латунь			
9-3625-100-00-33-12	9-3625-100-00-24-12	ø37x19	1"	20 Шт.

→ Тройники с автоматическим аэратором, термометром и сливным краном



Новинка

Код продукта	Код продукта	Монтажная резьба	Размеры [мм]	Диапазон температуры	 Шт.
латунь	никелированная латунь				
9-3627-100-00-33-12	9-3627-100-00-24-12	1"	180x70x60	0-80°C	1 комплект (2 Шт.)

→ Тройники с ручным аэратором, термометром и сливным краном



Новинка

Код продукта	Код продукта	Монтажная резьба	Размеры [мм]	Диапазон температуры	 Шт.
латунь	никелированная латунь				
9-3628-100-00-33-12	9-3628-100-00-24-12	1"	115x70x60	0-80°C	1 комплект (2 Шт.)

→ Тройники со сливным краном и автоматическим аэратором



Новинка

Код продукта	Код продукта	Монтажная резьба	Размеры	 Шт.
латунь	никелированная латунь			
9-3622-100-00-33-12	9-3622-100-00-24-12	1"	180x70x35	1 комплект (2 Шт.)

→ Тройники со сливным краном и ручным аэратором



Новинка


Код продукта	Код продукта	Монтажная резьба	Размеры	 Шт.
латунь	никелированная латунь			
9-3623-100-00-33-12	9-3623-100-00-24-12	1"	119x70x36	1 комплект (2 Шт.)

55

ОБОГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА / CAPRICORN КАТАЛОГ 2014

ОБОГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

→ Коробки под штукатурку, складные типа SLIM для монтажа разветвителей радиаторного отопления

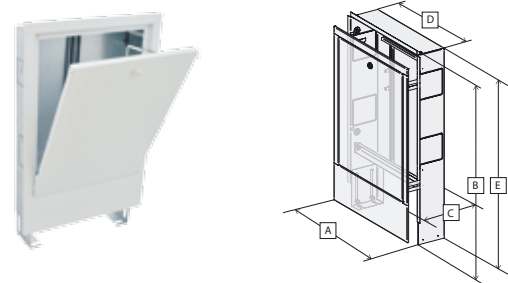

Материал:
Корпус:
ленда и дверцы:
покрытием

Цвет:


оцинкованная сталь
сталь с порошковым

белый

Новинка

Код продукта	Код продукта	Размер коробки	Размеры [мм]					Количество контуров	Шт.	Поддон 2 м
			Ширина А	Высота В	Глубина С	Ширина корпуса D	Высота корпуса Е			
9-3421-350-00-35-01	9-3422-350-00-35-01	350	397	587÷687	110÷165	350	560	2 ÷ 4	1	42
9-3421-450-00-35-01	9-3422-450-00-35-01	450	497	587÷687	110÷165	450	560	5 ÷ 6	1	39
9-3421-600-00-35-01	9-3422-600-00-35-01	600	647	587÷687	110÷165	600	560	7 ÷ 8	1	27
9-3421-750-00-35-01	9-3422-750-00-35-01	750	797	587÷687	110÷165	750	560	9 ÷ 10	1	18
9-3421-900-00-35-01	9-3422-900-00-35-01	900	947	587÷687	110÷165	900	560	11 ÷ 12	1	18
9-3421-103-00-35-01	9-3422-103-00-35-01	1030	1077	587÷687	110÷165	1030	560	13 ÷ 14	1	18
9-3421-113-00-35-01	9-3422-113-00-35-01	1130	1177	587÷687	110÷165	1130	560	15 ÷ 16	1	18

→ Коробки под штукатурку для разветвителей радиаторного обогрева

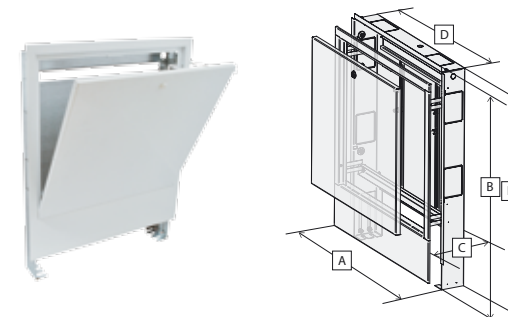

Материал:
Корпус:
ленда и дверцы:
покрытием


Цвет:

оцинкованная сталь
сталь с порошковым

белый

Код продукта	Код продукта	Размер коробки	Размеры [мм]					Количество контуров	Шт.	Поддон 2 м
			Ширина А	Высота В	Глубина С	Ширина корпуса D	Высота корпуса Е			
9-3511-400-00-35-01	9-3512-400-00-35-01	400	440	713÷813	82÷132	400	689	2 ÷ 3	1	46
9-3511-450-00-35-01	9-3512-450-00-35-01	450	490	713÷813	82÷132	450	689	4 ÷ 5	1	44
9-3511-530-00-35-01	9-3512-530-00-35-01	530	570	713÷813	82÷132	530	689	6 ÷ 7	1	40
9-3511-680-00-35-01	9-3512-680-00-35-01	680	720	713÷813	82÷132	680	689	8 ÷ 9	1	28
9-3511-830-00-35-01	9-3512-830-00-35-01	830	870	713÷813	82÷132	830	689	10 ÷ 11	1	20
9-3511-103-00-35-01	9-3512-103-00-35-01	1030	1070	713÷813	82÷132	1030	689	12 ÷ 14	1	20
9-3511-113-00-35-01	9-3512-113-00-35-01	1030	1170	713÷813	82÷132	1030	689	15 ÷ 16	1	20

→ Коробки на штукатурку для разветвителей радиаторного обогрева

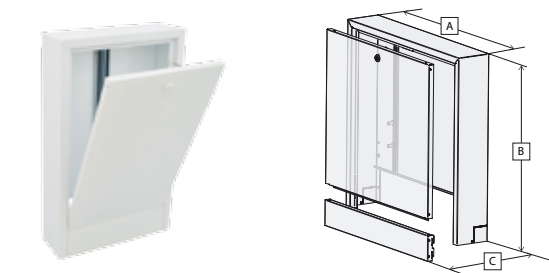

Материал:
Корпус:
ленда и дверцы:
покрытием

Цвет:

оцинкованная сталь
сталь с порошковым

белый

Код продукта	Код продукта	Код продукта	Размер коробки	Размеры [мм]					Количество контуров	Шт.	Поддон 2 м
				Ширина А	Высота В	Глубина С	Ширина корпуса D	Высота корпуса Е			
9-3520-350-00-35-01	9-3521-350-00-35-01	9-3522-350-00-35-01	350	397	587÷687	110÷165	350	560	2 ÷ 4	1	42
9-3520-450-00-35-01	9-3521-450-00-35-01	9-3522-450-00-35-01	450	497	587÷687	110÷165	450	560	5 ÷ 6	1	39
9-3520-600-00-35-01	9-3521-600-00-35-01	9-3522-600-00-35-01	600	647	587÷687	110÷165	600	560	7 ÷ 8	1	27
9-3520-750-00-35-01	9-3521-750-00-35-01	9-3522-750-00-35-01	750	797	587÷687	110÷165	750	560	9 ÷ 10	1	18
9-3520-900-00-35-01	9-3521-900-00-35-01	9-3522-900-00-35-01	900	947	587÷687	110÷165	900	560	11 ÷ 12	1	18
9-3520-103-00-35-01	9-3521-103-00-35-01	9-3522-103-00-35-01	1030	1077	587÷687	110÷165	1030	560	13 ÷ 14	1	18
9-3520-113-00-35-01	9-3521-113-00-35-01	9-3522-113-00-35-01	1130	1177	587÷687	110÷165	1130	560	15 ÷ 16	1	18

→ Группы безопасности армированные



Новинка

Материал: нержавеющая сталь




Материал: сталь



Материал: оцинкованная сталь

Код продукта	Старый Код	Вентиль безопасности [бар]	Манометр [бар]	Длина [А] [мм]	Цвет	Шт.	Поддон 2 м
9-4030-250-54-24-12	-	3	6	253	■	1	100
9-4030-250-55-24-12	-	6	10	253	■	1	100
9-4000-250-54-35-08	4015	3	6	253	■	1	100
9-4000-250-55-35-08	4011	6	10	253	■	1	100
9-4000-250-54-33-13	4015zn	3	6	253	■	1	100
9-4000-250-55-33-13	4011zn	6	10	253	■	1	100

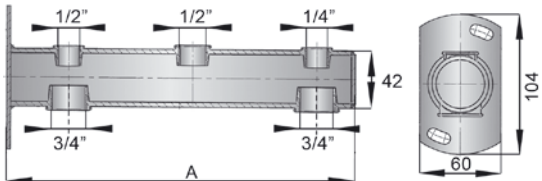

Новинка

Материал: нержавеющая сталь




Материал: сталь



Материал: оцинкованная сталь

Код продукта	Старый Код	Вентиль безопасности [бар]	Манометр [бар]	Длина [А] [мм]	Цвет	Шт.	Поддон 2 м
9-4030-250-52-24-12	-	3	6	253	■	1	100
9-4030-250-53-24-12	-	6	10	253	■	1	100
9-4000-250-52-35-08	4000	3	6	253	■	1	100
9-4000-250-53-35-08	4005	6	10	253	■	1	100
9-4000-333-53-35-08	-	1,5	6	333	■	1	100
9-4000-250-52-33-13	4000zn	3	6	253	■	1	100
9-4000-250-53-33-13	4005zn	6	10	253	■	1	100
9-4000-333-53-33-13	-	1,5	6	333	■	1	100

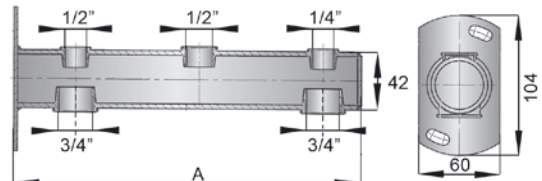

→ Группы безопасности неармированные



Материал: нержавеющая сталь




Материал: сталь




Материал: оцинкованная сталь

Код продукта	Старый Код	Длина [А] [мм]	Цвет	Шт.	Поддон 2 м
9-4031-250-51-24-12	-	253	■	1	100
9-4001-250-51-35-08	4101	253	■	1	100
9-4001-250-51-33-13	4101zn	253	■	1	100

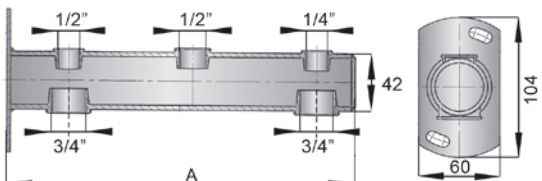

→ Группы безопасности неармированные

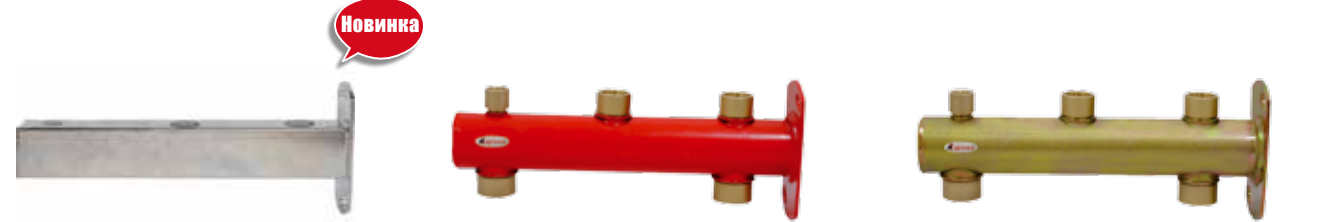


Новинка

Материал: нержавеющая сталь

Материал: сталь

Материал: оцинкованная сталь

Код продукта	Старый Код	Длина [A] [мм]	Цвет	Шт.	Поддон 2 м
9-4031-250-00-24-12	-	253	серый	1	100
9-4001-250-00-35-08	4100	253	красный	1	100
9-4001-250-00-33-13	4100zn	253	зеленый	1	100

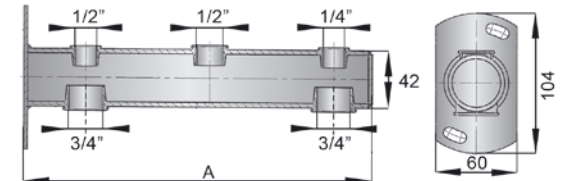


→ пы безопасности для котлов



Материал: сталь

Материал: оцинкованная сталь

Код продукта	Размеры [мм]				Вентиль безопасности [бар]	Манометр [бар]	Цвет	Шт.	Поддон 2 м
	ø	A	B	C					
9-4000-185-52-35-08	3/4"	185	138	43	3	6	красный	1	100
9-4000-185-53-35-08	3/4"	185	138	43	6	10	красный	1	100
9-4000-185-52-33-13	3/4"	185	138	43	3	6	зеленый	1	100
9-4000-185-53-33-13	3/4"	185	138	43	6	10	зеленый	1	100



→ Многослойная труба PE-Xc/AL/PE-Xc



Код продукта	Размеры	
	ø	Длина
8-8598-350-00-00-16	16x2	360 мп
8-8598-500-00-00-16	16x2	500 мп

Упакованная в свитках: 350 мп и 500 мп



→ Ножницы для многослойных труб



Новинка

Код продукта	Элемент	Материал	Параметр	Шт.
8-1130-000-00-24-12	Лезвие Корпус	Закаленная сталь покрытая нитридом титана Кованое железо, оцинкованный	Макс Ø 20 -	1

→ Калибратор фазирующе-чищащий



Новинка

Элемент	Материал	Параметр	Шт.
Корпус	PPSU	-	-
Вставки	Нержавеющая сталь	16, 20 и версия 16, 20, 26мм	1

Код продукта	Nazwa
8-1009-016-20-24-12	Калибратор фазирующе-чищащий Ø16, Ø20
8-1009-016-26-24-12	Калибратор фазирующе-чищащий Ø16, Ø20, Ø26

→ Кулачки на профиле U и на профиле TH




Новинка

Код продукта	Тип	Шт.
8-1140-016-00-24-12	Кулачки Ø 16 профиль TH	-
8-1141-016-00-24-12	Кулачки Ø 16 профиль U	1

Элемент	Параметр
Профили кулачков	Вдвойне закаленное индукционным методом
Корпус	Синхронизирующие элементы, обеспечивающие равномерный зажим с обеих сторон
Маркировка	Разметка профиля U или TH и размера Ø 16
Выканивание	Оцинк


→ Аэратор обогревателя с контейнером

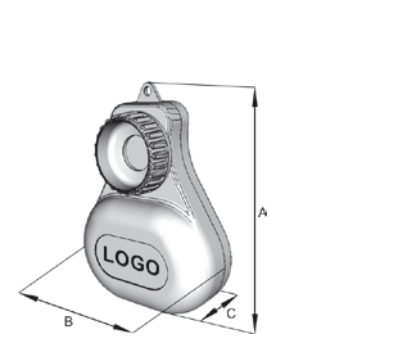

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Шт.	Поддон 1,6 м	Поддон 2 м
		A	B	C			
9-1400-000-00-03-08	1400	90	71	26	150	20	25

Материал: ABS

→ Очистительное волокно

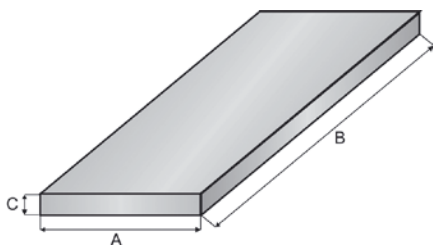

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Поддон 1,6 м	Поддон 2 м
		A	B	C		
9-1001-000-00-00-00	5001C	60	150	8	10	1250


→ Щетки для медных ниппелей

ø15

ø18

ø22

ø28

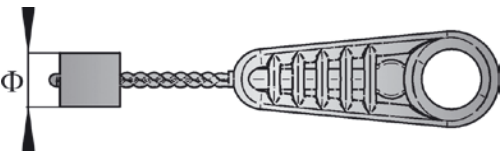


Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]	Цвет	Шт.	Поддон 1,6 м	Поддон 2 м
9-1020-015-00-01-06	1026	15	■	12	360	450
9-1020-018-00-01-08	1027	18	■	12	360	450
9-1020-022-00-01-05	1028	22	■	12	360	450
9-1020-028-00-01-09	1029	28	■	12	360	450

Материал: Полипропилен, нержавеющая сталь

→ Пробки для тестирования герметичности


ø1,2"



Код продукта	Старый код	Размеры [мм]		Цвет	Шт.
		ø	A		
9-2120-050-00-01-05	2120	1/2"	85	■	20
9-2120-050-00-01-08	2120	1/2"	85	■	20

Материал: Полипропилен

ø3/4"



Код продукта	Старый код	Размеры [мм]		Цвет	Шт.
		ø	A		
9-2120-075-00-01-05	2130	3/4"	90	■	20
9-2120-075-00-01-08	2130	3/4"	90	■	20

Материал: Полипропилен

→ Батарейные планки

Планки с коленками GW1/2"x16



Межосевое расстояние: 100 или 150

Планки с коленками GW1/2"xGW1/2"



Межосевое расстояние: 100 или 150



Межосевое расстояние: 150

Планки с коленками для меди GW1/2"x 15



Межосевое расстояние: 100 или 150

Планки с коленками PP-R GW1/2"x20



Межосевое расстояние: 100 или 150


Планки без коленок



Межосевое расстояние: 100



Межосевое расстояние: 100 или 150




Код продукта	Размеры [мм]						Материал		Тип	Вес [кг]	 Шт.
	Межосевое расстояние	A	B	C	D	E	Колено	Планка			
Планки с коленками GW1/2"x16											
9-4470-100-14-33-13	100	157	100	35	25	-	Латунь, 1/2"x16	Оцинкованная сталь	плоская	0,24	14
9-4470-150-14-33-13	150	207	150	50	25	-	Латунь, 1/2"x16	Оцинкованная сталь	плоская	0,25	12
Планки с коленками GW1/2"xGW1/2"											
9-4470-100-11-33-13	100	157	100	35	25	-	Латунь, 1/2"x1/2"	Оцинкованная сталь	плоская	0,26	20
9-4470-150-11-33-13	150	207	150	50	25	-	Латунь, 1/2"x1/2"	Оцинкованная сталь	плоская	0,29	20
9-4471-150-11-33-13	150	212	150	50	25	-	Латунь, 1/2"x1/2"	Оцинкованная сталь	осаженная	0,24	20
Планки с коленками для меди GW1/2"x 15											
9-4470-100-12-33-13	100	157	100	35	25	-	Латунь, 1/2"x15	Оцинкованная сталь	плоская	0,2	20
9-4470-150-12-33-13	150	207	150	50	25	-	Латунь, 1/2"x15	Оцинкованная сталь	плоская	0,23	20
Планки с коленками PP-R GW1/2"x20											
9-4470-100-13-33-13	100	157	100	25	25	-	Латунь/PP-R, 1/2"x20	Оцинкованная сталь	плоская	0,25	10
9-4470-150-13-33-13	150	207	150	25	25	-	Латунь/PP-R, 1/2"x20	Оцинкованная сталь	плоская	0,27	10
Планки без коленок											
9-2300-000-00-03-01	150	216	150	41-80	56	Универсальная	-	ABS	плоская	0,06	20
9-4460-100-00-33-13	100	157	100	35	25	30-40	-	Оцинкованная сталь	плоская	0,8	20
9-4460-150-00-33-13	150	207	150	50	25	30-40	-	Оцинкованная сталь	плоская	0,11	20
9-4461-150-00-33-13	150	207	150	50	25	30-40	-	Оцинкованная сталь	осаженная	0,13	20




Новинка

→ Одиночные розетки

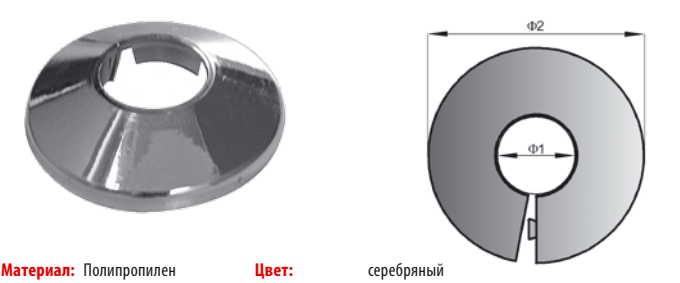

Материал: Полипропилен Цвет: серебряный


Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		 Шт.	 Поддон 1,6 м	 Поддон 2 м
		ø1	ø2			
9-2215-015-00-11-12	2215M 15	15	45	100	360	450
9-2215-016-00-11-12	2215M 16	16	47	100	360	450
9-2215-018-00-11-12	2215M 18	18	49	100	360	450
9-2215-020-00-11-12	2215M 20	20	51	100	360	450
9-2215-022-00-11-12	2215M 22	22	53	100	160	200
9-2215-028-00-11-12	2215M 28	28	59	100	160	200

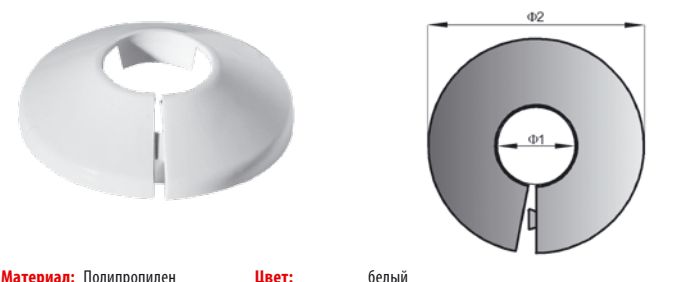

Материал: Полипропилен Цвет: белый


Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		 Шт.	 Поддон 1,6 м	 Поддон 2 м
		ø1	ø2			
9-2215-015-00-01-01	2215 15	15	45	100	360	450
9-2215-016-00-01-01	2215 16	16	47	100	360	450
9-2215-018-00-01-01	2215 18	18	49	100	360	450
9-2215-020-00-01-01	2215 20	20	51	100	360	450
9-2215-022-00-01-01	2215 22	22	53	100	160	200
9-2215-028-00-01-01	2215 28	28	59	100	160	200

→ Двойное розетки

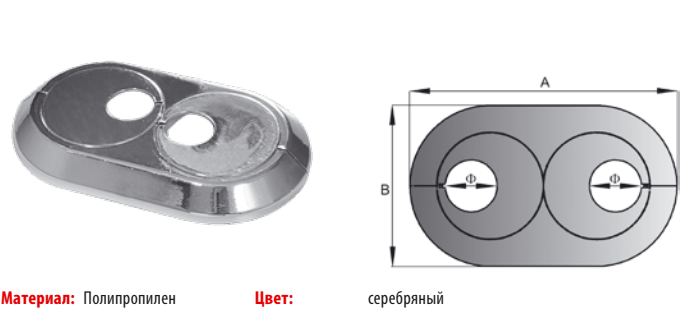

Материал: Полипропилен Цвет: серебряный


Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		 Шт.	 Поддон 1,6 м	 Поддон 2 м
		ø	A x B			
9-2220-015-00-11-12	2220M 15	15	113x69	50	80	100
9-2220-016-00-11-12	2220M 16	16	113x69	50	80	100
9-2220-018-00-11-12	2220M 18	18	113x69	50	80	100
9-2220-020-00-11-12	2220M 20	20	113x69	50	80	100
9-2220-022-00-11-12	2220M 22	22	113x69	50	80	100
9-2220-028-00-11-12	2220M 28	28	113x69	50	80	100

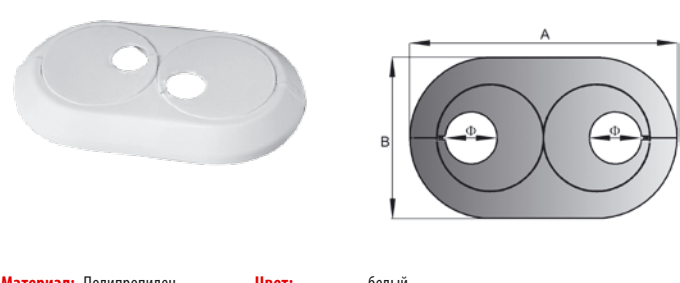

Материал: Полипропилен Цвет: белый

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		 Шт.	 Поддон 1,6 м	 Поддон 2 м
		ø	A x B			
9-2220-015-00-01-01	2220 15	15	113x69	50	80	100
9-2220-016-00-01-01	2220 16	16	113x69	50	80	100
9-2220-018-00-01-01	2220 18	18	113x69	50	80	100
9-2220-020-00-01-01	2220 20	20	113x69	50	80	100
9-2220-022-00-01-01	2220 22	22	113x69	50	80	100
9-2220-028-00-01-01	2220 28	28	113x69	50	80	100

→ Зажим для термоизолирующей защиты

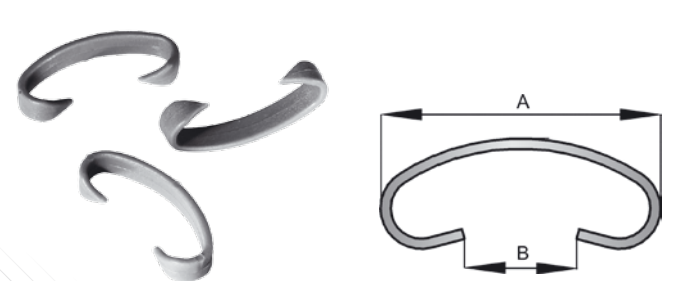


Материал: Полипропилен Цвет: белый

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		 Шт.	 Поддон 1,6 м	 Поддон 2 м
		A	B			
9-2020-011-00-01-03	2020	27,5	11	100	7000	8750

→ чные держатели серии A

ø8-35

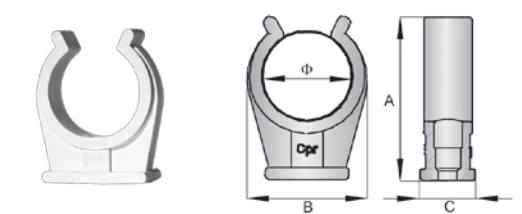

Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]			
	ø	A	B	C
9-9700-008-00-01-01	8	19	14	16
9-9700-010-00-01-01	10	21	12	16
9-9700-012-00-01-01	12	19	19	16
9-9700-015-00-01-01	15	27	23	16
9-9700-018-00-01-01	18	33	25	16
9-9700-022-00-01-01	22	39	30	16
9-9700-028-00-01-01	28	50	38	16
9-9700-035-00-01-01	35	55	47	16

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9700-008-00-01-01	9826A8	100	105x105x150	0,22	2700	27	485x335x360	6,4	54000	540	20	148	67500	675	25	180
9-9700-010-00-01-01	9826A10	100	105x105x150	0,25	2700	27	485x335x360	7,3	54000	540	20	166	67500	675	25	202,5
9-9700-012-00-01-01	9826A12	100	105x105x150	0,33	2700	27	485x335x360	9,3	54000	540	20	206	67500	675	25	252,5
9-9700-015-00-01-01	9826A15	100	105x105x150	0,36	2700	27	485x335x360	10,2	54000	540	20	224	67500	675	25	275
9-9700-018-00-01-01	9826A18	100	105x105x150	0,46	2700	27	485x335x360	12,8	54000	540	20	276	67500	675	25	340
9-9700-022-00-01-01	9826A22	50	105x105x150	0,5	1350	27	485x335x360	13,9	27000	540	20	298	33750	675	25	367,5
9-9700-028-00-01-01	9826A28	50	150x105x150	0,5	900	18	485x335x360	9,4	18000	360	20	208	22500	450	25	255
9-9700-035-00-01-01	9826A35	25	105x105x150	0,36	675	27	485x335x360	10	13500	540	20	220	16875	675	25	270

→ Одиночные держатели серии A с распорным колышком

ø8-35



Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Крепление
	ø	A	B	C	
9-9701-008-00-01-01	8	19	14	16	3,5x30 ø6
9-9701-010-00-01-01	10	21	12	16	3,5x30 ø6
9-9701-012-00-01-01	12	19	19	16	4x45 ø8
9-9701-015-00-01-01	15	27	23	16	4x45 ø8
9-9701-018-00-01-01	18	33	25	16	4x45 ø8
9-9701-022-00-01-01	22	39	30	16	4x45 ø8
9-9701-028-00-01-01	28	50	38	16	4x45 ø8
9-9701-035-00-01-01	35	55	47	16	5x60 ø10

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9701-008-00-01-01	9826AK8	100	105x105x150	0,38	2700	27	485x335x360	10,7	54000	540	20	234	67500	675	25	287,5
9-9701-010-00-01-01	9826AK10	100	105x105x150	0,408	2700	27	485x335x360	11,5	54000	540	20	250	67500	675	25	307,5
9-9701-012-00-01-01	9826AK12	100	105x105x150	0,645	2700	27	485x335x360	18	54000	540	20	380	67500	675	25	470
9-9701-015-00-01-01	9826AK15	100	150x105x150	0,714	1800	18	485x335x360	13,4	36000	360	20	288	45000	450	25	355
9-9701-018-00-01-01	9826AK18	100	150x105x150	0,818	1800	18	485x335x360	15	36000	360	20	320	45000	450	25	395
9-9701-022-00-01-01	9826AK22	50	105x105x150	0,477	1350	27	485x335x360	13,4	27000	540	20	288	33750	675	25	355
9-9701-028-00-01-01	9826AK28	50	150x105x150	0,667	900	18	485x335x360	12,5	18000	360	20	270	22500	450	25	332,5
9-9701-035-00-01-01	9826AK35	25	150x105x150	0,533	450	18	485x335x360	10	9000	360	20	220	11250	450	25	270

→ Одиночные держатели серии А с двухрезьбовым болтом

ø8-35




Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Крепление
	ø	A	B	C	
9-9703-008-00-01-01	8	19	14	16	M6x55 ø10
9-9703-010-00-01-01	10	21	12	16	M6x55 ø10
9-9703-012-00-01-01	12	19	19	16	M6x55 ø10
9-9703-015-00-01-01	15	27	23	16	M6x55 ø10
9-9703-018-00-01-01	18	33	25	16	M6x55 ø10
9-9703-022-00-01-01	22	39	30	16	M6x55 ø10
9-9703-028-00-01-01	28	50	38	16	M6x55 ø10
9-9703-035-00-01-01	35	55	47	16	M6x55 ø10

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9703-008-00-01-01	9826AS 8	100	150x105x150	1,252	1800	18	485x335x360	34	36000	360	20	480,72	45000	450	25	870
9-9703-010-00-01-01	9826AS10	100	150x105x150	1,252	1800	18	485x335x360	34	36000	360	20	470,72	45000	450	25	870
9-9703-012-00-01-01	9826AS12	100	150x105x150	1,516	1800	18	485x335x360	27,8	36000	360	20	565,76	45000	450	25	715
9-9703-015-00-01-01	9826AS15	100	150x105x150	1,534	1800	18	485x335x360	28	36000	360	20	572,24	45000	450	25	720
9-9703-018-00-01-01	9826AS18	100	150x105x150	1,649	1800	18	485x335x360	30,2	36000	360	20	613,64	45000	450	25	775
9-9703-022-00-01-01	9826AS22	50	150x105x150	0,895	900	18	485x335x360	16,6	18000	360	20	342,20	22500	450	25	435
9-9703-028-00-01-01	9826AS28	50	150x105x150	0,878	900	18	485x335x360	16,3	18000	360	20	336,08	22500	450	25	427,5
9-9703-035-00-01-01	9826AS35	25	150x105x150	0,64	450	18	485x335x360	12	9000	360	20	250,40	11250	450	25	320

→ Одиночные держатели серии А с втулкой

ø8-35

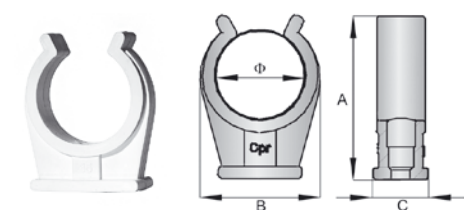


Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Втулка
	ø	A	B	C	
9-9704-008-00-01-01	8	19	14	16	M6
9-9704-010-00-01-01	10	21	12	16	M6
9-9704-012-00-01-01	12	19	19	16	M6
9-9704-015-00-01-01	15	27	23	16	M6
9-9704-018-00-01-01	18	33	25	16	M6
9-9704-022-00-01-01	22	39	30	16	M6
9-9704-028-00-01-01	28	50	38	16	M6
9-9704-035-00-01-01	35	55	47	16	M6

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9704-008-00-01-01	9826AT8	100	105x105x150	0,32	2700	27	485x335x360	9	54000	540	20	200	67500	675	25	245
9-9704-010-00-01-01	9826AT10	100	105x105x150	0,364	2700	27	485x335x360	10,3	54000	540	20	226	67500	675	25	277,5
9-9704-012-00-01-01	9826AT12	100	105x105x150	0,425	2700	27	485x335x360	11,9	54000	540	20	258	67500	675	25	317,5
9-9704-015-00-01-01	9826AT15	100	105x105x150	0,472	2700	27	485x335x360	13,2	54000	540	20	284	67500	675	25	350
9-9704-018-00-01-01	9826AT18	100	105x105x150	0,567	2700	27	485x335x360	15,8	54000	540	20	336	67500	675	25	415
9-9704-022-00-01-01	9826AT22	50	105x105x150	0,366	1350	27	485x335x360	10,4	27000	540	20	228	33750	675	25	280
9-9704-028-00-01-01	9826AT28	50	150x105x150	0,547	900	18	485x335x360	10,3	18000	360	20	226	22500	450	25	277,5
9-9704-035-00-01-01	9826AT35	25	105x105x150	0,385	675	27	485x335x360	10,9	13500	540	20	238	16875	675	25	292,5

→ Двойные держатели серии А

ø8-35

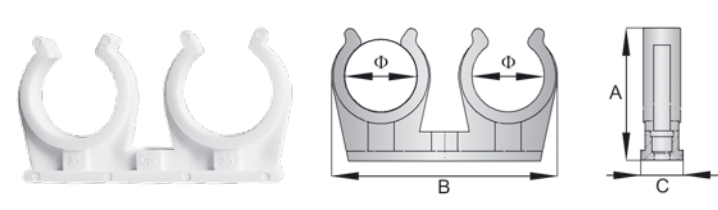


Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Крепление
	ø	A	B	C	
9-9800-008-00-01-01	8	19	40	16	
9-9800-010-00-01-01	10	21	44	16	
9-9800-012-00-01-01	12	19	50	16	
9-9800-015-00-01-01	15	27	57	16	
9-9800-018-00-01-01	18	33	60	16	
9-9800-022-00-01-01	22	39	70	16	
9-9800-028-00-01-01	28	50	87	16	
9-9800-035-00-01-01	35	55	104	16	

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка				Поддон 1,6 м				Поддон 2 м			
																
9-9800-008-00-01-01	9827A8	100	150x105x150	0,494	1800	18	485x335x360	9,4	36000	360	20	206	45000	450	25	254,8
9-9800-010-00-01-01	9827A10	100	150x105x150	0,716	1800	18	485x335x360	13,4	36000	360	20	145	45000	450	25	355
9-9800-012-00-01-01	9827A12	100	225x150x155	0,749	800	8	485x335x360	6,5	16000	160	20	150	20000	200	25	182,3
9-9800-015-00-01-01	9827A15	100	225x150x155	0,825	800	8	485x335x360	7,1	16000	160	20	163	20000	200	25	197,5
9-9800-018-00-01-01	9827A18	100	225x150x155	1,043	800	8	485x335x360	8,8	16000	160	20	198	20000	200	25	241,1
9-9800-022-00-01-01	9827A22	50	225x150x155	0,714	400	8	485x335x360	6,2	8000	160	20	144	10000	200	25	175,3
9-9800-028-00-01-01	9827A28	50	225x150x155	1,019	400	8	485x335x360	8,7	8000	160	20	193	10000	200	25	236,3
9-9800-035-00-01-01	9827A35	25	225x150x155	0,717	200	8	485x335x360	6,2	4000	160	20	145	5000	200	25	175,9

→ Двойные держатели серии А с распорным колышком

ø8-35

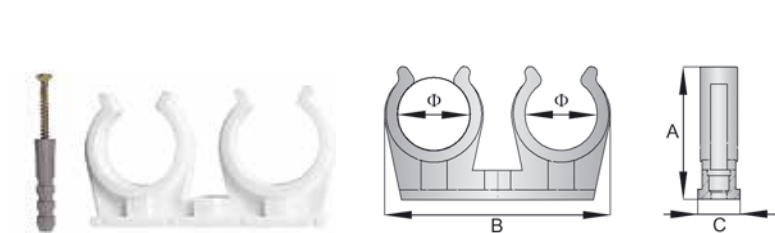

Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Крепление
	ø	A	B	C	
9-9801-008-00-01-01	8	19	40	16	4x45 ø8
9-9801-010-00-01-01	10	21	44	16	4x45 ø8
9-9801-012-00-01-01	12	19	50	16	4x45 ø8
9-9801-015-00-01-01	15	27	57	16	4x45 ø8
9-9801-018-00-01-01	18	33	60	16	4x45 ø8
9-9801-022-00-01-01	22	39	70	16	4x45 ø8
9-9801-028-00-01-01	28	50	87	16	4x45 ø8
9-9801-035-00-01-01	35	55	104	16	5x60 ø10

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9801-008-00-01-01	9827AK8	100	150x105x150	0,8	1800	18	485x335x360	14,9	36000	360	20	318	45000	450	25	393
9-9801-010-00-01-01	9827AK10	100	225x150x155	1,06	800	8	485x335x360	9	16000	160	20	200	20000	200	25	244,5
9-9801-012-00-01-01	9827AK12	100	225x150x155	1,143	800	8	485x335x360	9,6	16000	160	20	212	20000	200	25	261,1
9-9801-015-00-01-01	9827AK15	100	225x150x155	1,181	800	8	485x335x360	9,9	16000	160	20	218	20000	200	25	268,7
9-9801-018-00-01-01	9827AK18	100	225x150x155	1,392	800	8	485x335x360	11,6	16000	160	20	252	20000	200	25	310,9
9-9801-022-00-01-01	9827AK22	50	225x150x155	0,887	400	8	485x335x360	7,6	8000	160	20	172	10000	200	25	209,9
9-9801-028-00-01-01	9827AK28	50	225x150x155	1,206	400	8	485x335x360	10,1	8000	160	20	222	10000	200	25	273,7
9-9801-035-00-01-01	9827AK35	25	225x150x155	0,884	200	8	485x335x360	7,6	4000	160	20	172	5000	200	25	209,3

→ Двойные держатели серии А с двухрезьбовым болтом

ø8-35




Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Крепление
	ø	A	B	C	
9-9803-008-00-01-01	8	19	40	16	M6x55 ø10
9-9803-010-00-01-01	10	21	44	16	M6x55 ø10
9-9803-012-00-01-01	12	19	50	16	M6x55 ø10
9-9803-015-00-01-01	15	27	57	16	M6x55 ø10
9-9803-018-00-01-01	18	33	60	16	M6x55 ø10
9-9803-022-00-01-01	22	39	70	16	M6x55 ø10
9-9803-028-00-01-01	28	50	87	16	M6x55 ø10
9-9803-035-00-01-01	35	55	104	16	M6x55 ø10

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9803-008-00-01-01	9827AS8	100	225x150x155	1,752	800	8	485x335x360	14,5	16000	160	20	310	20000	200	25	382,9
9-9803-010-00-01-01	9827AS10	100	225x150x155	1,841	800	8	485x335x360	15,2	16000	160	20	324	20000	200	25	400,7
9-9803-012-00-01-01	9827AS12	100	225x150x155	1,93	800	8	485x335x360	15,9	16000	160	20	338	20000	200	25	418,5
9-9803-015-00-01-01	9827AS15	100	225x150x155	1,888	800	8	485x335x360	15,6	16000	160	20	332	20000	200	25	410,1
9-9803-018-00-01-01	9827AS18	100	225x150x155	2,109	800	8	485x335x360	17,4	16000	160	20	368	20000	200	25	454,3
9-9803-022-00-01-01	9827AS22	50	225x150x155	1,259	400	8	485x335x360	10,6	8000	160	20	232	10000	200	25	284,3
9-9803-028-00-01-01	9827AS28	50	225x150x155	1,694	400	8	485x335x360	14,1	8000	160	20	302	10000	200	25	371,3
9-9803-035-00-01-01	9827AS35	25	225x150x155	1,05	200	8	485x335x360	8,9	4000	160	20	198	5000	200	25	242,5

→ Двойные держатели серии А с втулкой

ø8-35

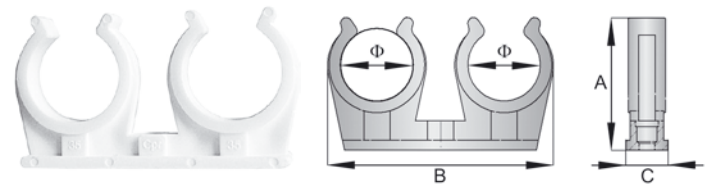


Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Втулка
	ø	A	B	C	
9-9804-008-00-01-01	8	19	40	16	M6
9-9804-010-00-01-01	10	21	44	16	M6
9-9804-012-00-01-01	12	19	50	16	M6
9-9804-015-00-01-01	15	27	57	16	M6
9-9804-018-00-01-01	18	33	60	16	M6
9-9804-022-00-01-01	22	39	70	16	M6
9-9804-028-00-01-01	28	50	87	16	M6
9-9804-035-00-01-01	35	55	104	16	M6

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9804-008-00-01-01	9827AT8	100	150x105x150	0,609	1800	18	485x335x360	11,5	36000	360	20	250	45000	450	25	306,6
9-9804-010-00-01-01	9827AT10	100	150x105x150	0,79	1800	18	485x335x360	14,7	36000	360	20	314	45000	450	25	387,5
9-9804-012-00-01-01	9827AT12	100	225x150x155	0,911	800	8	485x335x360	7,8	16000	160	20	176	20000	200	25	214,7
9-9804-015-00-01-01	9827AT15	100	225x150x155	0,934	800	8	485x335x360	8	16000	160	20	180	20000	200	25	219,3
9-9804-018-00-01-01	9827AT18	100	225x150x155	1,14	800	8	485x335x360	9,6	16000	160	20	212	20000	200	25	260,5
9-9804-022-00-01-01	9827AT22	50	225x150x155	0,766	400	8	485x335x360	6,6	8000	160	20	152	10000	200	25	185,7
9-9804-028-00-01-01	9827AT28	50	225x150x155	1,095	400	8	485x335x360	9,3	8000	160	20	206	10000	200	25	251,5
9-9804-035-00-01-01	9827AT35	25	225x150x155	0,75	200	8	485x335x360	6,3	4000	160	20	146	5000	200	25	182,5

→ Одиночные держатели серии Е

ø16-63

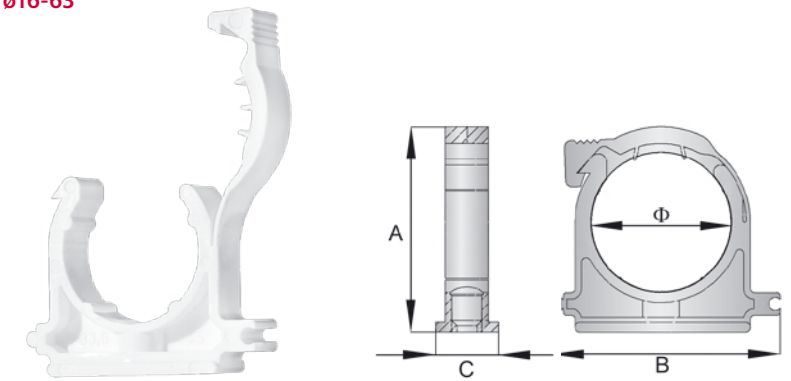


Материал: Полипропилен

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
9-9740-016-00-01-XX	9826E16	50	105x105x150	0,3	1350	27	485x335x360	8,6	27000	540	20	192	33750	675	25	235
9-9740-020-00-01-XX	9826E20	50	150x105x150	0,39	900	18	485x335x360	7,5	18000	360	20	170	22500	450	25	207,6
9-9740-025-00-01-XX	9826E25	50	225x155x155	0,53	400	8	485x335x360	4,9	8000	160	20	118,3	10000	200	25	142,9
9-9740-028-00-01-XX	9826E28	50	225x155x155	0,54	400	8	485x335x360	5,1	8000	160	20	121,8	10000	200	25	147,3
9-9740-032-00-01-XX	9826E32	50	225x155x155	0,6	400	8	485x335x360	5,3	8000	160	20	126,8	10000	200	25	153,5
9-9740-040-00-01-XX	9826E40	40	225x155x155	0,76	320	8	485x335x360	6,3	6400	160	20	146,8	8000	200	25	178,5
9-9740-050-00-01-XX	9826E50	25	225x155x155	0,65	200	8	485x335x360	5,4	4000	160	20	127,3	5000	200	25	154,1
9-9740-063-00-01-XX	9826E63	25	225x155x155	0,85	200	8	485x335x360	6,9	4000	160	20	158,6	5000	200	25	193,3

→ диночные держатели серии Е с распорным колышком

ø16-63

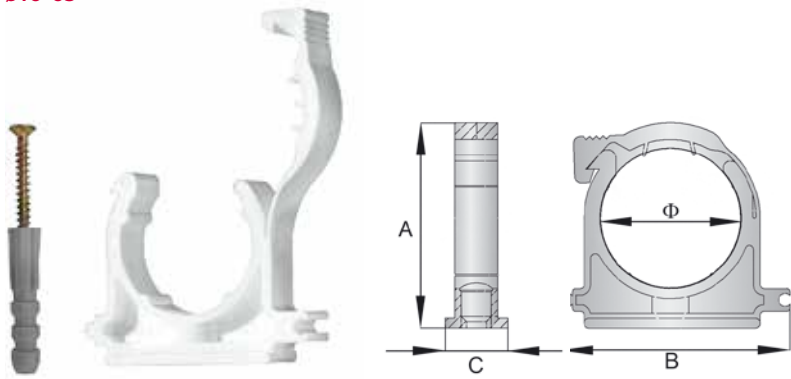

Материал: Полипропилен

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9741-016-00-01-XX	9826EK16	50	105x105x150	0,46	1350	27	485x335x360	12,9	27000	540	20	278,4	33750	675	25	343
9-9741-020-00-01-XX	9826EK20	50	150x105x150	0,56	900	18	485x335x360	10,5	18000	360	20	230,5	22500	450	25	283,2
9-9741-025-00-01-XX	9826EK25	50	225x155x155	0,72	400	8	485x335x360	6,3	8000	160	20	145,2	10000	200	25	176,5
9-9741-028-00-01-XX	9826EK28	50	225x155x155	0,74	400	8	485x335x360	6,4	8000	160	20	148,9	10000	200	25	181,1
9-9741-032-00-01-XX	9826EK32	50	225x155x155	0,93	400	8	485x335x360	7,9	8000	160	20	178,2	10000	200	25	217,7
9-9741-040-00-01-XX	9826EK40	40	225x155x155	0,99	320	8	485x335x360	8,4	6400	160	20	188,1	8000	200	25	230,1
9-9741-050-00-01-XX	9826EK50	25	225x155x155	0,77	200	8	485x335x360	6,6	4000	160	20	152,9	5000	200	25	186,1
9-9741-063-00-01-XX	9826EK63	25	225x155x155	0,96	200	8	485x335x360	8,2	4000	160	20	184,2	5000	200	25	225,3

Код продукта	Размеры [мм]				Крепление
	ø	A	B	C	
9-9740-016-00-01-XX	16	31	40	18	4x45 ø8
9-9740-020-00-01-XX	20	38	46	18	4x45 ø8
9-9740-025-00-01-XX	25	44	50	18	4x45 ø8
9-9740-028-00-01-XX	28	46	53	18	4x45 ø8
9-9740-032-00-01-XX	32	50	57	18	5x60 ø10
9-9740-040-00-01-XX	40	62	70	18	5x60 ø10
9-9740-050-00-01-XX	50	70	80	18	5x60 ø10
9-9740-063-00-01-XX	63	87	96	18	5x60 ø10


Доступные цвета (XX):
01 - белый
04 - беж

Код продукта	Размеры [мм]				Крепление
	ø	A	B	C	
9-9741-016-00-01-XX	16	31	40	18	4x45 ø8
9-9741-020-00-01-XX	20	38	46	18	4x45 ø8
9-9741-025-00-01-XX	25	44	50	18	4x45 ø8
9-9741-028-00-01-XX	28	46	53	18	4x45 ø8
9-9741-032-00-01-XX	32	50	57	18	5x60 ø10
9-9741-040-00-01-XX	40	62	70	18	5x60 ø10
9-9741-050-00-01-XX	50	70	80	18	5x60 ø10
9-9741-063-00-01-XX	63	87	96	18	5x60 ø10

Доступные цвета (XX):
01 - белый
04 - беж

→ Двойные держатели серии E

ø16-25

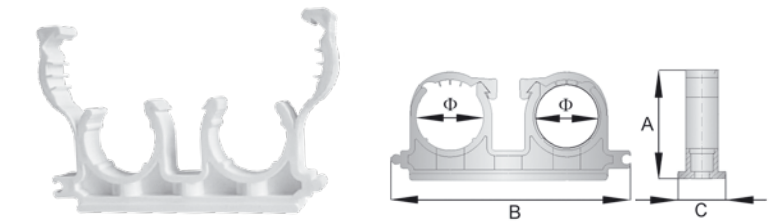


Код продукта	Размеры [мм]				Цвет
	ø	A	B	C	
9-9840-016-00-01-01	16	32	72	18	белый
9-9840-016-00-01-04	16	32	72	18	беж
9-9840-020-00-01-01	20	38	87	18	белый
9-9840-020-00-01-04	20	38	87	18	беж
9-9840-025-00-01-01	25	44	95	18	белый
9-9840-025-00-01-04	25	44	95	18	беж

Материал: Полипропилен

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9840-016-00-01-01	9827E16	40	150x105x150	0,48	720	18	485x335x360	9,2	14400	360	20	204,2	18000	450	25	250,3
9-9840-016-00-01-04	9827E16	40	150x105x150	0,48	720	18	485x335x360	9,2	14400	360	20	204,2	18000	450	25	250,3
9-9840-020-00-01-01	9827E20	40	225x155x155	0,71	320	8	485x335x360	6,2	6400	160	20	143,4	8000	200	25	174,3
9-9840-020-00-01-04	9827E20	40	225x155x155	0,71	320	8	485x335x360	6,2	6400	160	20	143,4	8000	200	25	174,3
9-9840-025-00-01-01	9827E25	40	225x155x155	0,82	320	8	485x335x360	7	6400	160	20	160,4	8000	200	25	195,5
9-9840-025-00-01-04	9827E25	40	225x155x155	0,82	320	8	485x335x360	7	6400	160	20	160,4	8000	200	25	195,5

→ Двойные держатели серии E с распорным колышком

ø16-25

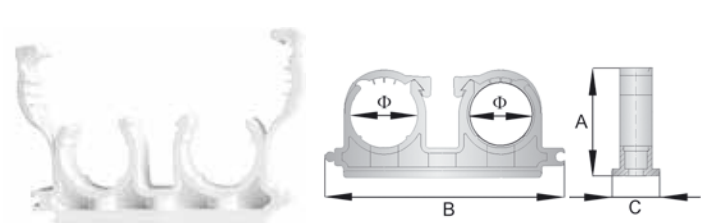


Код продукта	Размеры [мм]				Крепление	Цвет
	ø	A	B	C		
9-9841-016-00-01-01	16	32	72	18	4x45 ø8	белый
9-9841-016-00-01-04	16	32	72	18	4x45 ø8	беж
9-9841-020-00-01-01	20	38	87	18	4x45 ø8	белый
9-9841-020-00-01-04	20	38	87	18	4x45 ø8	беж
9-9841-025-00-01-01	25	44	95	18	4x45 ø8	белый
9-9841-025-00-01-04	25	44	95	18	4x45 ø8	беж

Материал: Полипропилен

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9841-016-00-01-01	9827EK16	40	150x105x150	0,624	720	18	485x355x360	11,7	14400	360	20	254,6	18000	450	25	313,3
9-9841-016-00-01-04	9827EK16	40	150x105x150	0,624	720	18	485x355x360	11,7	14400	360	20	254,6	18000	450	25	313,3
9-9841-020-00-01-01	9827EK20	40	225x155x155	0,849	320	8	485x355x360	7,3	6400	160	20	165,8	8000	200	25	202,3
9-9841-020-00-01-04	9827EK20	40	225x155x155	0,849	320	8	485x355x360	7,3	6400	160	20	165,8	8000	200	25	202,3
9-9841-025-00-01-01	9827EK25	40	225x155x155	0,955	320	8	485x355x360	8,1	6400	160	20	182,8	8000	200	25	223,5
9-9841-025-00-01-04	9827EK25	40	225x155x155	0,955	320	8	485x355x360	8,1	6400	160	20	182,8	8000	200	25	223,5

→ Одиночные держатели серии F

ø15-35

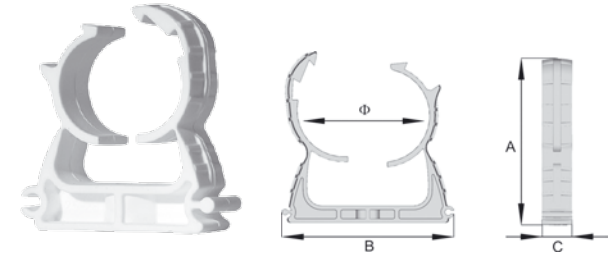

Материал: Полипропилен


Код продукта	Размеры [мм]			
	ø	A	B	C
9-9750-015-00-01-XX	15-18	35	35	16
9-9750-020-00-01-XX	20-22	43	46	16
9-9750-025-00-01-XX	25-28	47	53	16
9-9750-032-00-01-XX	32-35	59	67	16

Доступные цвета (XX):
01 - белый, 03 - серый, 04 - беж

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9750-015-00-01-XX	9826F15-18	50	105x105x150	0,31	1350	27	485x335x360	9	27000	540	20	199,6	33750	675	25	244,5
9-9750-020-00-01-XX	9826F20-22	50	150x105x150	0,44	900	18	485x335x360	8,5	18000	360	20	190,9	22500	450	25	233,7
9-9750-025-00-01-XX	9826F25-28	50	225x155x155	0,56	400	8	485x335x360	5	8000	160	20	119,3	10000	200	25	144,1
9-9750-032-00-01-XX	9826F32-35	50	225x155x155	0,73	400	8	485x335x360	6,3	8000	160	20	146,2	10000	200	25	177,7

→ Одиночные держатели серии F с распорным колышком

ø15-35

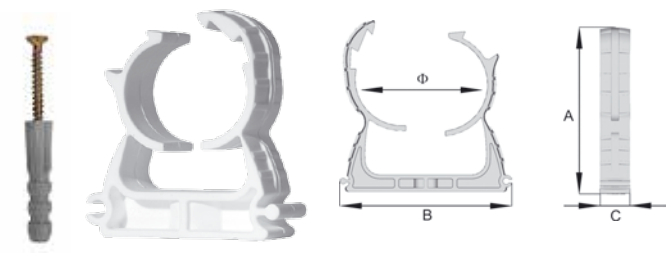

Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Крепление
	ø	A	B	C	
9-9751-015-00-01-01-XX	15-18	35	35	16	4x45 ø8
9-9751-020-00-01-01-XX	20-22	43	46	16	4x45 ø8
9-9751-025-00-01-01-XX	25-28	47	53	16	4x45 ø8
9-9751-032-00-01-01-XX	32-35	59	67	16	5x60 ø10

Доступные цвета (XX):
01 - белый, 03 - серый, 04 - беж

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
																
9-9751-015-00-01-01-XX	9826FK15-18	50	150x105x150	0,488	900	18	485x335x360	9,3	18000	360	20	205,7	22500	450	25	252,1
9-9751-020-00-01-01-XX	9826FK20-22	50	150x105x150	0,621	900	18	485x335x360	11,7	18000	360	20	253,6	22500	450	25	312
9-9751-025-00-01-01-XX	9826FK25-28	50	225x155x155	0,732	400	8	485x335x360	6,4	8000	160	20	147,1	10000	200	25	178,9
9-9751-032-00-01-01-XX	9826FK32-35	50	225x155x155	1,047	400	8	485x335x360	8,9	8000	160	20	197,5	10000	200	25	241,9

→ Металлические держатели

ø3/8"-6"



Материал: сталь

Код	Размеры [мм]	Крепление
	ø	
8-2500-015-82-00-12	3/8"	M8x80
8-2500-021-82-00-12	1/2"	M8x80
8-2500-026-82-00-12	3/4"	M8x80
8-2500-040-82-00-12	1"	M8x80
8-2500-048-82-00-12	1 1/4"	M8x80
8-2500-050-82-00-12	1 1/2"	M8x80
8-2500-057-82-00-12	2"	M8x80
8-2500-074-83-00-12	2 1/2"	M8x100
8-2500-108-85-00-12	4"	M10x120
8-2500-159-85-00-12	6"	M10x120

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м				Поддон 2 м				
8-2500-015-81-00-12	25002S	100	210x320x160	7,3	-	-	-	-	112000	112	-	837,6	-	-	-	-
8-2500-021-81-00-12	25003S	100	210x320x160	7,6	-	-	-	-	112000	112	-	871,2	-	-	-	-
8-2500-026-81-00-12	25004S	100	210x320x160	8,15	-	-	-	-	7700	77	-	647,6	-	-	-	-
8-2500-032-82-00-12	25005S	100	220x350x160	9,2	-	-	-	-	8400	84	-	792,8	-	-	-	-
8-2500-040-82-00-12	25006S	50	180x320x160	5,2	-	-	-	-	4350	87	-	472,4	-	-	-	-
8-2500-050-82-00-12	25008S	50	180x320x160	5,6	-	-	-	-	4350	87	-	507,7	-	-	-	-
8-2500-057-82-00-12	25010S	50	220x370x160	8,4	-	-	-	-	5000	100	-	660	-	-	-	-
8-2500-074-83-00-12	25013S	25	210x230x160	4,6	-	-	-	-	1750	70	-	342	-	-	-	-
8-2500-108-85-00-12	25016S	25	280x280x160	5,8	-	-	-	-	1750	71	-	431,8	-	-	-	-
8-2500-159-85-00-12	25022S	20	320x420x210	9,8	-	-	-	-	800	40	-	412	-	-	-	-

→ Одноплечевые держатели

ø25-28


ø25

ø25



Материал: Полипропилен, нейлон Материал: Полипропилен Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Материал
	ø	A	B	C	
9-1825-070-00-01-01	25	9	70	10	PP
9-1825-070-00-02-01	25	9	70	10	нейлон
9-1828-070-00-01-01	28	11	74	15	PP
9-1828-070-00-02-01	28	11	74	15	нейлон
9-1828-097-00-01-01	28	11	93	16	PP
9-1828-097-00-02-01	28	11	93	16	нейлон
9-1860-000-02-01-01	25	4x60	ø 6	13	PP
9-1860-085-02-01-01	25	4x85	ø 6	13	PP
9-1860-000-01-01-01	25	4x45	ø 6	13	PP



Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м			Поддон 2 м					
																
9-1825-070-00-01-01	1840	200	225x155x155	0,672	1600	8	485x335x360	5,8	32000	160	20	136	40000	200	25	165
9-1825-070-00-02-01	1840 N	200	225x155x155	0,842	1600	8	485x335x360	7,2	32000	160	20	164	40000	200	25	200
9-1828-070-00-01-01	1850	200	225x155x155	1,194	1600	8	485x335x360	10	32000	160	20	220	40000	200	25	270
9-1828-070-00-02-01	1850 N	200	225x155x155	1,55	1600	8	485x335x360	12,9	32000	160	20	278	40000	200	25	342,5
9-1828-097-00-01-01	1851	200	225x155x155	1,397	1600	8	485x335x360	11,6	32000	160	20	252	40000	200	25	310
9-1828-097-00-02-01	1851 N	200	225x155x155	1,827	1600	8	485x335x360	15	32000	160	20	320	40000	200	25	395
9-1860-000-02-01-01	1860	200	225x155x155	1,604	1600	8	485x335x360	13,3	32000	160	20	286	40000	200	25	352,5
9-1860-085-02-01-01	-	200	225x155x155	1,604	1600	8	485x335x360	13,3	32000	160	20	286	40000	200	25	352,5
9-1860-000-01-01-01	1870	200	225x155x155	1,555	1600	8	485x335x360	12,9	32000	160	20	278	40000	200	25	342,5

→ Двухплечевые держатели

ø25-28

ø32


ø25

ø25



Материал: Полипропилен, нейлон Материал: Полипропилен Материал: Полипропилен

Код продукта	Размеры [мм]				Материал
	ø	A	B	C	
9-1932-115-00-02-01	32	11	123	13,5	нейлон
9-1925-070-00-01-01	25	9	70	10	PP
9-1925-070-00-02-01	25	9	70	10	нейлон
9-1928-070-00-01-01	28	11	74	15	PP
9-1928-070-00-02-01	28	11	74	15	нейлон
9-1928-097-00-01-01	28	11	93	16	PP
9-1928-097-00-02-01	28	11	93	16	нейлон
9-1960-000-02-01-01	25	4x65	ø 8	13	PP
9-1960-085-02-01-01	25	4x85	ø 6	13	PP
9-1960-000-01-01-01	25	4x60	ø 6	13	PP

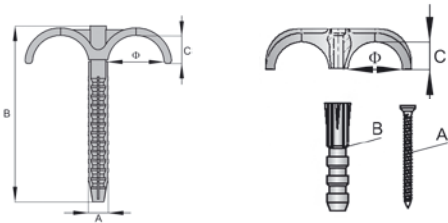

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м			Поддон 2 м								
																			
9-1925-070-00-01-01	1940	200	225x155x155	0,838	1600		8	485x335x360	7,2	3200	160		20	164	40000		200	25	200
9-1925-070-00-02-01	1940 N	200	225x155x155	1,109	1600	8	485x335x360	9,4	3200	160	20	208	40000	200	25	255			
9-1928-070-00-01-01	1950	200	320x230x166	1,621	800	4	485x335x360	7	16000	80	20	160	20000	100	25	175			
9-1928-070-00-02-01	1950 N	200	320x230x166	2,05	800	4	485x335x360	8,7	16000	80	20	194	20000	100	25	237,5			
9-1928-097-00-01-01	1951	200	320x230x166	2,034	800	4	485x335x360	8,6	16000	80	20	192	20000	100	25	235			
9-1928-097-00-02-01	1951 N	200	320x230x166	2,537	800	4	485x335x360	10,6	16000	80	20	232	20000	100	25	285			
9-1960-000-02-01-01	1960	150	225x155x155	1,34	1200	8	485x335x360	11,2	24000	160	20	244	30000	200	25	300			
9-1960-085-02-01-01	-	150	225x155x155	-	1200	8	485x335x360	-	24000	160	20	-	30000	200	25	-			
9-1960-000-01-01-01	1970	150	225x155x155	1,338	1200	8	485x335x360	12	24000	160	20	260	30000	200	25	320			

САНТЕХНИКА



Аэраторы воздуха HypAirBalance

MiniHab
Ø 32-63




Более подробно на странице 74



MaxiHab
Ø 70-110



Более подробно на странице 74

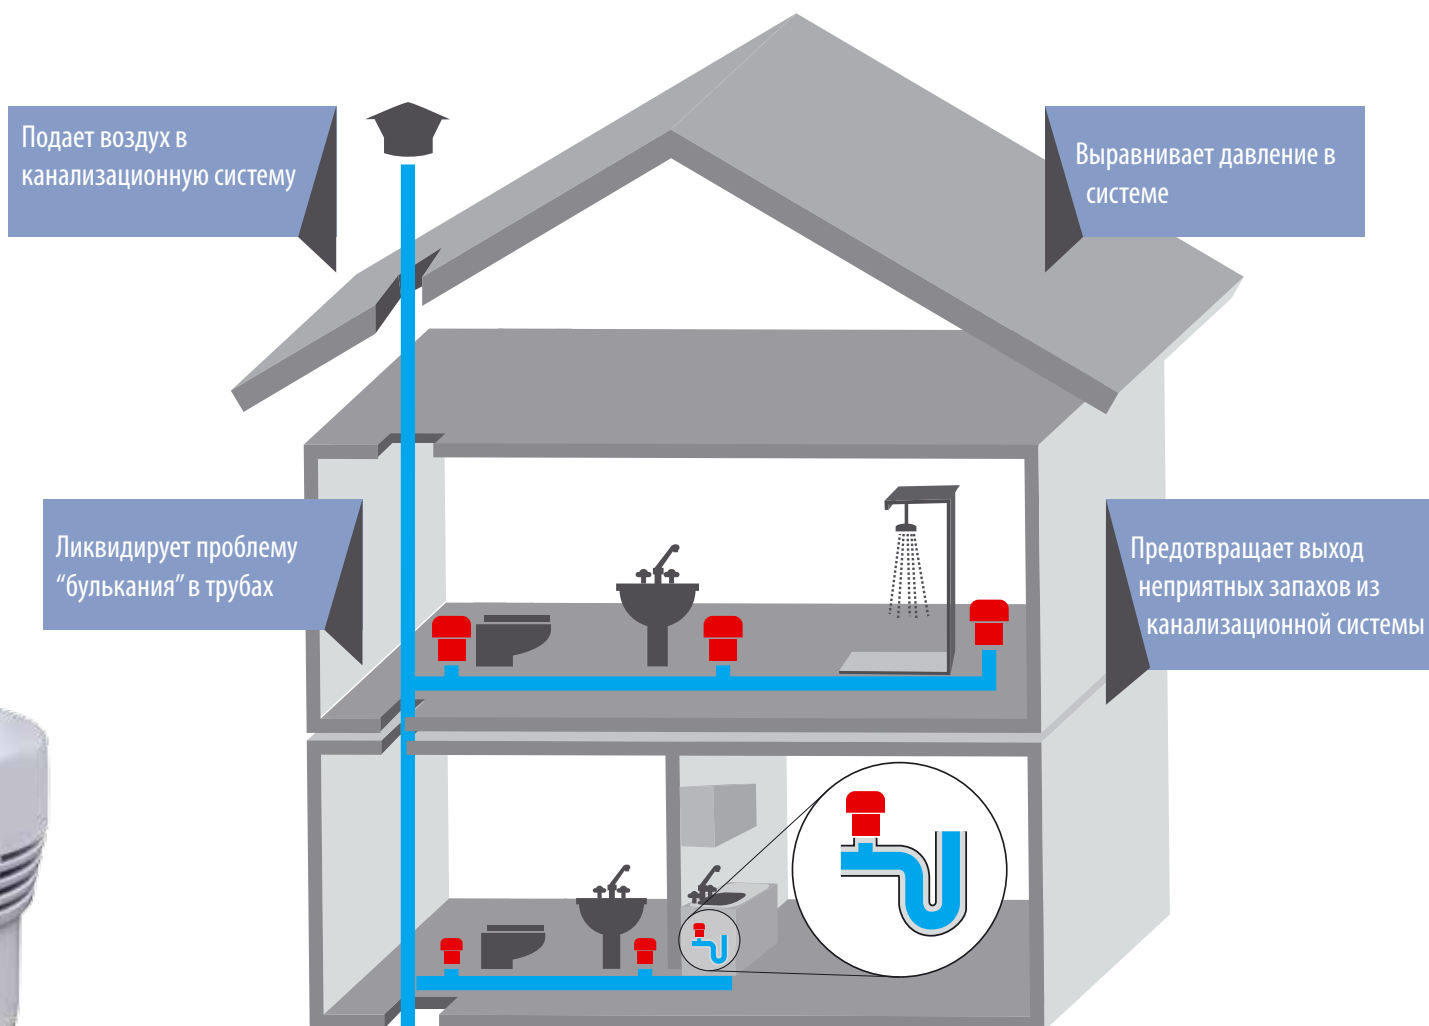

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ:

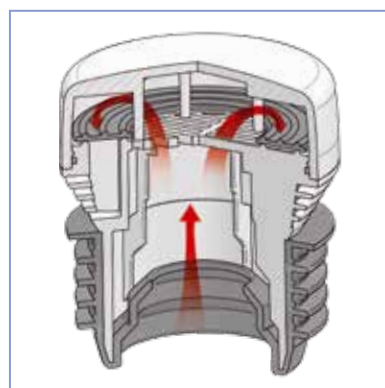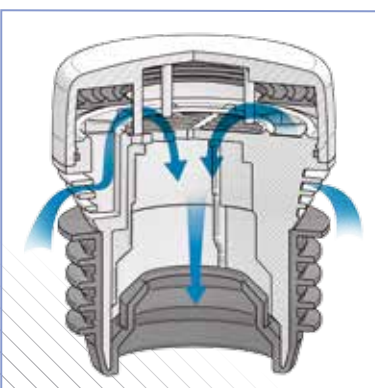


Во время использования канализационной системы может появиться слишком высокое давление, тогда Аэратор **HypAirBalance** открывается, позволяя воздуху попасть в систему - благодаря чему давление в системе уравновешивается.

Аэратор закрывается в случае если нет слишком высокого давления блокируя таким образом выход неприятного запаха.

В случае повышенного давления или уравновешенном уровне давления кран Аэратора остается закрытым.

Метод установки в зависимости от диаметра трубы:


Maxi Hab Ø 70-110

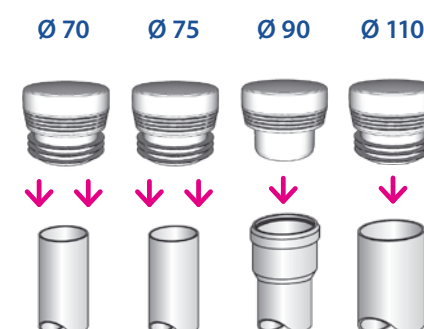

Maxi Hab Ø 110




Mini Hab Ø 32-63

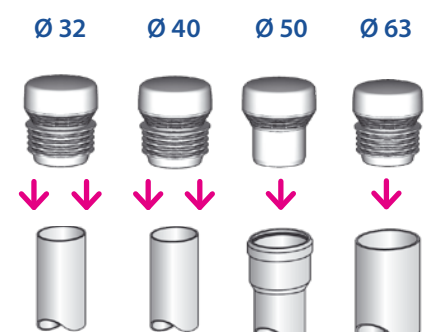

Mini Hab Ø 50



Эффект: Уравновешенное давление в санитарной системе

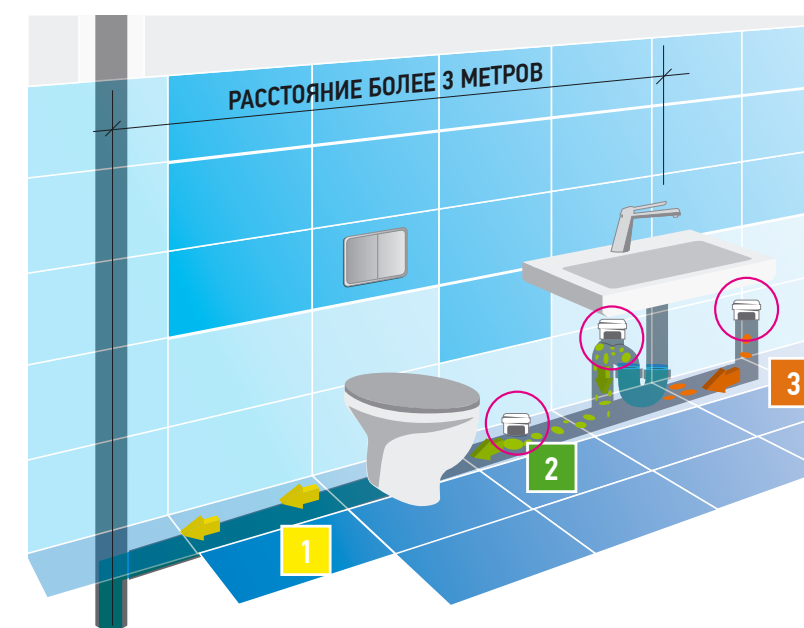

- 1 Отвод сточных вод из санитарных устройств
- 2 В результате отлива воды возникает повышенное давление
- 3 Активный аэратор воздуха **HypAirBalance** уравнивает давление и предотвращает выход канализационных газов

→ Аэратор воздуха HypAir Balance



HypAirBalance

MaxiHab


Ø 70-110



Размеры [мм]





Метод установки

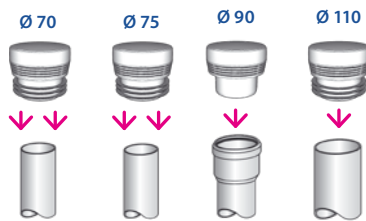

Ø 110



Размеры [мм]



Метод установки



Материал: ABS



Код продукта	Технические характеристики		
	Проходимость	Диаметр соединения [мм]	Шт.
9-2730-070-10-03-01	26 l/s	70, 75, 100, 110	1
9-2731-110-00-03-01	26 l/s	110	1

MiniHab


Ø 32-63



Размеры [мм]





Метод установки




Ø 50



Размеры [мм]



Метод установки



Материал: ABS


Код продукта	Технические характеристики		
	Проходимость	Диаметр соединения [мм]	Шт.
9-2730-030-63-03-01	7,6 l/s	32, 40, 50, 63	1
9-2731-050-00-03-01	7,6 l/s	50	1

→ Аэратор воздуха AirBalance



Материал: Полипропилен

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		Вес [кг]	Шт.
		Ø	A		
9-2705-050-00-01-03	2705	50	80	0,56	1
9-2705-075-00-01-03	2715	75	90	0,95	1
9-2705-110-00-01-03	2725	110	123	0,34	1
9-2705-050-40-01-03	-	50/40	115	0,52	20
9-2705-050-32-01-03	-	50/32	115	0,5	20

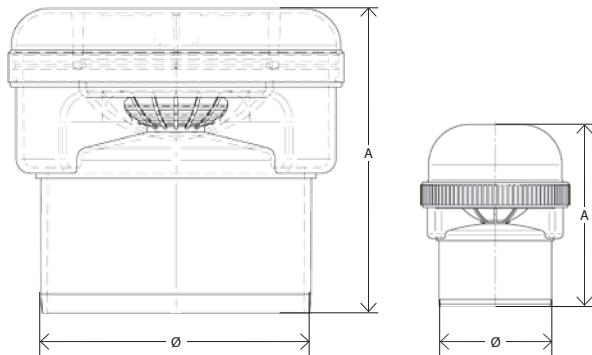

→ Канализационные вентиляционные отверстия




9-3001-075-00-01-03



9-3001-160-00-01-03



9-3000-160-00-01-03

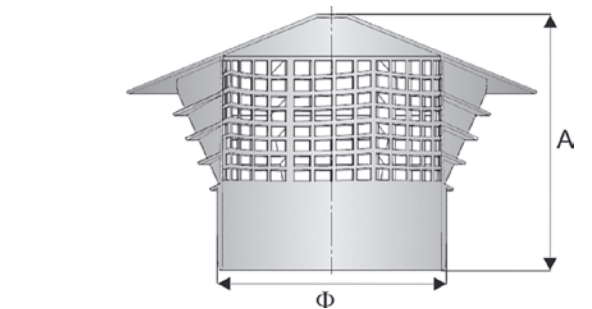

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		Вес [кг]	Монтаж	Шт.
		Ø	A			
9-3001-075-00-01-03	2920	75	113	0,77	В чашу	1
9-3001-160-00-01-03	2930	160	160	0,41	В чашу	5
9-3000-160-00-01-03	3000 w	160	159	0,19	На трубу	1

Материал: Полипропилен

→ Канализационные вентиляционные отверстия

Метод установки:



Монтаж В чашу



Монтаж На трубу

→ Серия UniVent

UniVent

ø50



9-3003-050-37-01-03

ø50



9-3003-050-38-01-03



ø110




9-3003-110-38-01-03



ø110




9-3003-110-37-01-03

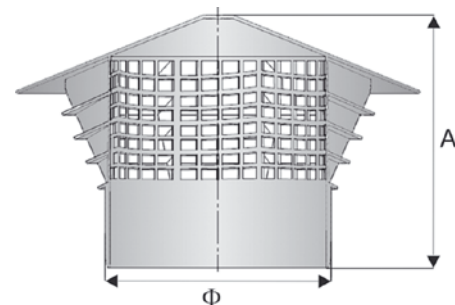

Материал: Полипропилен

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		Вес [кг]	Монтаж	 Шт.
		ø	A			
9-3003-050-37-01-03	2941 50	50	105	0,71	В чашу	1
9-3003-050-38-01-03	2940 50	50	105	0,71	На трубу	1
9-3003-110-37-01-03	2941 110	110	123	0,133	В чашу	20
9-3003-110-38-01-03	2940 110	110	123	0,133	На трубу	20

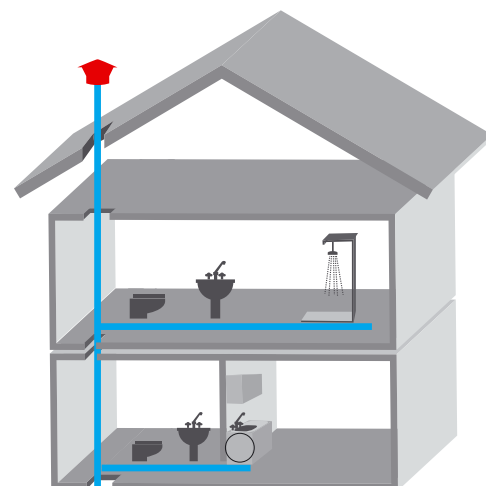

→ Комплексы вентиляционных отверстий



A 500
A 1000

9-3010-500-37-01-03
9-3010-000-37-01-03



A 500
A 1000

9-3011-500-44-01-03
9-3011-000-44-01-03



A 500
A 1000

9-3071-500-40-01-03
9-3061-000-40-01-03



A 500
A 1000

9-3010-500-44-01-03
9-3010-000-44-01-03




A 500
A 1000


9-3013-500-41-01-03
9-3013-000-41-01-03

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]		Материал	Цвет
		A	B		
9-3010-000-44-01-03	3010/1000 3P	1000	110	PP	●
9-3010-500-44-01-03	3010/500 3P	500	110	PP	●
9-3011-000-44-01-03	3045/1000 3P	1000	110	PP	●
9-3011-500-44-01-03	3045/500 3P	500	110	PP	●
9-3061-000-40-01-03	3035/1000 3P	1000	160	PP	●
9-3071-500-40-01-03	3035/500 3P	500	160	PP	●
9-3010-000-37-01-03	-	1000	110	PP	●
9-3010-500-37-01-03	3012/500 3 P	500	110	PP	●
9-3013-000-41-01-03	3037/1000 3P	1000	160	PP /ABS	●
9-3013-500-41-01-03	3037/500 3P	500	160	PP /ABS	●


Материал: Полипропилен



→ Манжеты EPDM

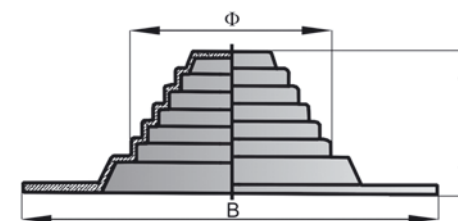

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]			Вес [кг]	 Шт.
		ø	A	B		
9-2400-050-00-06-00	2400	50 ≤ 110	83	205	0,285	100
9-2400-110-00-06-00	2410	110 ≤ 160	105	257	0,415	50

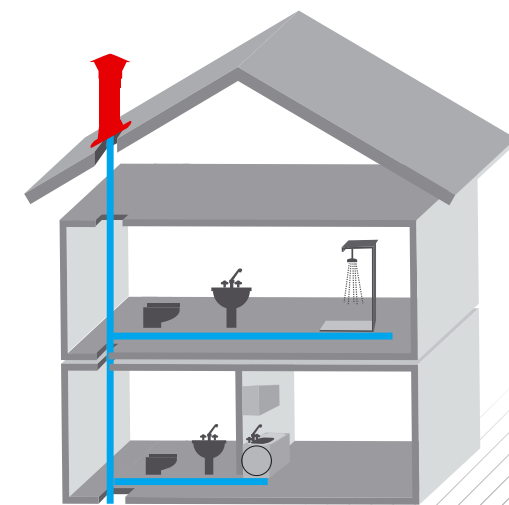

Линейные трапы для ванных комнат


Линейные выходные отверстия для ванных комнат Aqua Ambient выступают в версиях:

- С сифоном о Проподимостью 0,8 л/с
- Без сифона, приспособленные под душевые сифоны Ø 52
- Стандартная длина 600, 800 либо 1000 мм
- В версиях с 5 видами решеток *Arco, Spot, Cube, Orient, Plain*, а также 3 видами решеток в версии *Stone*.

Aqua Ambient

Ножки для егулирования
высоты застройки и
выставления уровня

Проподимость 0,8 л/с

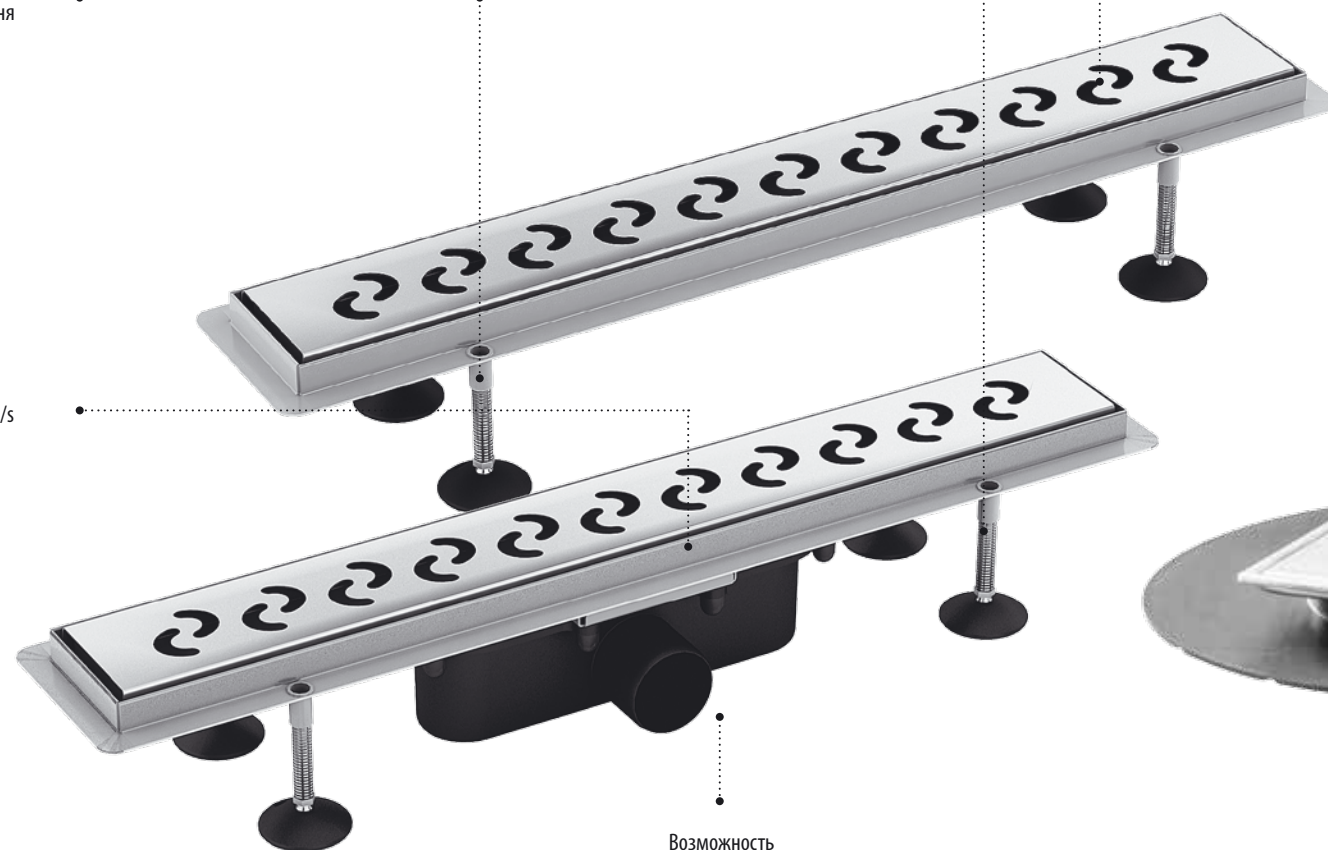


Возможность
чистки сифона

подробнее на страницах 80-81

Материал:
Решетка: нержавеющая сталь
Корпус: Полипропилен / ABS

Виды оформлений:

Решетка из нержавеющей стали:

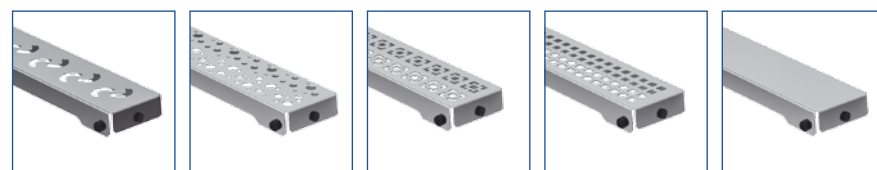

ARCO SPOT ORIENT CUBE PLAIN

Решетки для кафеля или натурального камня:



STONE STONE BLACK STONE WHITE



Точечные трапы для ванных комнат

Точечные выходные отверстия для ванных комнат Aqua Ambient выступают в версиях:

- С прямым отливом, горизонтальным также проходным
- Отливные штуцеры Ø 40, Ø 50
- С возможностью регулировки высоты застройки - мин размер застройки: 63 мм
- С манжетой для уплотнения против попадания влаги или без манжеты.
- В версиях с 4 видами решеток *Arco, Spot, Cube, Orient*

Aqua Ambient

Выполненное из материалов
устойчивых к коррозии

Проподимость 0,8 л/с

Classic

Более подробно на странице 84



Манжета для уплотнения
против попадания влаги

Super

Более подробно на странице 83

Проподимость 0,35 л/с

Материал:
Решетка: нержавеющая сталь
Корпус: Полипропилен

Виды оформлений:


Решетка из нержавеющей стали:



ARCO SPOT ORIENT CUBE

→ Линейное входное отверстие с сифоном *

Новинка

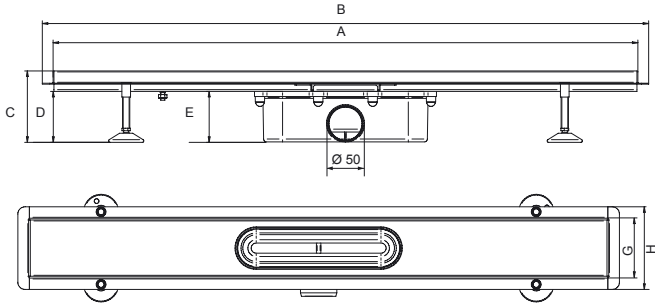


Материал: Проходимость: 0,8 l/s
Корпус: нержавеющая сталь
Сифон: ABS/PP

Код продукта	Размеры [мм]								 Шт.
	Ø	A	B	C	D	E	G	H	
9-2970-600-50-24-12	50	600	630	98÷127	70÷99	69	83	114	1
9-2970-800-50-24-12	50	800	830	98÷127	70÷99	69	83	114	1
9-2970-000-50-24-12	50	1000	1030	98÷127	70÷99	69	83	114	1

* решетки продаются отдельно

→ Линейное входное отверстие, приспособленное под душевой сифон Ø 52

Новинка

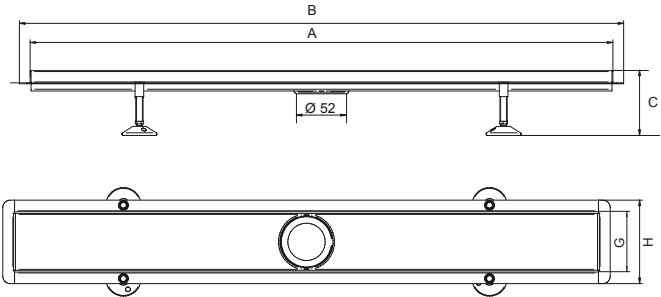

Материал: Приспособленное под душевой сифон Ø 52
Корпус: нержавеющая сталь

Код продукта	Размеры [мм]								 Шт.
	Ø	A	B	C	D	E	G	H	
9-2980-600-50-24-12	50	600	630	89	83	114	83	114	1
9-2980-800-50-24-12	50	800	830	89	83	114	83	114	1
9-2980-000-50-24-12	50	1000	1030	89	83	114	83	114	1

* решетки продаются отдельно

* „Capricorn” рекомендует сифоны:
McAlpine: Душевой сифон из серии HC26 Ø 50
Akces: Душевой сифон из серии speed напр. № в каталоге 19276
Viega: Сифон Dotoxplex Ø 52

→ Решетки из нержавеющей стали для ванных входных линейных отверстий AquaAmbient



AquaAmbient



ARCO




SPOT



ORIENT



CUBE



PLAIN

Материал: полированная или матовая нержавеющая сталь
Корпус:

Коды продукта для полированной версии:

Решетка	Длина [мм]		
	600	800	1000
ARCO	9-2993-600-00-24-12	9-2993-800-00-24-12	9-2993-000-00-24-12
SPOT	9-2992-600-00-24-12	9-2992-800-00-24-12	9-2992-000-00-24-12
CUBE	9-2994-600-00-24-12	9-2994-800-00-24-12	9-2994-000-00-24-12
ORIENT	9-2991-600-00-24-12	9-2991-800-00-24-12	9-2991-000-00-24-12
PLAIN	9-2995-600-00-24-12	9-2995-800-00-24-12	9-2995-000-00-24-12

Коды продукта для сатиновой версии:

Решетка	Длина [мм]		
	600	800	1000
ARCO	9-2993-600-99-26-12	9-2993-800-99-26-12	9-2993-000-99-26-12
SPOT	9-2992-600-99-26-12	9-2992-800-99-26-12	9-2992-000-99-26-12
CUBE	9-2994-600-99-26-12	9-2994-800-99-26-12	9-2994-000-99-26-12
ORIENT	9-2991-600-99-26-12	9-2991-800-99-26-12	9-2991-000-99-26-12
PLAIN	9-2995-600-99-26-12	9-2995-800-99-26-12	9-2995-000-99-26-12

→ Решетки для кафеля или натурального камня:



STONE



STONE
BLACK



STONE
WHITE

Материал: сталь нержавеющая (версия STONE)
нержавеющая сталь и конгломерат
(версия STONE WHITE и STONE BLACK)


Решетка	Длина [мм]		
	600	800	1000
STONE	9-2965-600-00-24-12	9-2965-800-00-24-12	9-2965-000-00-24-12
STONE WHITE	9-2966-600-00-24-01	9-2966-800-00-24-01	9-2966-000-00-24-01
STONE BLACK	9-2966-600-00-24-10	9-2966-800-00-24-10	9-2966-000-00-24-10



→ Точечные выходные отверстия для ванных комнат Aqua Ambient Super

ø40-50

Тип подхода: боковой



Aqua
Ambient
Super

Тип подхода	Размеры [мм]				
	Ø	A	B	C	D
боковой	40	80÷105	65	63	15
	50	80÷105	65	63	15

Код продукта		
Боковой Ø40		Боковой Ø50
ARCO	9-2631-040-47-01-10	9-2631-050-47-01-10
SPOT	9-2632-040-47-01-10	9-2632-050-47-01-10
CUBE	9-2633-040-47-01-10	9-2633-050-47-01-10
ORIENT	9-2634-040-47-01-10	9-2634-050-47-01-10

Материал:
Решетка: нержавеющая сталь
Корпус: Полипропилен


Пропускная способность: 0,35 л/с

ø40-50

Тип подхода: проходной



9-2631-040-48-01-10

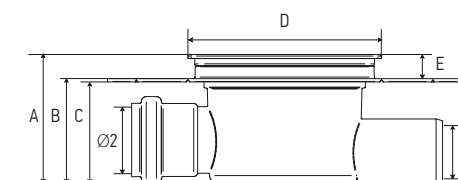

Тип подхода	Размеры [мм]					
	Ø1	Ø2	A	B	C	D
проходной	40	40	80÷105	65	63	15
	50	50	80÷105	65	63	15

Код продукта		
Проходной Ø40		Проходной Ø50
ARCO	9-2631-040-48-01-10	9-2631-050-48-01-10
SPOT	9-2632-040-48-01-10	9-2632-050-48-01-10
CUBE	9-2633-040-48-01-10	9-2633-050-48-01-10
ORIENT	9-2634-040-48-01-10	9-2634-050-48-01-10

Материал:
Решетка: нержавеющая сталь
Корпус: Полипропилен

Пропускная способность: 0,35 л/с

Узоры решеток



ARCO



SPOT




ORIENT



CUBE


Материал: нержавеющая сталь

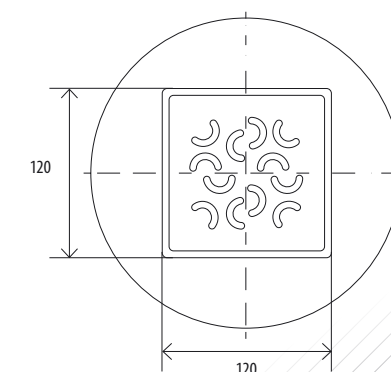

→ Точечные выходные отверстия для ванных комнат Aqua Ambient Classic

ø50
Тип подхода: боковой

ø50
Тип подхода: боковой с манжетой



Aqua Ambient Classic

Тип подхода	Размеры [мм]				
	Ø	A	B	C	D
боковой	50	120÷150	110	10÷30	15
боковой с манжетой	50	120÷150	110	10÷30	15


Материал: нержавеющая сталь
Решетка: Полипропилен
Корпус: Полипропилен

Пропускная способность: 0,8 л/с

	Код продукта	
	Боковой	Боковой с манжетой
ARCO	9-2605-050-47-01-10	9-2625-050-47-01-10
SPOT	9-2604-050-47-01-10	9-2624-050-47-01-10
CUBE	9-2608-050-47-01-10	9-2628-050-47-01-10
ORIENT	9-2609-050-47-01-10	9-2629-050-47-01-10

ø50
Тип подхода: прямой

ø50
Тип подхода: прямой с манжетой



Тип подхода	Размеры [мм]				
	Ø	A	B	C	D
прямой	50	146÷177	138	8÷31	120
прямой с манжетой	50	146÷177	140	6÷31	120

Материал: нержавеющая сталь
Решетка: Полипропилен
Корпус: Полипропилен

Пропускная способность: 0,8 л/с

	Код продукта	
	Прямой	Прямой с манжетой
ARCO	9-2605-050-46-01-10	9-2625-050-46-01-10
SPOT	9-2604-050-46-01-10	9-2624-050-46-01-10
CUBE	9-2608-050-46-01-10	9-2628-050-46-01-10
ORIENT	9-2609-050-46-01-10	9-2629-050-46-01-10

Узоры решеток




ARCO

SPOT

ORIENT

CUBE

Материал: нержавеющая сталь

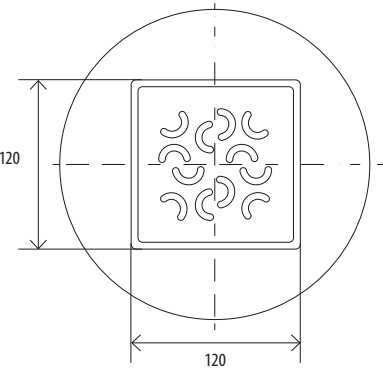

→ Точечные выходные отверстия для ванных комнат Standard

Тип подхода: прямой

ø110



Пропускная способность: 1,44 л/с

ø50



Пропускная способность: 1,2 л/с

ø50



Пропускная способность: 1,2 л/с

Код продукта	Старый Код	Тип подхода	Размеры [мм]					Шт.	Поддон 2 м
			Ø	A	B	C	D		
9-2600-110-46-01-04	2602	прямой	110	150x150	166÷212	46	-	1	240
9-2600-050-46-01-04	2600	прямой	50	100x100	146÷178	32	50	1	360
9-2620-050-46-01-04	-	прямой с манжетой	50	100x100	146÷178	32	50	1	144

Тип подхода: боковой

ø110



Пропускная способность: 1,53 л/с

ø50




Пропускная способность: 0,96 л/с

ø50



Пропускная способность: 0,96 л/с

Код продукта	Старый Код	Тип подхода	Размеры [мм]					Шт.	Поддон 2 м
			Ø	A	B	C	D		
9-2600-110-47-01-04	2603	боковой	110	150x150	156÷202	46	-	1	180
9-2600-050-47-01-04	2601	боковой	50	100x100	120÷150	50	50	1	315
9-2620-050-47-01-04	-	боковой с манжетой	50	100x100	120÷150	50	50	1	180

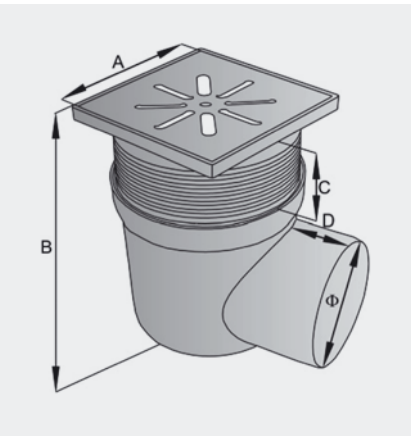

Материал: нержавеющая сталь
Решетка: Полипропилен
Корпус: Полипропилен

Цвет: серый

Внешняя канализация

- ОТВОД ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

Внешние линейные водоотводы - для отвода воды с участков возле дома, тротуаров, велосипедных дорожек или спортивно-рекреационных территорий.


Благодаря использованию материалов - оцинкованная сталь и искусственные материалы изделие устойчиво к коррозии и воздействию атмосферных факторов.

Конструкция отливной трубы позволяет соединять систему осушения в несколькометровые отрезки, позволяя таким образом

Желобовый крепеж - элемент, соединяющий систему желоба с канализацией.

Позволяет эффективно проводить дождевую воду, защищая здание от нагромождения дождевой воды и подмокания фундамента. Крепеж „Capricorn“ позволяют подключать 9 размеров водосточных сливных труб Ø50-Ø125.

Версия крепежа **Q3** оснащена дополнительно выдвижным держателем, позволяющим удобное открывание крышки, выдвижной корзиной на листья и автоматической блокировкой запахов.

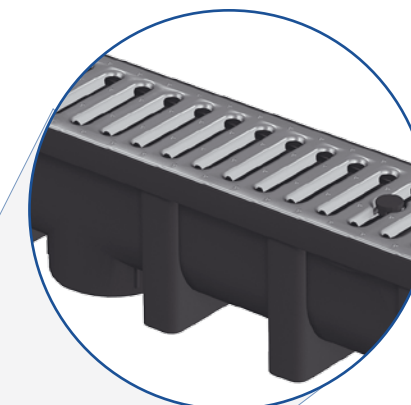

Внешние линейные водоотводы

подробнее на страницах **88** ➔

↓
Внешние линейные водоотводы

↓
Предотвращает подмокание территории

↓
Быстрый и эффективный отвод дождевой воды вокруг дома

↓
Устойчивый к морозу и атмосферным условиям



Штормовые засовы
одноклапанные и двухклапанные

подробнее на страницах **90-93** ➔

↓
Клапаны против подтапливания из нержавеющей стали во всех штормовых засовах „Capricorn“

↓
Надежная конструкция, необслуживаемая работа;

↓
Штормовые засовы „Capricorn“ это полностью протестированные изделия с точки зрения безопасности - выполняют норму PN EN 13564

Крепеж
желоба

подробнее на страницах **89** ➔

↓
В стандарте три цвета: серый, черный и коричневый

↓
Выдвижная корзина, задерживающая загрязнения

↓
Инновационный выдвижной держатель, позволяющий удобное открывание крышки. Автоматическая противозапаховая блокировка, облегчающая отвод дождевой воды в канализацию.



Штормовые засовы - защита от подтапливания - защищает здание от подтапливания в результате возврата дождевой воды из канализации.

Работают автоматически, позволяя свободный отвод водосточков благодаря попаданию в канализационный канал дождевой воды. Широкое предложение размеров штормовых засовов „Capricorn“ позволяет их установку в сетях и канализационных системах с трубами диаметром:

- одноклапанные засовы: от Ø50 до Ø200
- клапанные засовы: от Ø110 до Ø200.

→ Внешние линейные системы осушения


nowość




Материал:
Корпус:
Решетка:

Полипропилен
оцинкованная сталь

Код продукта	Размеры (мм)			Диаметр Ø	Шт.
	A	B	C		
9-9101-110-14-01-10	1000	127	141	110	1




→ Системы осушения

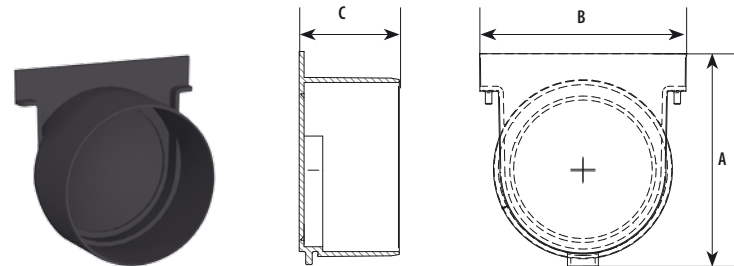

Код продукта	Размеры (мм)			Диаметр Ø	Шт.
	A	B	C		
9-9102-110-14-01-10	131	127	61	110	1

Материал: Полипропилен



→ Заглушка

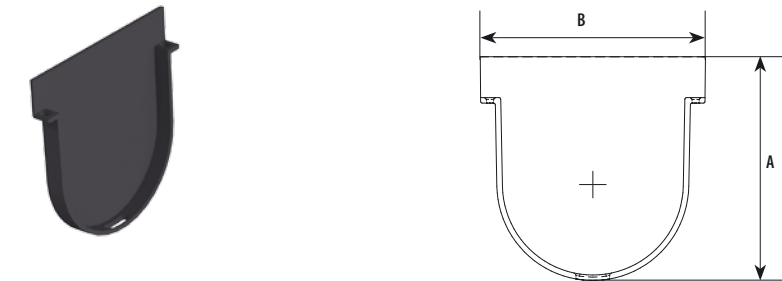

Код продукта	Размеры (мм)		Диаметр Ø	Шт.
	A	B		
9-9103-141-00-01-10	126	127	110	1


Материал: Полипропилен

→ Комплект Garage Pack

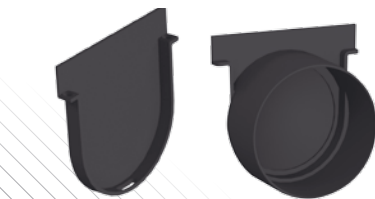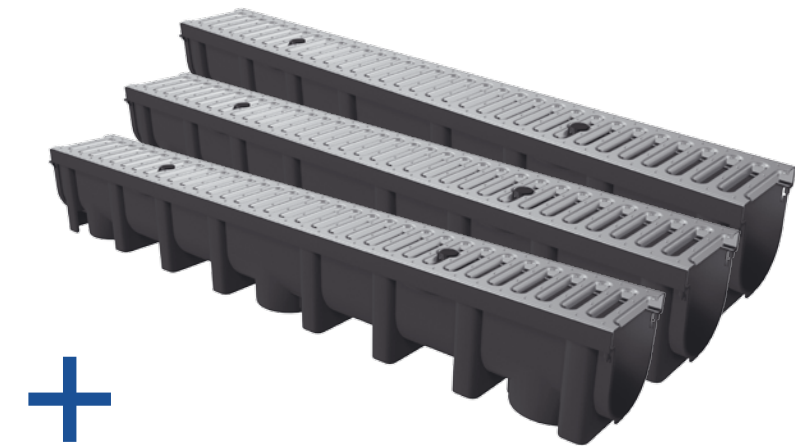

Код продукта	Внешняя система осушения Линейная [шт.]	Системы осушения [шт.]	Заклушка [шт.]
9-9104-110-14-01-10	3	1	1

→ Желобовой крепеж Q3

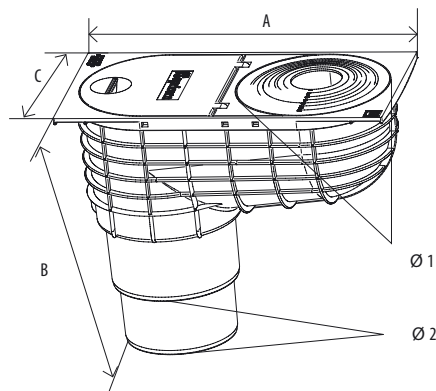

Q3

Выступает в трех цветах:




Код продукта	Размеры [мм]					Вес [кг]	Цвет	Шт.	Поддон 2 м
	Ø 1	Ø 2	A	B	C				
9-9300-000-00-01-03	50-125	110-125	325	259	160	0,85	■	1	100
9-9300-000-00-01-07	50-125	110-125	325	259	160	0,85	■	1	100
9-9300-000-00-01-10	50-125	110-125	325	259	160	0,85	■	1	100

UV
protection

Материал: Полипропилен

→ Желобовой крепеж

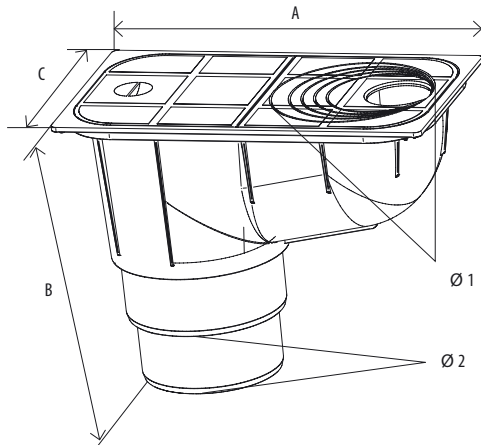

Выступает в трех цветах:




Код продукта	Размеры [мм]					Вес [кг]	Цвет	Шт.	Поддон 2 м
	Ø 1	Ø 2	A	B	C				
9-9200-000-00-01-03	50-125	110-125	305	230	167	0,62	■	1	126
9-9200-000-00-01-07	50-125	110-125	305	230	167	0,62	■	1	126
9-9200-000-00-01-10	50-125	110-125	305	230	167	0,62	■	1	126

UV
protection

Материал: Полипропилен

→ Штормовые засовы духлапанные

ТИП2
ø110

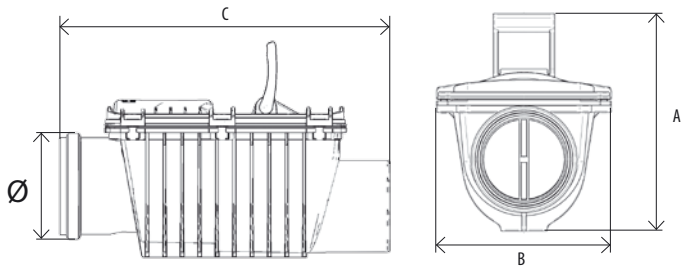


Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
		ø	A	B	C			
9-5020-110-00-03-11	5100/110	110	195	205	395	1,86	1	90

Материал: ABS
нержавеющая сталь

→ Штормовые засовы духлапанные

ТИП2
ø125

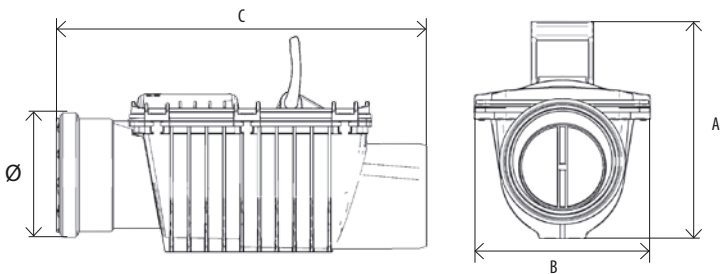

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
		ø	A	B	C			
9-5020-125-00-03-11	-	125	188	209	440	2,5	1	54

Материал: ABS
нержавеющая сталь

→ Штормовые засовы DWUKLAPOWE



Свободное прохождение




Заблокированный клапан
- защита от „возврата“



Защита от грызунов

→ Штормовые засовы духлапанные

ТИП2
ø160

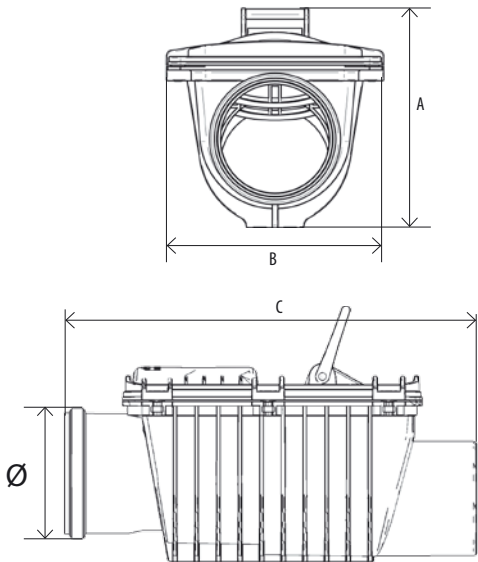


Код продукта	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
	ø	A	B	C			
9-5020-160-00-03-11	160	273	304	577	5,05	1	20

Материал: ABS
нержавеющая сталь

→ Штормовые засовы духлапанные

ТИП2
ø200

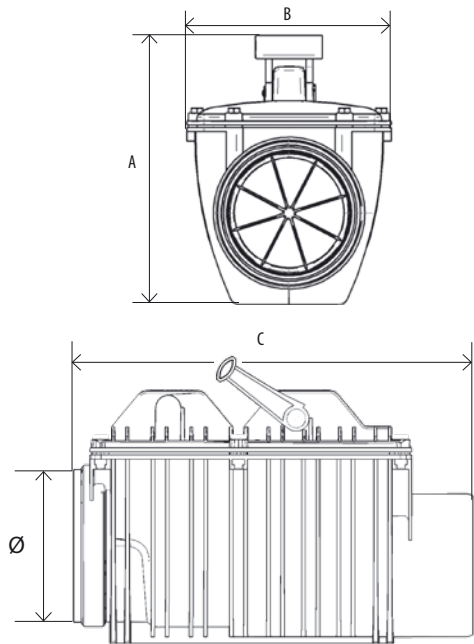


Код продукта	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
	ø	A	B	C			
9-5020-200-00-03-11	200	353	304	560	7,5	1	16

Материал: ABS
нержавеющая сталь

→ Штормовые засовы одноклапанные

ТИП4
ø50

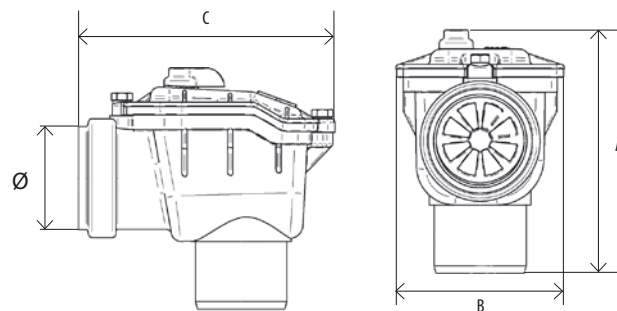


Материал: ABS
нержавеющая сталь

Код продукта	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
	ø	A	B	C			
9-5010-050-00-03-03	50	132	92	140	0,26	1	500

→ Штормовые засовы одноклапанные

ТИП1
ø50

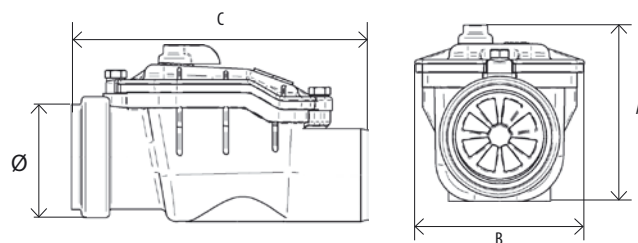


Материал: ABS
нержавеющая сталь

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
		ø	A	B	C			
9-5000-050-00-03-03	5000/50	50	87	92	169	0,26	1	500

→ Штормовые засовы одноклапанные

ТИП1
ø100

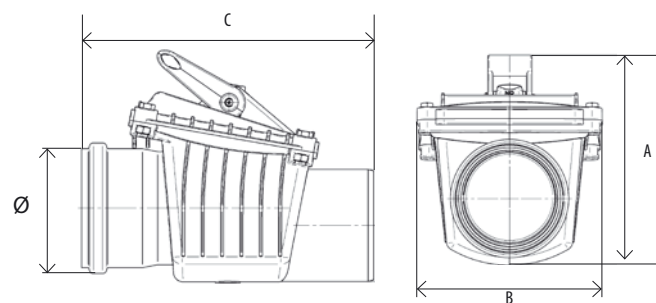


Материал: ABS
нержавеющая сталь

Код продукта	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
	ø	A	B	C			
9-5000-100-00-03-11	100	228	201	286	1	1	96

→ Штормовые засовы одноклапанные

ТИП1
ø110

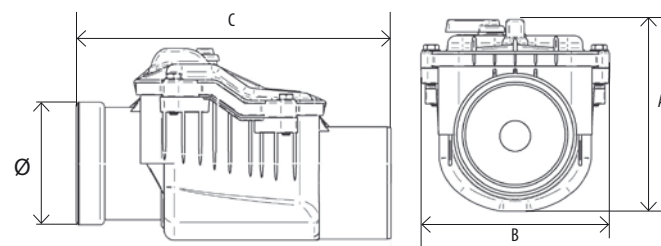


Материал: ABS
нержавеющая сталь

Код продукта	Старый Код	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
		ø	A	B	C			
9-5000-110-00-03-11	5000/110	110	200	190	310	1,42	1	90

→ Штормовые засовы одноклапанные

ТИП1
ø125

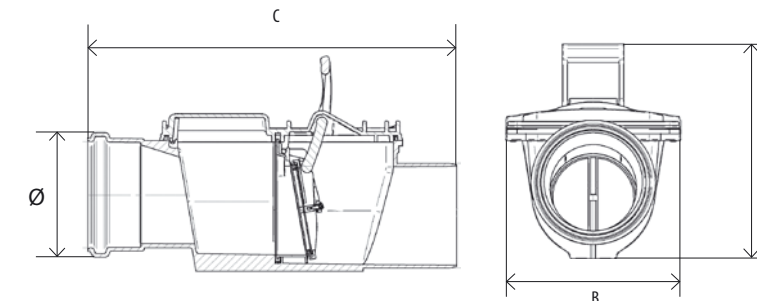


Код продукта	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
	ø	A	B	C			
9-5000-125-00-03-11	125	270	200	400	1,58	1	54

Материал: ABS
нержавеющая сталь

→ Штормовые засовы одноклапанные

ТИП1
ø160

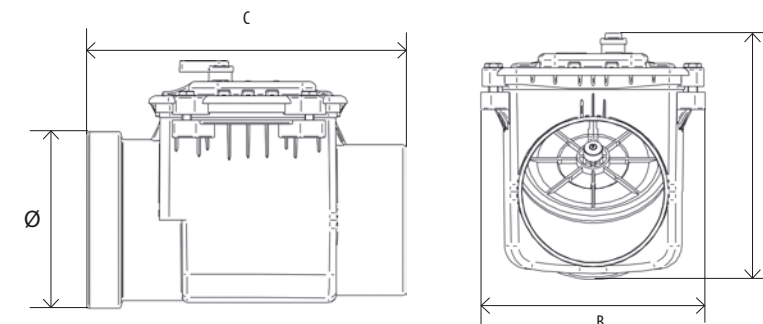


Код продукта	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
	ø	A	B	C			
9-5000-160-00-03-11	160	260	235	340	2,3	1	56

Материал: ABS
нержавеющая сталь

→ Штормовые засовы одноклапанные

ТИП1
ø200

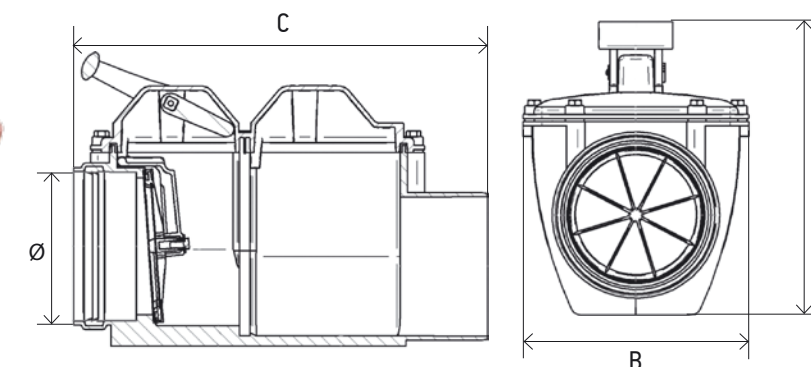


Код продукта	Размеры [мм]				Вес [кг]	Шт.	Поддон 2 м
	ø	A	B	C			
9-5000-200-00-03-11	200	353	304	560	6,6	1	16

Материал: ABS
нержавеющая сталь

→ Одиночные держатели серии В


ø32-160

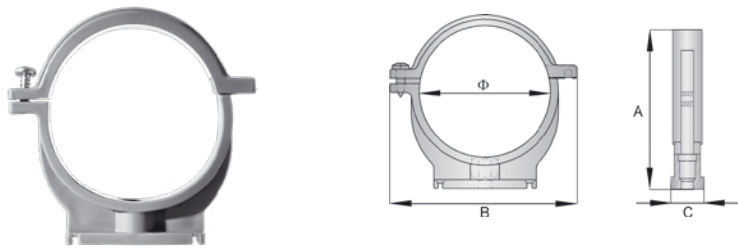	Код продукта	Размеры [мм]			
		Ø	A	B	C
	9-9710-032-00-01-03	32	55	62	18
	9-9710-040-00-01-03	40	55	62	18
	9-9710-050-00-01-03	50	72	79	18
	9-9710-075-00-01-03	75	100	105	18
	9-9710-110-00-01-03	110	135	137	18
	9-9710-160-00-01-03	160	192	205	18
	Материал: Полипропилен				

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м			Поддон 2 м					
																
9-9710-032-00-01-03	9826B32	40	225x155x155	0,639	320	8	485x335x360	5,6	6400	160	20	820	8000	200	25	160,3
9-9710-040-00-01-03	9826B40	40	225x155x155	0,841	320	8	485x335x360	7,2	6400	160	20	820	8000	200	25	200,7
9-9710-050-00-01-03	9826B50	40	225x155x155	0,762	320	8	485x335x360	6,6	6400	160	20	151,9	8000	200	25	184,9
9-9710-075-00-01-03	9826B75	40	320x230x166	1,605	160	4	485x335x360	6,9	3200	80	20	820	4000	100	25	193
9-9710-110-00-01-03	9826B110	30	320x230x166	1,483	120	4	485x335x360	6,4	2400	80	20	148,6	3000	100	25	180,8
9-9710-160-00-01-03	9826B160	40	410x310x200	3,817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

→ Одиночные держатели серии В с распорным кольшком

ø32-160

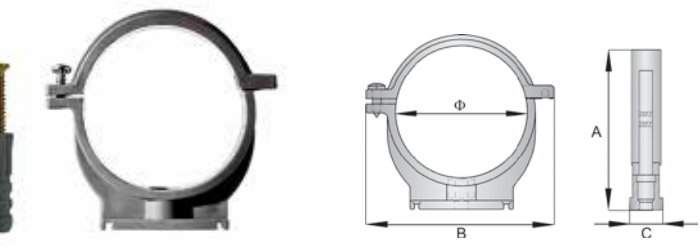				Код продукта	Размеры [мм]				Крепление							
					Ø	A	B	C								
				9-9711-032-00-01-03	32	55	62	18	5x60ø10							
				9-9711-040-00-01-03	40	55	62	18	5x60ø10							
				9-9711-050-00-01-03	50	72	79	18	5x60ø10							
				9-9711-075-00-01-03	75	100	105	18	6x60ø10							
				9-9711-110-00-01-03	110	135	137	18	6x60ø10							
				9-9711-160-00-01-03	160	192	205	18	6x60ø10							
Материал: Полипропилен																
Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м			Поддон 2 м					
9-9711-032-00-01-03	9826BK32	40	225x155x155	0,896	320	8	485x335x360	7,7	6400	160	20	173,4	8000	200	25	с
9-9711-040-00-01-03	9826BK40	40	225x155x155	1,096	320	8	485x335x360	9,3	6400	160	20	820	8000	200	25	251,7
9-9711-050-00-01-03	9826BK50	40	225x155x155	1,019	320	8	485x335x360	8,7	6400	160	20	193	8000	200	25	236,3
9-9711-075-00-01-03	9826BK75	40	320x230x166	1,989	160	4	485x335x360	8,5	3200	80	20	820	4000	100	25	231,4
9-9711-110-00-01-03	9826BK110	30	320x230x166	1,768	120	4	485x335x360	7,6	2400	80	20	171,4	3000	100	25	209,3
9-9711-160-00-01-03	9826BK160	40	410x310x200	4,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→ диночные держатели серии В с двухрезьбовым болтом																

ø32-160

Код продукта	Размеры [мм]				Крепление
	Ø	A	B	C	
9-9713-032-00-01-03	32	55	62	18	M6x55ø10
9-9713-040-00-01-03	40	55	62	18	M6x55ø10
9-9713-050-00-01-03	50	72	79	18	M6x55ø10
9-9713-075-00-01-03	75	100	105	18	M8x100ø12
9-9713-110-00-01-03	110	135	137	18	M8x100ø12
9-9713-160-00-01-03	160	192	205	18	M8x100ø12

Материал: Полипропилен

Код продукта	Старый Код	Розничная упаковка			Оптовая упаковка			Поддон 1,6 м			Поддон 2 м					
9-9713-032-00-01-03	9826BS32	40	225x155x155	1,158	320	8	485x335x360	9,8	6400	160	20	215,3	8000	200	25	264,1
9-9713-040-00-01-03	9826BS40	40	225x155x155	1,364	320	8	485x335x360	11,4	6400	160	20	820	8000	200	25	305,3
9-9713-050-00-01-03	9826BS50	40	225x155x155	1,216	320	8	485x335x360	10,2	6400	160	20	224,6	8000	200	25	275,7
9-9713-075-00-01-03	9826BS75	40	320x230x166	3,028	160	4	485x335x360	12,6	3200	80	20	820	4000	100	25	335,3
9-9713-110-00-01-03	9826BS110	30	320x230x166	2,53	120	4	485x335x360	10,6	2400	80	20	232,4	3000	100	25	285,5
9-9713-160-00-01-03	9826BS160	40	410x310x200	5,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capricorn S.A. предоставляет гарантию на вышеупомянутый продукт, далее называемый „Изделием”, на следующих условиях:

- Гарантия предоставляется на срок 24 месяца от даты продажи Изделия, но не дольше, чем на срок 36 месяцев от даты изготовления Изделия.
- Гарантия распространяется на скрытые дефекты, которые невозможно установить в момент покупки, обнаруженные в течение гарантийного срока, и которые возникают вследствие причин, кроющихся в Изделии.
- Условия рассмотрения рекламации:
 - подача рекламации при посредничестве Продавца Изделия (Торговой фирмы, сотрудничающей с Capricorn S.A.) путём отправки сообщения факсом или по электронной почте в течение одного месяца со дня обнаружения дефекта. Рекламация должна содержать подробное описание дефекта, дату его обнаружения и место монтажа Изделия, в отношении которого подаётся рекламация.
 - предоставление правильно заполненного гарантийного талона с печатью Продавца и документа, подтверждающего факт покупки Изделия,
 - предоставление Изделия, в отношении которого предъявляется рекламация, в согласованный с Гарантом срок.

Все вышеуказанные условия должны быть соблюдены совокупно.

- Условием действительности гарантии являются:
 - профессиональный монтаж Изделия в соответствии с предписаниями, содержащимися в инструкции по монтажу и действующими нормами,
 - эксплуатация в соответствии с назначением Изделия.
- Гарант обязуется рассмотреть рекламацию в срок 14 дней со дня доставки Изделия, в отношении которого подана рекламация, в место ведения деятельности Гаранта.
- В отдельных случаях, когда соблюдение вышеуказанного срока будет невозможно по причинам, не зависящим от Гаранта, срок выполнения гарантийных обязательств может быть увеличен ещё на 14 дней, о чём Покупатель будет уведомлён отдельным сообщением в письменной форме.
- Гарант оставляет за собой право выбора способа устранения дефекта или же замены дефектного Изделия на новое.
- На время рассмотрения Рекламации гарант не выдаёт заменяющего изделия.
- Гарантия не предусматривает компенсации за потерю времени или какие-либо иные связанные с подачей рекламации неудобства или расходы.
- Срок предоставления гарантии увеличивается на срок осуществлённого гарантийного ремонта.
- В случае необоснованной рекламации Покупатель покрывает все расходы, связанные с реализацией её подачи.
- Настоящая гарантия не распространяется на Изделия, которые были отремонтированы, независимо от способа и характера ремонта.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие:
 - ненадлежащего хранения или транспортировки Изделия,
 - монтажа Изделия не в соответствии с инструкцией по монтажу Изделия,
 - неправильной эксплуатацией Изделия, не в соответствии с назначением,
 - механических повреждений, в том числе повреждений, возникших при демонтаже Изделия.
- Гарантия не распространяется на естественный износ Изделия, являющегося следствием пользования Изделием в процессе правильной эксплуатации.



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
UDT - CERT

СЕРТИФИКАТ

№ CSJ/877/2014

Управление Технического Надзора
Организация по сертификации систем менеджмента UDT-CERT
удостоверяет, что фирмой

CAPRICORN S.A.

Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

внедрена и применяется система менеджмента качества
в соответствии с требованиями стандарта

EN ISO 9001:2008

в следующих областях:

**Производство и продажа изделий и комплектующих частей для монтажа
санитарных, канализационных и отопительных систем.**

Дата выдачи первого сертификата:	13.12.2013
Дата выдачи настоящего сертификата:	11.02.2014
Сертификат действует до:	12.12.2016

Директор Центра
сертификации
и оценки соответствия



Anna Gerymska

Президент UDT



Mieczysław Borowski




UDT-CERT, 02-353 WARSZAWA, UL. SZCZĘŚLIWICKA 34

СЕРТИФИКАТ

№ TM 61000089.002





Обладатель лицензии
CAPRICORN S.A.
ul. Ciernie 11
58-160 Świebodzice, PL

Место производства
CAPRICORN S.A.
ul. Ciernie 11
58-160 Świebodzice, PL

Номер проекта
26100093

Наше обозначение
210/PS12/00632

Срок действия
2017.05.14

Основание исследований
PN-EN 13564-1:2004

89/106/EWG

Описание сертифицируемого изделия / тип или обозначение (идентификация оборудования)

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ и ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ

- ТИП 1 Ø: 50, 110, 125, 160, 200
- ТИП 2 Ø: 110, 125, 160, 200
- ТИП 4 Ø: 50

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Варшава, Польша
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Сертификационный орган



Томаш Опашовски

Варшава, 21.01.2014

Настоящий сертификат соответствует Регламенту Сертификации, а также Общим Условиям Заключения Сделок JCW TRP и касается исключительно изделий с образцом, являющимся основой, проводимой оценки соответствия. Настоящий сертификат не дает право его обладателю размещать CE.





Production monitored
Product tested



Precisely Right.

www.tuv.pl

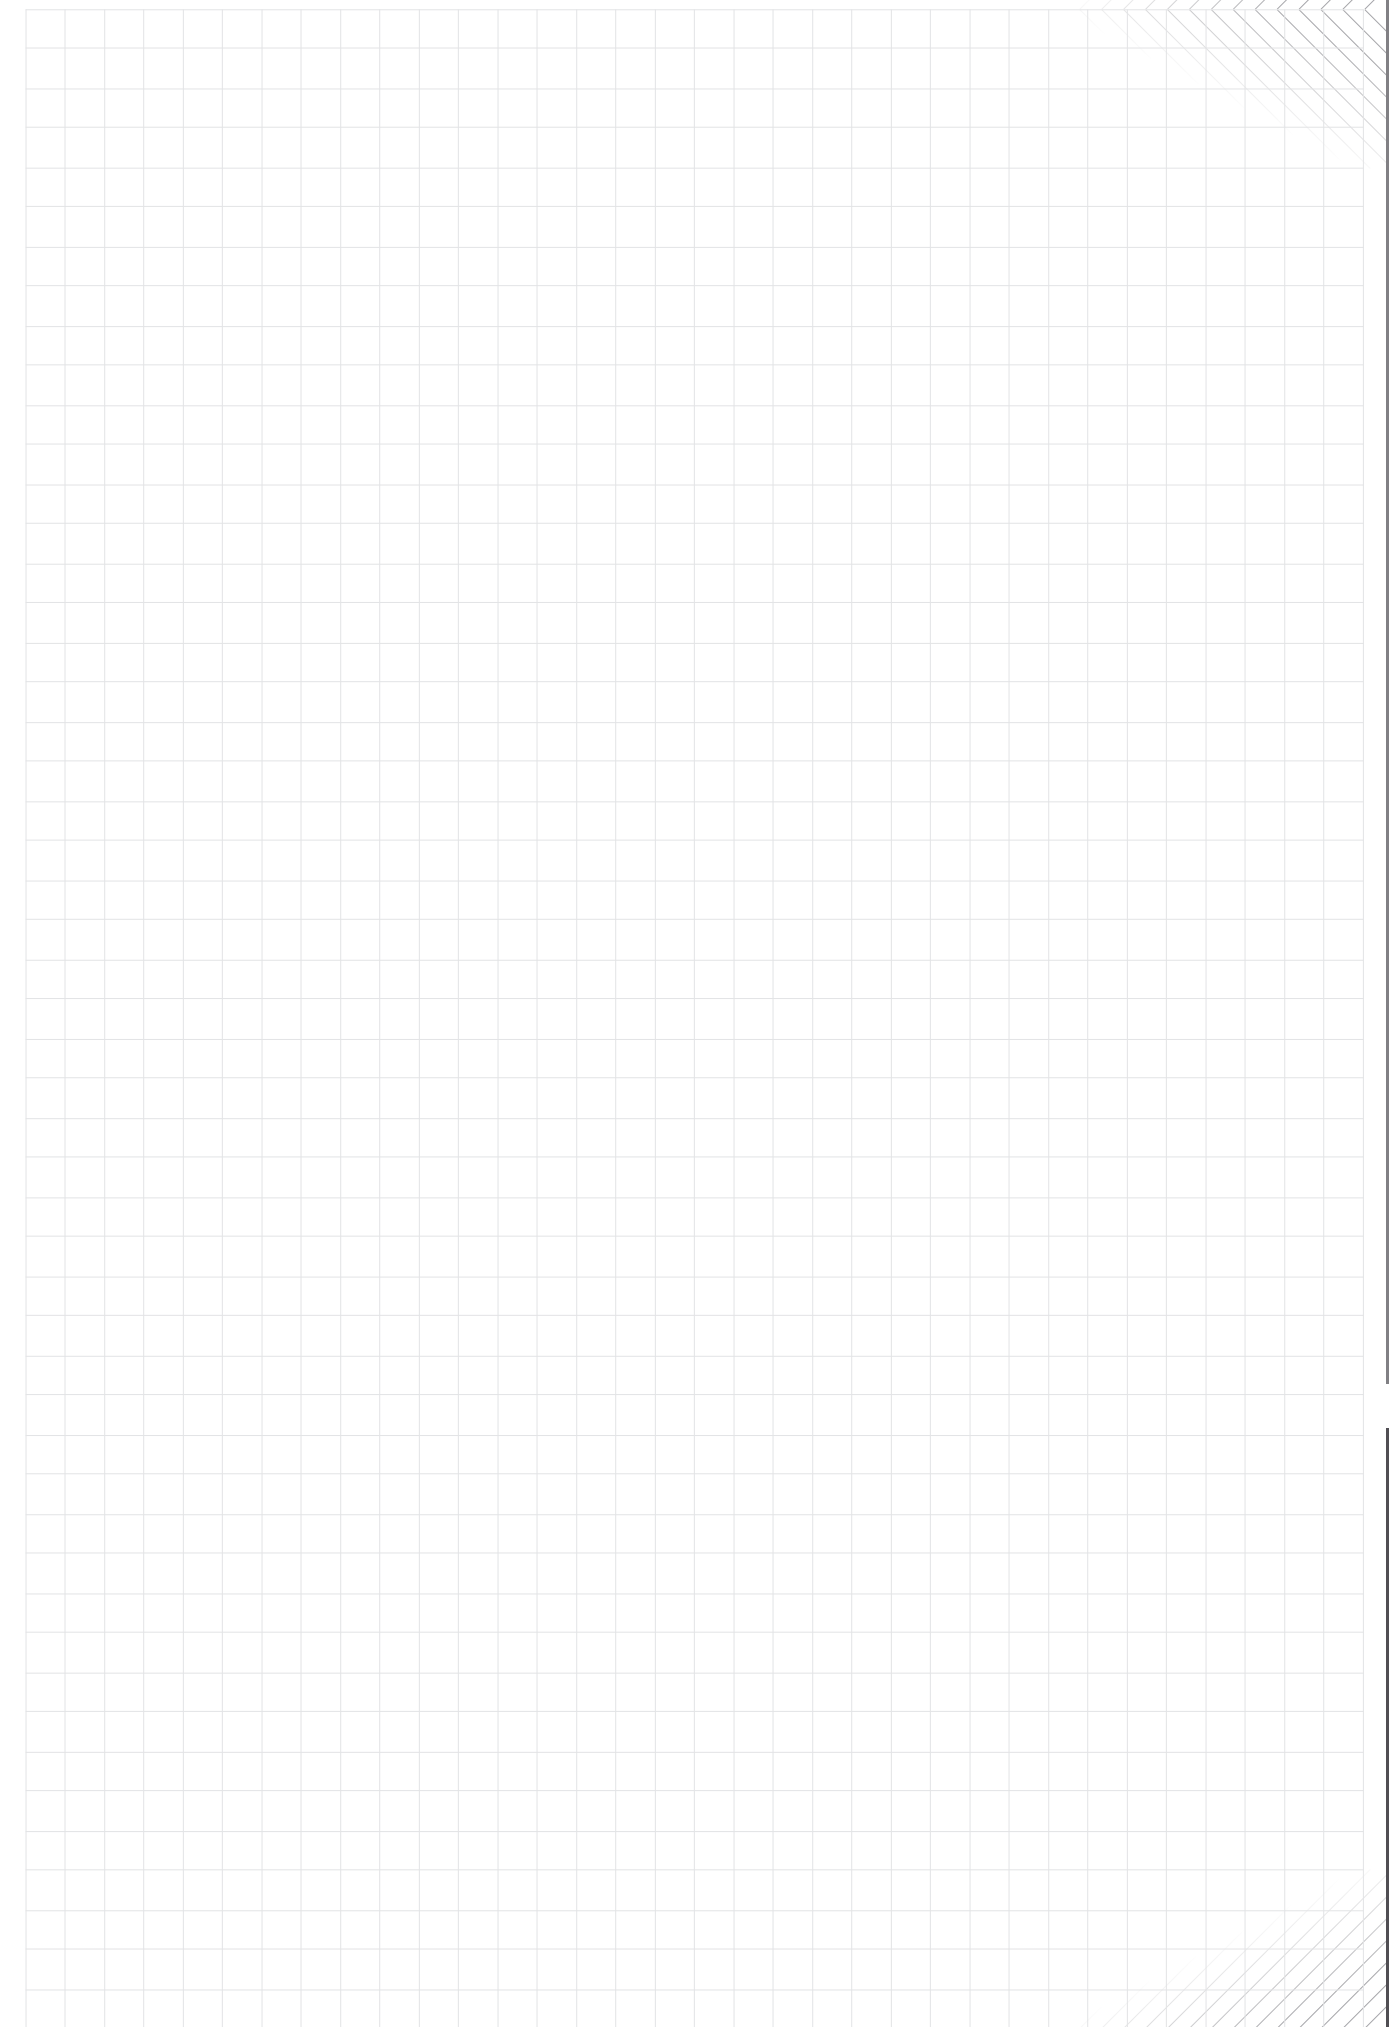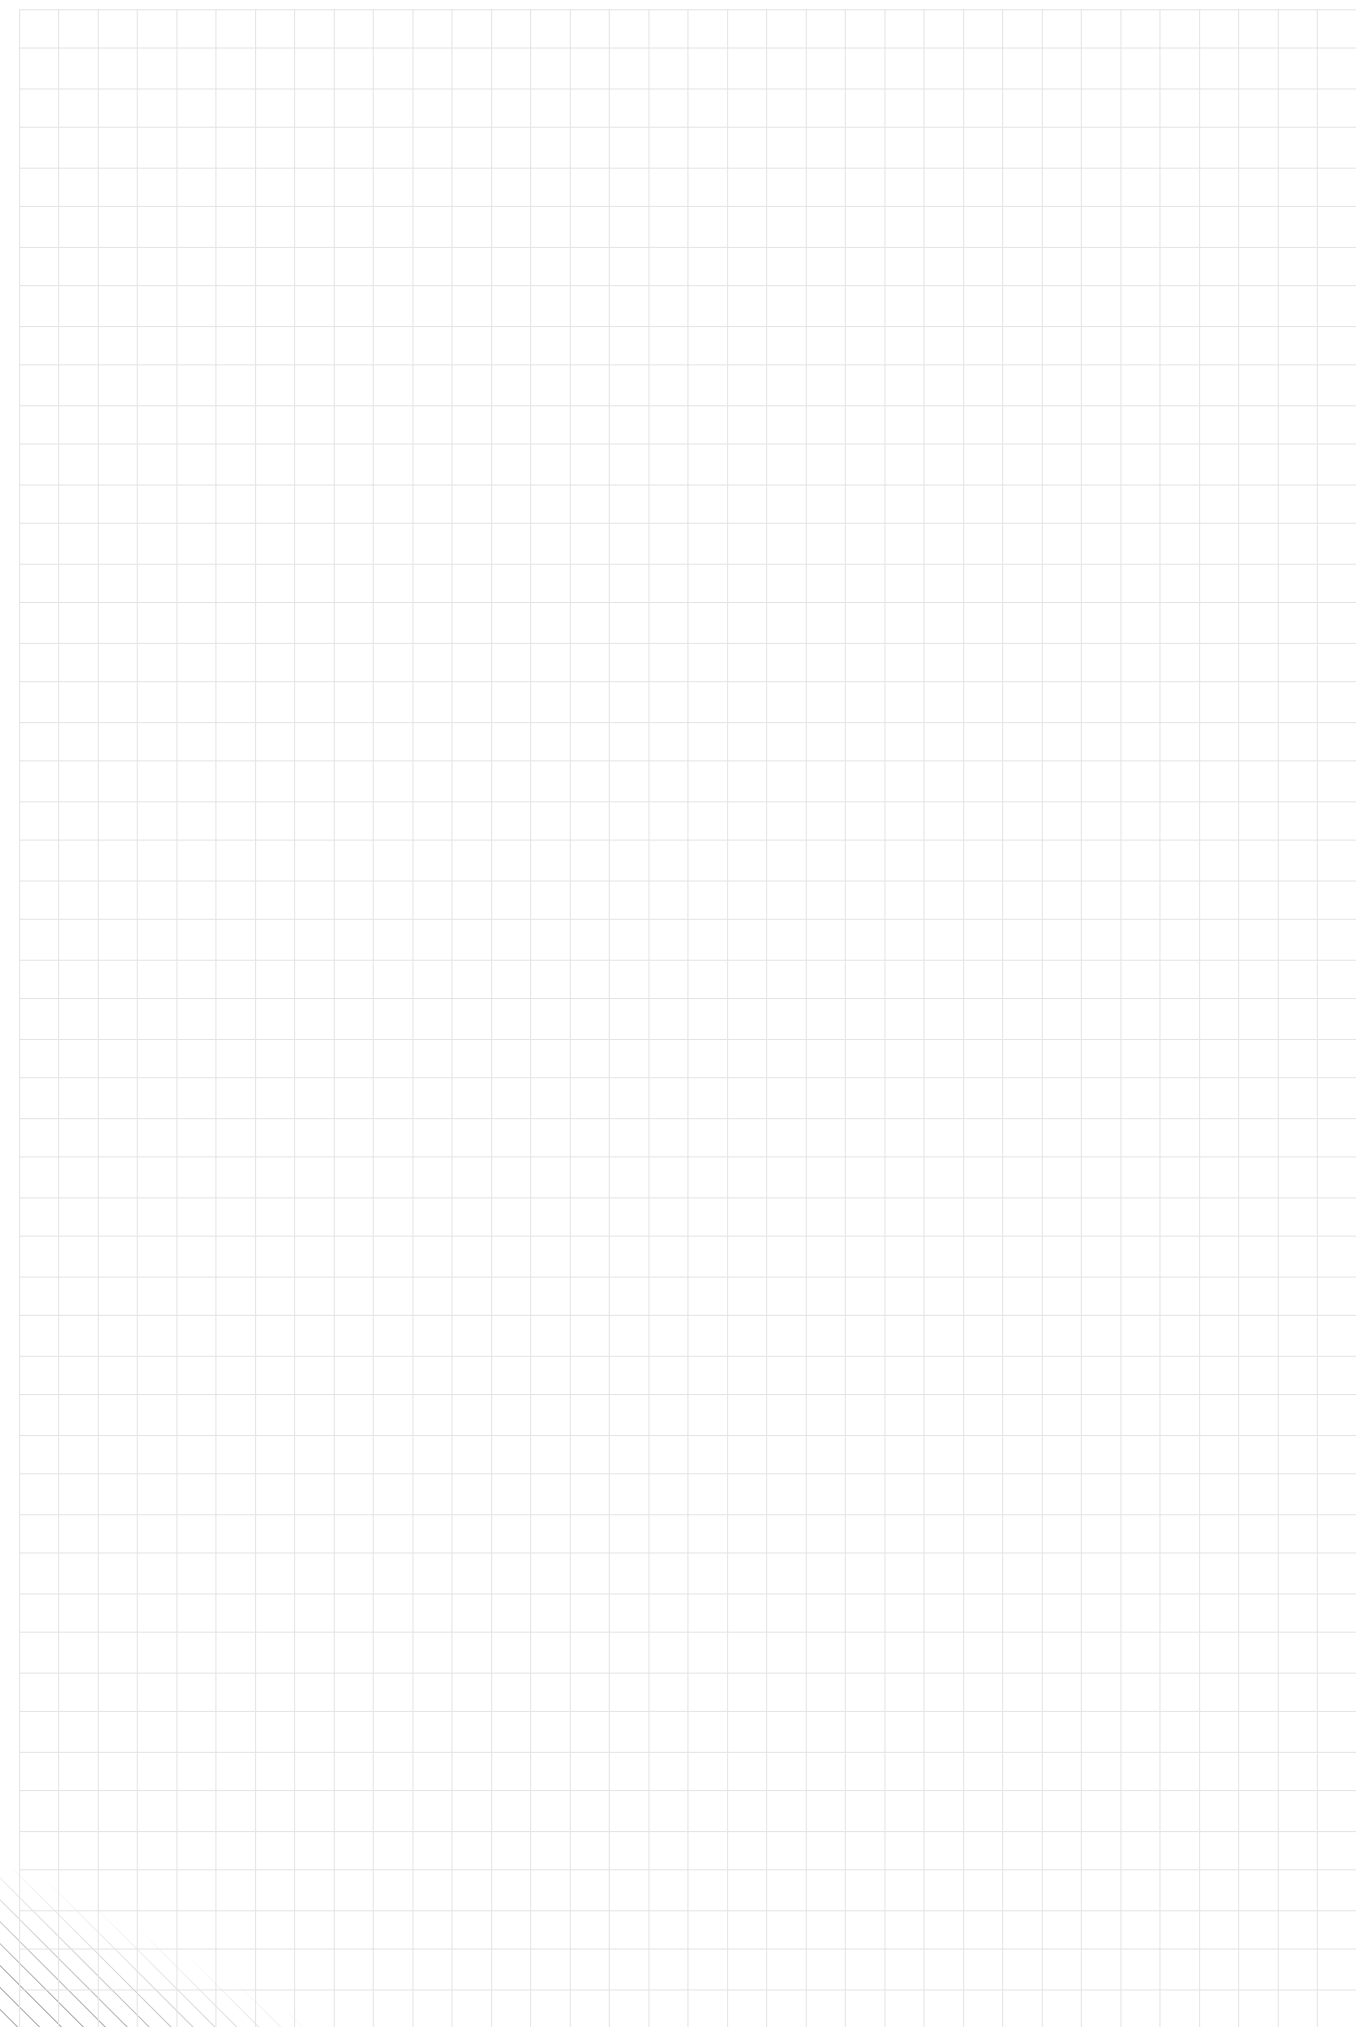

Capricorn S.A. Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel.: +48 74 854 05 16, fax: +48 71 722 28 18, sales@capricorn.pl

www.capricorn.pl